

Автономный светильник КМВ с автоматической проверкой LED,

3 ч, 230 В перем. Тока Универсальный монтаж, 4x0,5 Вт LED повышенной яркости, с батареей LiFePO₄, регулировка 1 ч/3 ч/8 ч



Технические данные


Длина нетто (мм)	250,00
Ширина нетто (мм)	34,00
Высота нетто (мм)	50,00
Вес нетто (кг)	0,29
Вид осветительного устройства	Аварийное осветительное оборудование
Автономный - центральный аккумулятор	Лампы аварийного освещения, работающие от отдельных батарей
Функция	саморегулируемый
Исполнение	Пластиковые светильники
Дизайн	KMB
Halogen-free	Housing made of halogen-free plastic
Цвет	RAL 9003 (белый)
Illuminant	LED (2W)
Lumen	1h: 190;3h: 190;8h: 85
Диапазон напряжения (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	3,30
Power non-maintained mode (W)	1
Power max. (W)	4,60
Battery (V/Ah)	3,2/3,0 LiFePO ₄
Степень защиты	IP54
Ударопрочность	≥ IK03

Технические данные - Продолжение


Монтаж	Пристраивание стены
	Монтаж на потолок
	recessed mounting ceiling optional
	universal
мин. температура окружающей среды (°C)	-5
макс. температура окружающей среды (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Производитель	Schrack

Dimensions (mm)

NLKMB...

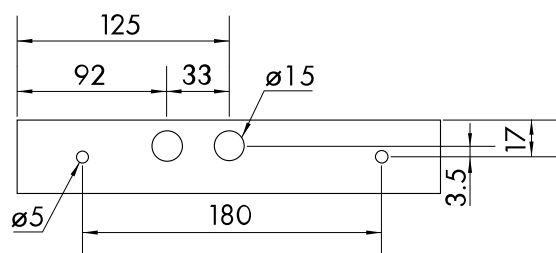

NLKME

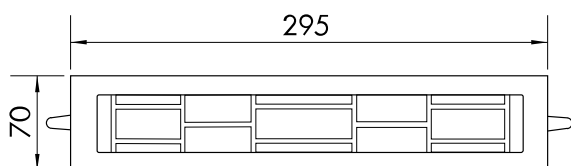

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 1h/3h

					
2,00	1,66	4,42	7,55	10,74	4,54
2,50	1,64	4,76	8,42	12,16	5,10
3,00	1,67	4,74	9,08	13,39	5,57
3,50	1,63	4,65	9,52	14,49	5,97
4,00	1,59	4,72	10,03	15,48	3,78
5,00	1,19	4,62	7,33	14,22	2,89

**Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx -
Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 8h**

					
2,00	1,11	3,14	5,98	8,83	3,65
2,50	1,08	3,14	6,47	9,90	3,95
3,00	0,98	3,16	5,15	9,46	2,11
3,50	0,66	3,08	4,70	9,30	1,44

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Автономный светильник КМВ с автоматической проверкой LED, 3 ч, 230 В перем. Тока Универсальный монтаж, 4x0,5 Вт LED повышенной яркости, с батареей LiFePO4, регулировка 1 ч/3 ч/8 ч	NLKMB003SC
опциональные принадлежности	
Монтажная рамка для светильников КМ Required ceiling cut out: 277 x 56 mm	NLKME
Белый настен. кронштейн для светил.ов конфигурации КМ/KS	NLAWKSU
Аккумулятор 3,2В 3,0А*ч LiFePO4 для автономного LED-света. KSC, KMB, ZAW For design КМ, КС, КМВ, АСМ, ZAW, NLIL.L.23., LiFePO4 - Lithium-iron phosphate battery, UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries, compatible to accu 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3230
Пара подвесных светильников 500 мм, белый, с проводкой Для серий KS, КМ, КМВ, встроенное исполнение с батареей LiFePO4	NL2DWKMKS
Держатель с кабелем 1500мм	NLDSA000
Подвесной трос 2000 мм, 1 пара	NLCORD2
Подвесной трос 4000 мм, 1 пара	NLCORD4