


Технический паспорт изделия : NLKMB408WB

Emergency luminaire KM BWirelessConnect LED 8h 230V AC, white

White, universal mounting, with LiFePO4 battery, emergency luminaire, with Bluetooth communication., 85lm



Технические данные



Длина нетто (мм)	250,00
Ширина нетто (мм)	34,00
Высота нетто (мм)	50,00
Вес нетто (кг)	0,29
Вид осветительного устройства	Аварийное осветительное оборудование
Автономный - центральный аккумулятор	Лампы аварийного освещения, работающие от отдельных батарей
Функция	WirelessConnect
Исполнение	Пластиковые светильники
Дизайн	KMB
Halogen-free	Housing made of halogen-free plastic
Цвет	RAL 9003 (белый)
Время автономной работы (h)	8
Illuminant	LED (2W)

Технические данные - Продолжение




Lumen	85
Диапазон напряжения (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	3,90
Power non-maintained mode (W)	1,50
Power max. (W)	5,30
Battery (V/Ah)	3,2/3,3 LiFePO4
Степень защиты	IP54
Ударопрочность	$\geq IK03$
Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок recessed mounting ceiling optional universal
мин. температура окружающей среды ($^{\circ}\text{C}$)	-5
макс. температура окружающей среды ($^{\circ}\text{C}$)	40
AA Class E 8101	AA4
Производитель	Schrack

Abmessungen (mm)

NLKMB...

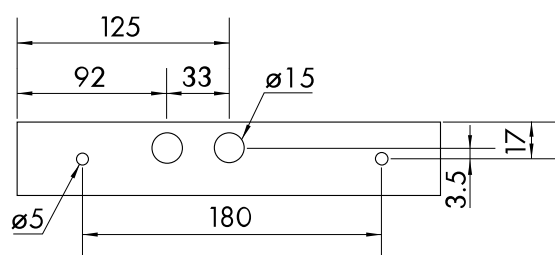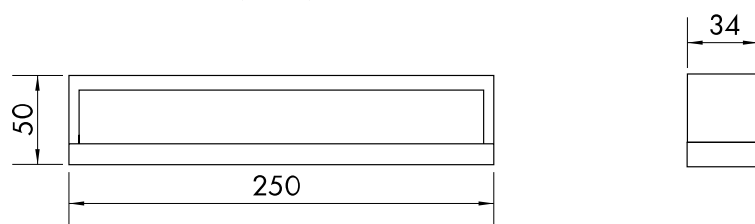

NLKME

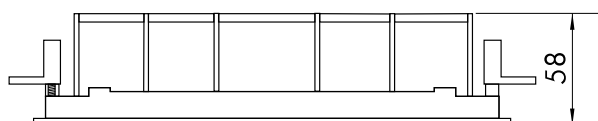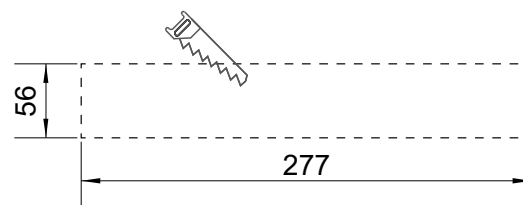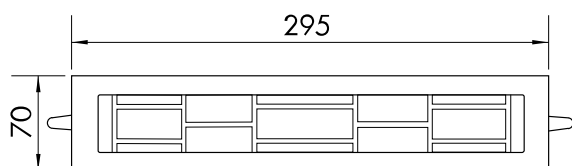

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 8h Autonomiezeit

					
2,00	1,11	3,14	5,98	8,83	3,65
2,50	1,08	3,14	6,47	9,90	3,95
3,00	0,98	3,16	5,15	9,46	2,11
3,50	0,66	3,08	4,70	9,30	1,44

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Emergency luminaire KM BWirelessConnect LED 8h 230V AC,white White, universal mounting, with LiFePO4 battery, emergency luminaire, with Bluetooth communication., 85lm	NLKMB408WB
опциональные принадлежности	
Монтажная рамка для светильников KM Required ceiling cut out: 277 x 56 mm	NLKME
Белый настен. кронштейн для светил.ов конфигурации KM/KS	NLAWKSU
Accu LiFePO4 3,2V 3,3Ah for LED luminaire For design KM, KSC, KMB, ASM, ZAW, NLIL.L.23., LiFePO4 - Lithium-iron phoshpate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries, compatible to accu 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3233
Пара подвесных светильников 500 мм, белый, с проводкой Для серий KS, KM, KMB, встроенное исполнение с батареями LiFePO4	NL2DWKMKS
Решетка для KD, KM, KS,LM, VM, RI, RM l x h x d: 320 x 220 x 120mm	NLBALL1
Держатель с кабелем 1500мм	NLDSA000
Подвесной трос 2000 мм, 1 пара	NLCORD2
Подвесной трос 4000 мм, 1 пара	NLCORD4