

Технический паспорт изделия : NLKMB509CC

Emergency luminaire KMB 4x0,5W LED CC24 24V universal mount.

White, with supervision - centrally switchable, 220lm



Технические данные


Длина нетто (мм)	250,00
Ширина нетто (мм)	34,00
Высота нетто (мм)	50,00
Вес нетто (кг)	0,30
Вид осветительного устройства	Аварийное осветительное оборудование
Автономный - центральный аккумулятор	Лампы освещения с централизованным питанием
Функция	24V Core24 with supervision- centrally switchable
Исполнение	Пластиковые светильники
Дизайн	KMB
Halogen-free	Housing made of halogen-free plastic
Цвет	белый
Illuminant	LED (2W)
Lumen	220
Диапазон напряжения (V)	24V AC

Технические данные - Продолжение

Power maintained mode (W)	2,10
Power non-maintained mode (W)	0,40
Power max. (W)	2,10
Степень защиты	IP54
Ударопрочность	≥ IK03
Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок recessed mounting ceiling optional universal
мин. температура окружающей среды (°C)	-30
макс. температура окружающей среды (°C)	40
AA Class E 8101	AA3 AA4 AA5
Производитель	Schrack

Dimensions (mm)

NLKMB...

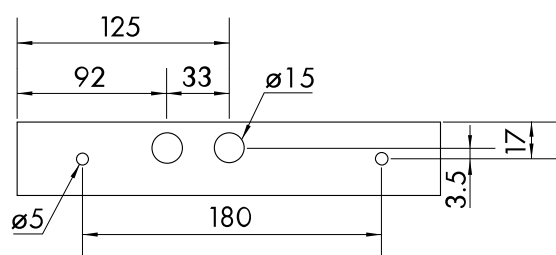

NLKME

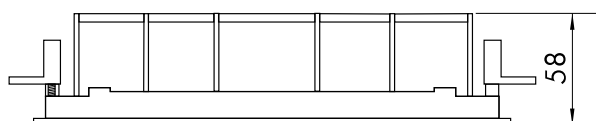
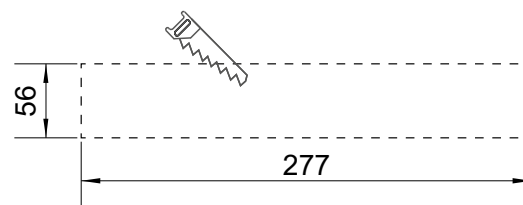
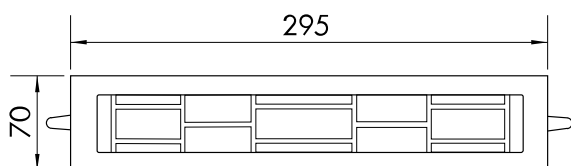


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Emergency luminaire KMB 4x0,5W LED CC24 24V universal mount. White, with supervision - centrally switchable, 220lm	NLKMB509CC
опциональные принадлежности	
Монтажная рамка для светильников KM Required ceiling cut out: 277 x 56 mm	NLKME
Коробка из смеси цемента и гипса для светильника ав. осв. Модели KMB,KS,KM	NLKMBE
Белый настен. кронштейн для светил.ов конфигурации KM/KS	NLAWKSU
Пара подвесных светильников 500 мм, белый, с проводкой Для серий KS, KM, KMB, встроенное исполнение с батареей LiFePO4	NL2DWKMKS
Держатель с кабелем 1500мм	NLDSA000
Подвесной трос 2000 мм, 1 пара	NLCORD2
Подвесной трос 4000 мм, 1 пара	NLCORD4