

Аварийный светильник KMB Autotest LED

3ч, 230В пер. т., чер.

Универсальный монтаж, с 4 высокомоощными светодиодами 0,5 Вт, с аккумулятором LiFePO₄, регулируется 1 ч/3 ч, 1 ч: 170 лм; 3 ч: 170 лм



Технические данные


Длина нетто (мм)	250,00
Ширина нетто (мм)	34,00
Высота нетто (мм)	50,00
Вес нетто (кг)	0,29
Вид осветительного устройства	Аварийное осветительное оборудование
Автономный - центральный аккумулятор	Лампы аварийного освещения, работающие от отдельных батареях
Функция	саморегулируемый
Исполнение	Пластиковые светильники
Дизайн	KMB
Halogen-free	Housing made of halogen-free plastic
Цвет	черный
Время автономной работы (h)	3
Illuminant	LED (2W)

Технические данные - Продолжение


Lumen	1h: 170;3h: 170
Диапазон напряжения (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Battery (V/Ah)	3,2/3,0 LiFePO4
Степень защиты	IP54
Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок recessed mounting ceiling optional universal
мин. температура окружающей среды (°C)	-5
макс. температура окружающей среды (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Производитель	Schrack

Abmessungen (mm)

NLKMB...

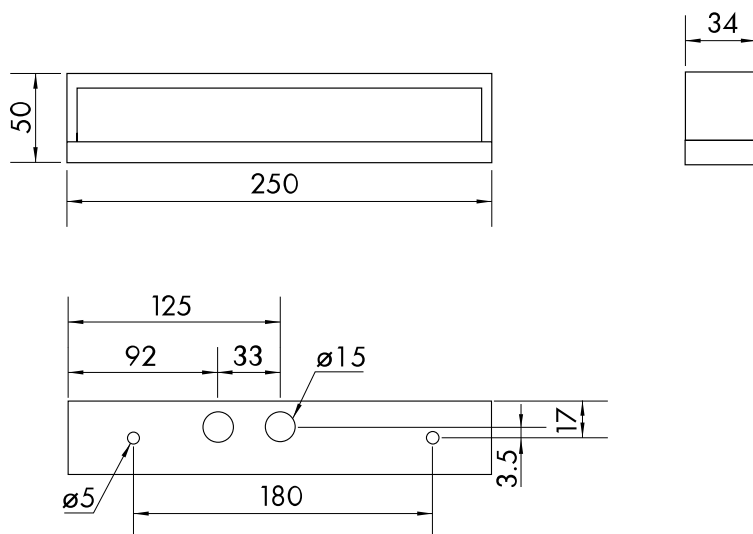

NLKME

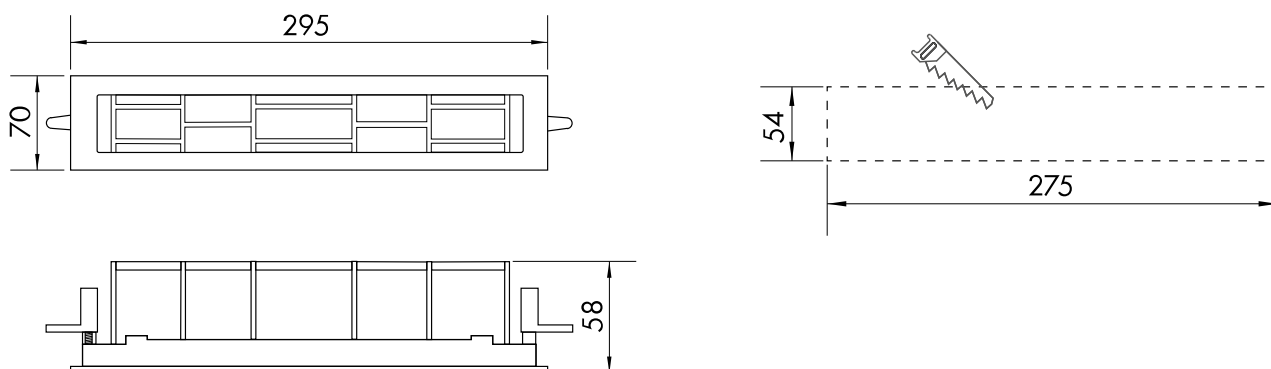

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 1h-3h Autonomiezeit

Montagehöhe [m]					
2,00	1,56	4,37	7,50	10,72	4,49
2,50	1,56	4,61	8,34	12,09	4,91
3,00	1,53	4,41	8,85	13,29	5,41
3,50	1,49	4,44	9,32	14,36	5,82
4,00	1,49	4,48	9,80	15,32	3,60

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 8h Autonomiezeit

Montagehöhe [m]					
2,00	1,02	2,96	5,91	8,87	3,61
2,50	1,01	2,99	6,39	9,92	4,00
3,00	0,80	2,96	5,09	9,49	2,10
3,50	0,43	2,88	4,57	9,24	1,41
4,00	0,00	2,61	3,91	6,44	0,00

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Аварийный светильник KMB Autotest LED 3ч, 230В пер. т., чер. Универсальный монтаж, с 4 высокомоощными светодиодами 0,5 Вт, с аккумулятором LiFePO4, регулируется 1 ч/3 ч, 1 ч: 170 лм; 3 ч: 170 лм	NLKMB001S
опциональные принадлежности	
Белый настен. кронштейн для светил.ов конфигурации KM/KS	NLAWKSU
Аккумулятор 3,2В 3,0А*ч LiFePO4 для автоном.огоLEDсвет. KSC, KMB ZAW LiFePO4 - Lithium-iron phoshpate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries, compatible to accu 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3230
Пара подвесных светильников 500 мм, белый, с проводкой Для серий KS, KM, KMB, встроенное исполнение с батареей LiFePO4	NL2DWKMKS
Держатель с кабелем 1500мм	NLDSA000
Подвесной трос 2000 мм, 1 пара	NLCORD2
Подвесной трос 4000 мм, 1 пара	NLCORD4