

Emerg.lum.KMB 4x0,5W HighPowerLED 3h 230V AC WirelessConnect

Black, universal mounting, with LiFePO₄ battery, emergency luminaire for illuminating escape routes, with Bluetooth communication., 190lm



Технические данные


Длина нетто (мм)	250,00
Ширина нетто (мм)	34,00
Высота нетто (мм)	50,00
Вес нетто (кг)	0,29
Вид осветительного устройства	Аварийное осветительное оборудование
Автономный - центральный аккумулятор	Лампы аварийного освещения, работающие от отдельных батарей
Функция	WirelessConnect
Исполнение	Пластиковые светильники
Дизайн	KMB
Halogen-free	Housing made of halogen-free plastic
Цвет	RAL 9005 (черный)
Время автономной работы (h)	3
Illuminant	LED (2W)

Технические данные - Продолжение


Lumen	190
Диапазон напряжения (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	3,90
Power non-maintained mode (W)	1,50
Power max. (W)	5,30
Battery (V/Ah)	3,2/3,3 LiFePO4
Степень защиты	IP54
Ударопрочность	$\geq IK03$
Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок recessed mounting ceiling optional universal
мин. температура окружающей среды (°C)	-5
макс. температура окружающей среды (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Производитель	Schrack

Dimensions (mm)

NLKMB...

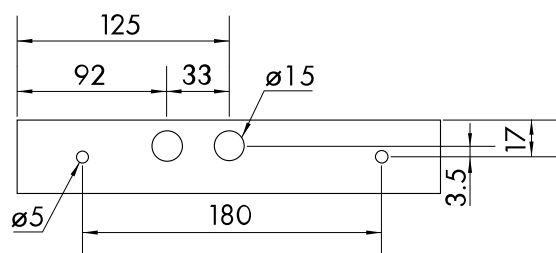

NLKME

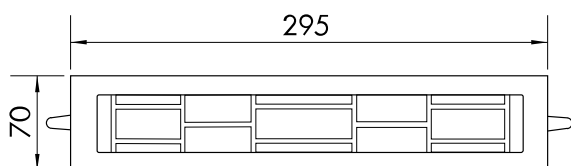

**Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx -
Maintenance factor 0.80 - autonomy time 3h**

					
2,00	1,66	4,42	7,55	10,74	4,54
2,50	1,64	4,76	8,42	12,16	5,10
3,00	1,67	4,74	9,08	13,39	5,57
3,50	1,63	4,65	9,52	14,49	5,97
4,00	1,59	4,72	10,03	15,48	3,78
5,00	1,19	4,62	7,33	14,22	2,89

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Emerg.lum.KMB 4x0,5W HighPowerLED 3h 230V AC WirelessConnect Black, universal mounting, with LiFePO4 battery, emergency luminaire for illuminating escape routes, with Bluetooth communication., NLKMBS03WB 190lm	
опциональные принадлежности	
Встраиваемая рамка, черная, для светильников CPS, серия KM, KMB, KS	NLKMES
Аккумулятор 3,2В 3,0А*ч LiFePO4 для автономного освещения KSC, KMB ZAW For design KM, KSC, KMB, ASM, ZAW, NLILL.23., LiFePO4 - Lithium-iron phosphate battery, UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries, compatible to accu 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3230
Держатель с кабелем 1500мм	NLDSA000
Подвесной трос 2000 мм, 1 пара	NLCORD2
Подвесной трос 4000 мм, 1 пара	NLCORD4