

Технический паспорт изделия : NLKMB5509C

Emergency luminaire KMB 4x0,5W LED CC24 24V, black

Universal mounting, with supervision - centrally switchable, 220lm



Технические данные


Длина нетто (мм)	250,00
Ширина нетто (мм)	34,00
Высота нетто (мм)	50,00
Вес нетто (кг)	0,30
Вид осветительного устройства	Аварийное осветительное оборудование
Автономный - центральный аккумулятор	Лампы освещения с централизованным питанием
Функция	24V Core24 with supervision- centrally switchable
Исполнение	Пластиковые светильники
Дизайн	KMB
Halogen-free	Housing made of halogen-free plastic
Цвет	RAL 9005 (черный)
Illuminant	LED (2W)
Lumen	220
Диапазон напряжения (V)	24V AC

Технические данные - Продолжение


Power maintained mode (W)	2,10
Power non-maintained mode (W)	0,40
Power max. (W)	2,10
Степень защиты	IP54
Ударопрочность	≥ IK03
Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок recessed mounting ceiling optional universal
мин. температура окружающей среды (°C)	-30
макс. температура окружающей среды (°C)	40
AA Class E 8101	AA3 AA4 AA5
Производитель	Schrack

Dimensions (mm)

NLKMB...

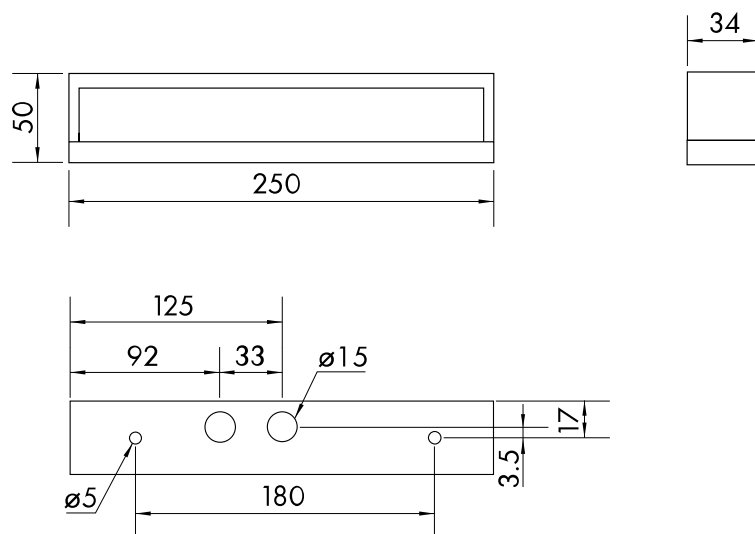

NLKME

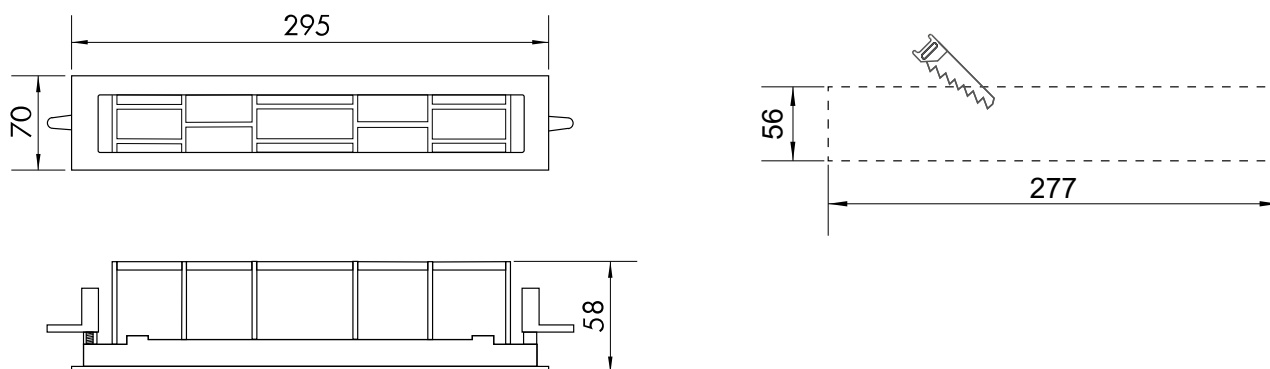

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	1,71	4,49	7,65	10,87	4,60
2,50	1,67	4,87	8,54	12,31	5,17
3,00	1,71	4,89	9,23	13,57	5,65
3,50	1,69	4,74	9,68	14,68	6,08
4,00	1,65	4,84	10,20	15,69	6,28
5,00	1,32	4,77	7,59	14,68	3,10

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Emergency luminaire KMB 4x0,5W LED CC24 24V, black Universal mounting, with supervision - centrally switchable, 220lm	NLKMBSS09C
опциональные принадлежности	
Встраиваемая рамка, черная, для светильников CPS, серия КМ, КМВ, КС	NLKMES
Коробка из смеси цемента и гипса для светильника ав. осв. Модели КМВ, КС, КМ	NLKMBE
Белый настен. кронштейн для светил.ов конфигурации КМ/КС	NLAWKSU
Пара подвесных светильников 500 мм, белый, с проводкой Для серий КС, КМ, КМВ, встроенное исполнение с батареей LiFePO4	NL2DWKMKS
Держатель с кабелем 1500мм	NLDSA000
Подвесной трос 2000 мм, 1 пара	NLCORD2
Подвесной трос 4000 мм, 1 пара	NLCORD4