

Emergency luminaire KMB Autotest LED 3h 230V AC TT, white

White, universal mounting, with 4x0,5W HP-LED, emergency luminaire for illuminating escape routes, 1h/3h/8h adjustable, 1h: 190lm; 3h: 190lm; 8h: 85lm, LiFePO₄ battery suitable for low temperatures -25° to 40°C



Технические данные



Длина нетто (мм)	250,00
Ширина нетто (мм)	34,00
Высота нетто (мм)	50,00
Вес нетто (кг)	0,29
Вид осветительного устройства	Аварийное осветительное оборудование
Автономный - центральный аккумулятор	Лампы аварийного освещения, работающие от отдельных батарей
Функция	SelfControl Low Temperature
Исполнение	Пластиковые светильники
Дизайн	KMB
Halogen-free	Housing made of halogen-free plastic
Цвет	RAL 9003 (белый)
Время автономной работы (h)	3

Технические данные - Продолжение




Illuminant	LED (2W)
Lumen	1h: 190;3h: 190;8h: 85
Диапазон напряжения (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	3,30
Power non-maintained mode (W)	1
Power max. (W)	4,60
Battery (V/Ah)	3,2V/3,3Ah LiFePO4-TT
Степень защиты	IP54
Ударопрочность	≥ IK03
Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок recessed mounting ceiling optional universal
мин. температура окружающей среды (°C)	-25
макс. температура окружающей среды (°C)	40
AA Class E 8101	AA3 AA4
Производитель	Schrack

Abmessungen (mm)

NLKMB...

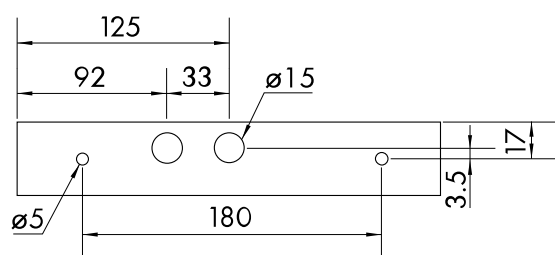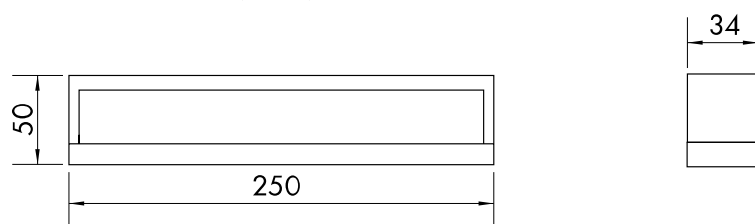

NLKME

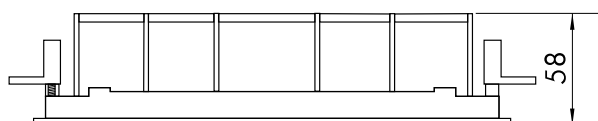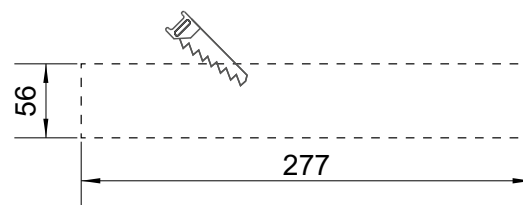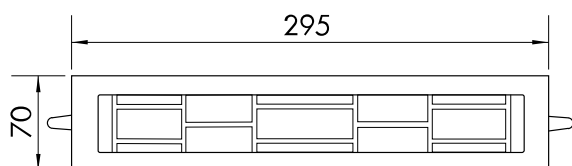

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 1h/3h Autonomiezeit

					
2,00	1,66	4,42	7,55	10,74	4,54
2,50	1,64	4,76	8,42	12,16	5,10
3,00	1,67	4,74	9,08	13,39	5,57
3,50	1,63	4,65	9,52	14,49	5,97
4,00	1,59	4,72	10,03	15,48	3,78
5,00	1,19	4,62	7,33	14,22	2,89

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 8h Autonomiezeit

					
2,00	1,11	3,14	5,98	8,83	3,65
2,50	1,08	3,14	6,47	9,90	3,95
3,00	0,98	3,16	5,15	9,46	2,11
3,50	0,66	3,08	4,70	9,30	1,44

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Emergency luminaire KMB Autotest LED 3h 230V AC TT, white White, universal mounting, with 4x0,5W HP-LED, emergency luminaire for illuminating escape routes, 1h/3h/8h adjustable, 1h: 190lm; 3h: 190lm; 8h: 85lm, LiFePO4 battery suitable for low temperatures -25° to 40°C	NLKMBT403S
опциональные принадлежности	
Монтажная рамка для светильников КМ Required ceiling cut out: 277 x 56 mm	NLKME
Белый настен. кронштейн для светил.ов конфигурации КМ/KS	NLAWKSU
Акк.LiFePO4 3,2В 3,3 А·ч для светод.свет. КМ,KSC,KMB,ASM,ZAW LiFePO4 — литий-железо-фосфатный аккумулятор для низких температур, UN3480 — UN 3480: литий-ионные аккумуляторы, от -25° до 40 °C	NLAKKU323T
Пара подвесных светильников 500 мм, белый, с проводкой Для серий KS, КМ, КМВ, встроенное исполнение с батареей LiFePO4	NL2DWKMKS
Держатель с кабелем 1500мм	NLDSA000
Подвесной трос 2000 мм, 1 пара	NLCORD2
Подвесной трос 4000 мм, 1 пара	NLCORD4