

Светильник аварийного освещения КМ Wireless ЛЕД 3ч 230В AC,

переключение по радиации





Технические данные

Длина нетто (мм)	250,00
Ширина нетто (мм)	34,00
Высота нетто (мм)	174,00
Вес нетто (кг)	0,60
Вид осветительного устройства	Спасательное осветительное оборудование
Автономный - центральный аккумулятор	Лампы аварийного освещения, работающие от отдельных батареях
Функция	Радиоуправление
Исполнение	Пластиковые светильники
Дизайн	КМ
Halogen-free	Housing made of halogen-free plastic
Цвет	RAL 9003 (белый)
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
Дальность распознавания (м)	24
Время автономной работы (h)	3
Illuminant	LED (2W)
Lumen	170
Диапазон напряжения (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	3,90
Power non-maintained mode (W)	1,50
Power max. (W)	5,30
Battery (V/Ah)	3,2/3,0 LiFePO4

Технические данные - Продолжение

Степень защиты	IP54
Ударопрочность	IK03
Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок recessed mounting ceiling optional universal
мин. температура окружающей среды (°C)	-5
макс. температура окружающей среды (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Производитель	Schrack

Dimensions (mm)

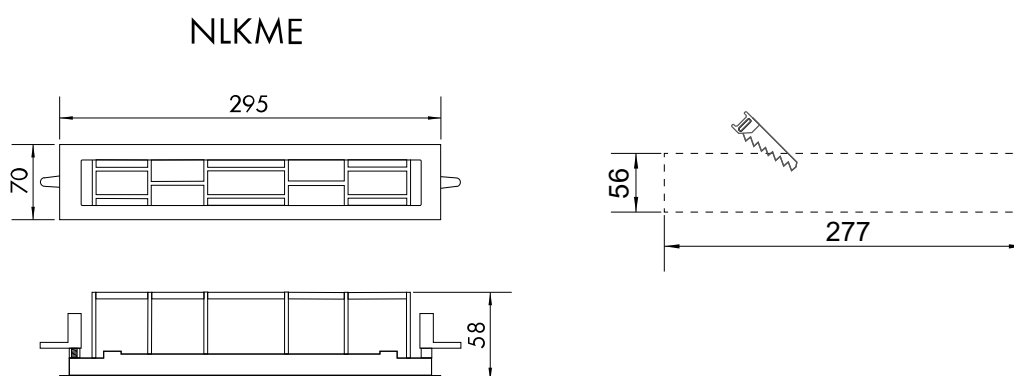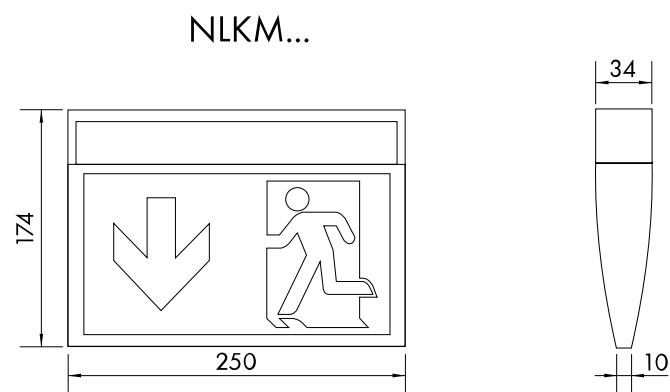

Drilling distances (mm)

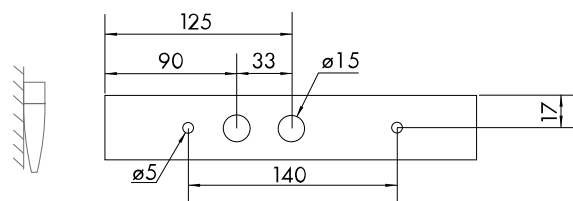
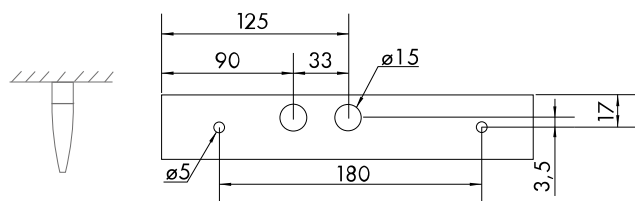


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Светильник аварийного освещения KM Wireless ЛЕД 3ч 230В AC, переключение по рации	NLKMU003WL
опциональные принадлежности	
Монтажная рамка для светильников KM Required ceiling cut out: 277 x 56 mm	NLKME
Белый настен. кронштейн для светил.ов конфигурации KM/KS	NLAWKSU
Аккумулятор 3,2В 3,0А* ч LiFePO4 для автоном.огоLEDсвет. KSC, KMB ZAW For design KM, KSC, KMB, ASM, ZAW, NLIL.L.23., LiFePO4 - Lithium-iron phosphate battery, UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries, compatible to accu 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3230
Пара подвесных светильников 500 мм, белый, с проводкой Для серий KS, KM, KMB, встроенное исполнение с батареей LiFePO4	NL2DWMKS
Решетка для KD, KM, KS, LM, VM, RI, RM l x h x d: 320 x 220 x 120mm	NLBALL1
Держатель с кабелем 1500мм	NLDSA000
Подвесной трос 2000 мм, 1 пара	NLCORD2
Подвесной трос 4000 мм, 1 пара	NLCORD4