

# Аварийный светильник КМ, беспроводной, LED, 3 ч, 230 В

перем. тока, черный Универсальный монтаж, с батареей LiFePO<sub>4</sub>, переключаемый, 4x0,5 Вт LED повышенной яркости, дальность видимости: 24 м



## Технические данные

|                                      |                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Длина нетто (мм)                     | 250,00                                                                                                                          |
| Ширина нетто (мм)                    | 34,00                                                                                                                           |
| Высота нетто (мм)                    | 174,00                                                                                                                          |
| Вес нетто (кг)                       | 0,45                                                                                                                            |
| Вид осветительного устройства        | Спасательное осветительное оборудование                                                                                         |
| Автономный - центральный аккумулятор | Лампы аварийного освещения, работающие от отдельных батарей                                                                     |
| Функция                              | Радиоуправление                                                                                                                 |
| Исполнение                           | Пластиковые светильники                                                                                                         |
| Дизайн                               | КМ                                                                                                                              |
| Halogen-free                         | Housing made of halogen-free plastic                                                                                            |
| Цвет                                 | RAL 9005 (черный)                                                                                                               |
| Pictogram                            | Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010 |

## Технические данные - Продолжение

|                                         |                                                                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дальность распознавания (м)             | 24                                                                                          |
| Время автономной работы (h)             | 3                                                                                           |
| Illuminant                              | LED (2W)                                                                                    |
| Lumen                                   | 170                                                                                         |
| Диапазон напряжения (V)                 | 230V AC 50Hz $\pm 20\%$                                                                     |
| Power maintained mode (W)               | 3,90                                                                                        |
| Power non-maintained mode (W)           | 1,50                                                                                        |
| Power max. (W)                          | 5,30                                                                                        |
| Battery (V/Ah)                          | 3,2/3,0 LiFePO4                                                                             |
| Степень защиты                          | IP54                                                                                        |
| Ударопрочность                          | IK03                                                                                        |
| Монтаж                                  | Пристраивание стены<br>Монтаж на потолок<br>recessed mounting ceiling optional<br>universal |
| мин. температура окружающей среды (°C)  | -5                                                                                          |
| макс. температура окружающей среды (°C) | 40                                                                                          |
| AA Class E 8101                         | AA4                                                                                         |
| Производитель                           | Schrack                                                                                     |

## Dimensions (mm)


NLKM...



NLKME



## Drilling distances (mm)

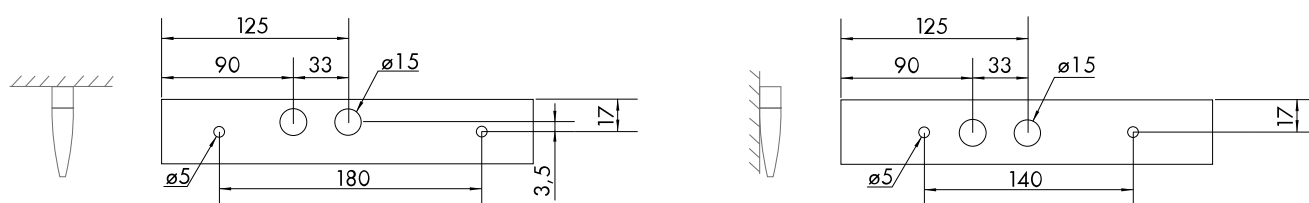

## Таблица артикулов

| ОПИСАНИЕ                                                                                                                                                                                                                                                           | Номер заказа |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Аварийный светильник КМ, беспроводной, LED, 3 ч, 230 В<br>перем. тока, черный Универсальный монтаж, с батареей LiFePO <sub>4</sub> , переключаемый, 4x0,5 Вт LED повышенной яркости,<br>дальность видимости: 24 м                                                  | NLKMUS003W   |
| <b>опциональные принадлежности</b>                                                                                                                                                                                                                                 |              |
| Белый настен. кронштейн для светил.ов конфигурации КМ/КС                                                                                                                                                                                                           | NLAWKSU      |
| Аккумулятор 3,2В 3,0А*ч LiFePO <sub>4</sub> для автоном.огоLEDсвет.КСC,КМВ ZAW<br>For design КМ, КСC, КМВ, АSМ, ZAW, NLIL.L.23., LiFePO <sub>4</sub> - Lithium-iron phosphate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion<br>batteries, compatible to accu 3,2V 3,3Ah | NLAKKU3230   |
| Пара подвесных светильников 500 мм, белый, с проводкой<br>Для серий КS, КМ, КМВ, встроенное исполнение с батареей LiFePO <sub>4</sub>                                                                                                                              | NL2DWKMKS    |
| Решетка для КD, КМ, КS,LM, VM, RI, RM<br>l x h x d: 320 x 220 x 120mm                                                                                                                                                                                              | NLBALL1      |
| Держатель с кабелем 1500мм                                                                                                                                                                                                                                         | NLDSA000     |
| Подвесной трос 2000 мм, 1 пара                                                                                                                                                                                                                                     | NLCORD2      |
| Подвесной трос 4000 мм, 1 пара                                                                                                                                                                                                                                     | NLCORD4      |