

Emerg.lum.KM 4x0,5W HighPower LED 3h 230V AC WirelessConnect

Black, universal mounting, with LiFePO4 battery, exit sign luminaire, with Bluetooth communication.



Технические данные

Длина нетто (мм)	250,00
Ширина нетто (мм)	34,00
Высота нетто (мм)	174,00
Вес нетто (кг)	0,60
Вид осветительного устройства	Спасательное осветительное оборудование
Автономный - центральный аккумулятор	Лампы аварийного освещения, работающие от отдельных батарей
Функция	WirelessConnect
Исполнение	Пластиковые светильники
Дизайн	KM
Halogen-free	Housing made of halogen-free plastic
Цвет	RAL 9005 (черный)
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010

Технические данные - Продолжение


Дальность распознавания (м)	24
Время автономной работы (h)	3
Illuminant	LED (2W)
Диапазон напряжения (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	3,90
Power non-maintained mode (W)	1,50
Power max. (W)	5,30
Battery (V/Ah)	3,2/3,3 LiFePO4
Степень защиты	IP54
Ударопрочность	IK03
Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок recessed mounting ceiling optional universal
мин. температура окружающей среды (°C)	-5
макс. температура окружающей среды (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Производитель	Schrack

Dimensions (mm)

NLKM...



NLKME

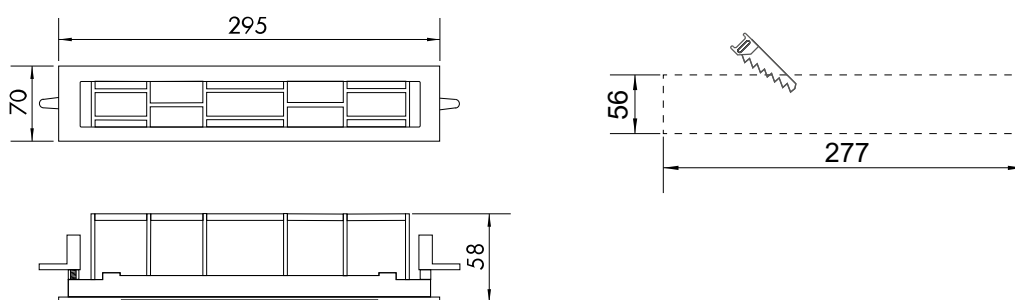

Drilling distances (mm)

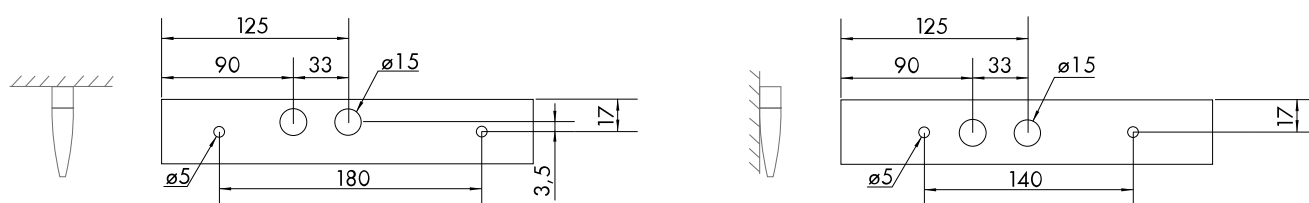


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Emerg.lum.KM 4x0,5W HighPower LED 3h 230V AC WirelessConnect Black, universal mounting, with LiFePO4 battery, exit sign luminaire, with Bluetooth communication.	NLKMUS03WB
опциональные принадлежности	
Встраиваемая рамка, черная, для светильников CPS, серия KM,KMB,KS	NLKMES
Аккумулятор 3,2В 3,0А*ч LiFePO4 для автономного LED-света KSC,KMB ZAW For design KM, KSC, KMB, ASM, ZAW, NLIL.L.23., LiFePO4 - Lithium-iron phosphate battery, UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries, compatible to accu 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3230
Держатель с кабелем 1500мм	NLDSA000
Подвесной трос 2000 мм, 1 пара	NLCORD2
Подвесной трос 4000 мм, 1 пара	NLCORD4