

Технический паспорт изделия : NLKMUS509C

Emergency luminaire KM, 4x0,5W HP-LED, CC24, 24V, black

Universal mounting, with supervision - centrally switchable, viewing distance: 24m



Технические данные

Длина нетто (мм)	250,00
Ширина нетто (мм)	34,00
Высота нетто (мм)	174,00
Вес нетто (кг)	0,25
Вид осветительного устройства	Спасательное осветительное оборудование
Автономный - центральный аккумулятор	Лампы освещения с централизованным питанием
Функция	24V Core24 with supervision- centrally switchable
Исполнение	Пластиковые светильники
Дизайн	KM
Halogen-free	Housing made of halogen-free plastic
Цвет	RAL 9005 (черный)
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
Дальность распознавания (м)	24

Технические данные - Продолжение

Illuminant	LED (2W)
Lumen	200
Диапазон напряжения (V)	24V AC
Power maintained mode (W)	2,10
Power non-maintained mode (W)	0,40
Power max. (W)	2,10
Степень защиты	IP54
Ударопрочность	IK03
Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок recessed mounting ceiling optional universal
мин. температура окружающей среды (°C)	-30
макс. температура окружающей среды (°C)	40
AA Class E 8101	AA3 AA4 AA5
Производитель	Schrack

Dimensions (mm)

NLKM...



NLKME



Drilling distances (mm)

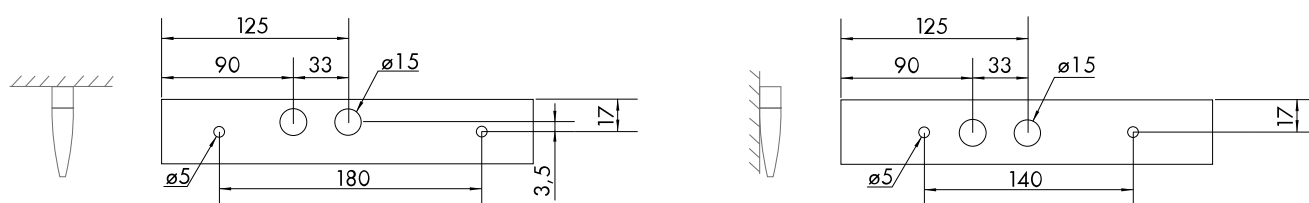


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Emergency luminaire KM, 4x0,5W HP-LED, CC24, 24V, black Universal mounting, with supervision - centrally switchable, viewing distance: 24m	NLKMUS509C
опциональные принадлежности	
Встраиваемая рамка, черная, для светильников CPS, серия KM, KMB, KS	NLKMES
Коробка из смеси цемента и гипса для светильника ав. осв. Модели KMB, KS, KM	NLKMBE
Белый настен. кронштейн для светил.ов конфигурации KM/KS	NLAWKSU
Пара подвесных светильников 500 мм, белый, с проводкой Для серий KS, KM, KMB, встроенное исполнение с батареей LiFePO4	NL2DWKMKS
Держатель с кабелем 1500мм	NLDSA000
Подвесной трос 2000 мм, 1 пара	NLCORD2
Подвесной трос 4000 мм, 1 пара	NLCORD4