

Emerg.lum.KSC 4x0,5W HighPowerLED 3h 230V AC WirelessConnect

Black, universal mounting, with LiFePO4 rechargeable battery, exit sign safety luminaire combination, with Bluetooth communication., 190lm



Технические данные



Длина нетто (мм)	250,00
Ширина нетто (мм)	34,00
Высота нетто (мм)	174,00
Вес нетто (кг)	0,60
Вид осветительного устройства	Аварийное осветительное оборудование Спасательное осветительное оборудование Комбинированное аварийно-спасательное осветительное оборудование
Автономный - центральный аккумулятор	Лампы аварийного освещения, работающие от отдельных батарей
Функция	WirelessConnect
Исполнение	Дисковые светильники Пластиковые светильники
Дизайн	KS

Технические данные - Продолжение




Halogen-free	Housing made of halogen-free plastic
Цвет	RAL 9005 (черный)
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
Дальность распознавания (м)	22
Время автономной работы (h)	3
Illuminant	LED (2W)
Lumen	190
Диапазон напряжения (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	3,30
Power non-maintained mode (W)	1
Power max. (W)	4,60
Battery (V/Ah)	3,2/3,0 LiFePO ₄
Степень защиты	IP54
Ударопрочность	$\geq IK03$
Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок recessed mounting ceiling optional universal
мин. температура окружающей среды (°C)	-5
макс. температура окружающей среды (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Производитель	Schrack

Dimensions (mm)



NLKS...

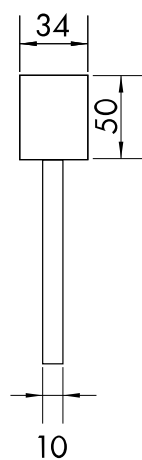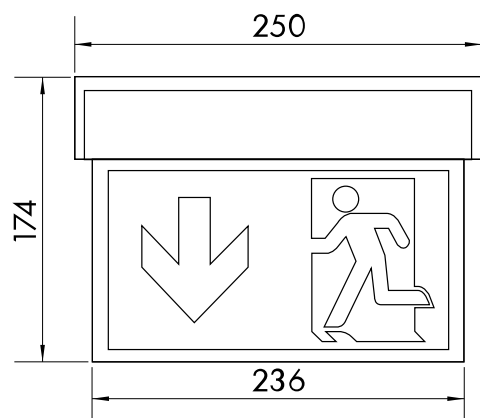

NLKME

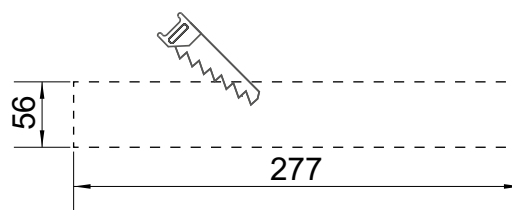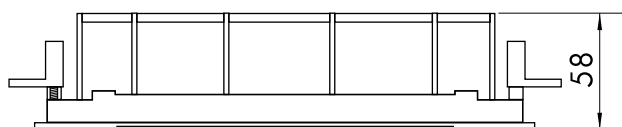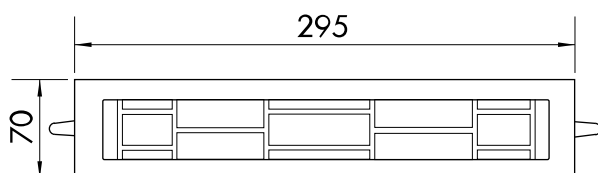

Drilling distances (mm)

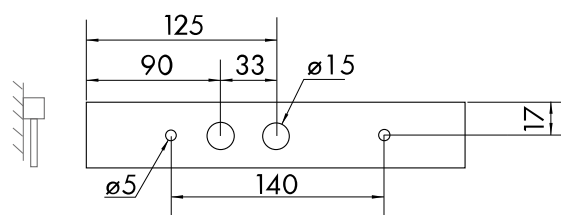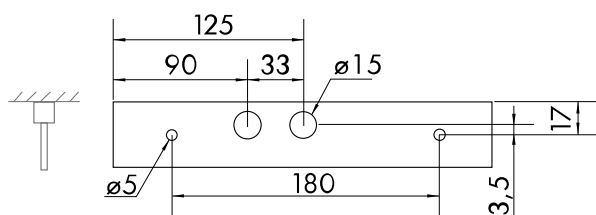

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - autonomy time 3h

					
2,00	3,01	7,45	7,31	6,8	2,73
2,50	1,71	8,22	7,95	7,38	3,09
3,00	1,24	7,01	6,74	8,07	3,15
3,50	1,21	6,33	6,34	8,72	2,89
4,00	1,24	3,56	6,18	8,9	2,82
5,00	1,08	3,45	5,58	8,17	2,02

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Emerg.lum.KSC 4x0,5W HighPowerLED 3h 230V AC WirelessConnect Black, universal mounting, with LiFePO4 rechargeable battery, exit sign safety luminaire combination, with Bluetooth communication., 190lm	NLKSCS03WB
опциональные принадлежности	
Аккумулятор 3,2В 3,0А*ч LiFePO4 для автономного светодиодного света KSC, KMB, ZAW For design KM, KSC, KMB, ASM, ZAW, NLIL.L.23., LiFePO4 - Lithium-iron phosphate battery, UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries, compatible to accu 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3230
Вилка-пиктограмма лев. верхн. для свет. проект AM, KBM, KS, VM	NLAMPIKTLO
Вилка-пиктограмма лев. нижн. для свет. проект AM, KBM, KS, VM	NLAMPIKTLU
Вилка-пиктограмма прав. верхн. для свет. проект AM, KBM, KS, VM	NLAMPIKTRO
Вилка-пиктограмма прав. нижн. для свет. проект AM, KBM, KS, VM	NLAMPIKTRU
Комплект условных знаков (3x2 шт.) "пожарная безопасность" для NLKSC.. условные знаки в соответствии с ISO7010: огнетушитель, пожарный рукав, пожарный извещатель	NLKS4FIRE
Комплект условных знаков (3x2 шт.) "первая помощь" для NLKSC.. условные знаки в соответствии с ISO 7010: первая помощь, точка сбора в случае опасности, автоматический дефибриллятор	NLKS4HELP
Держатель с кабелем 1500мм	NLDSA000
Подвесной трос 2000 мм, 1 пара	NLCORD2
Подвесной трос 4000 мм, 1 пара	NLCORD4