

Emergency luminaire KS WirelessControl LED 3h 230V AC TT

White, Universal mounting, with 4x0,5W HP-LED, with transparent cover for additional light of the rescue path, viewing distance: 22m, 190lm, LiFePO4 battery suitable for low temperatures -25° to 40°C



Технические данные

Длина нетто (мм)	250,00
Ширина нетто (мм)	34,00
Высота нетто (мм)	174,00
Вес нетто (кг)	0,60
Вид осветительного устройства	Аварийное осветительное оборудование Спасательное осветительное оборудование Комбинированное аварийно-спасательное осветительное оборудование
Автономный - центральный аккумулятор	Лампы аварийного освещения, работающие от отдельных батарей
Функция	WirelessControl Low Temperature
Исполнение	Дисковые светильники Пластиковые светильники

Технические данные - Продолжение


Дизайн	KS
Halogen-free	Housing made of halogen-free plastic
Цвет	RAL 9003 (белый)
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
Дальность распознавания (м)	22
Время автономной работы (h)	3
Illuminant	LED (2W)
Lumen	190
Диапазон напряжения (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	3,90
Power non-maintained mode (W)	1,50
Power max. (W)	5,30
Battery (V/Ah)	3,2/3,0 LiFePO ₄
Степень защиты	IP54
Ударопрочность	$\geq IK03$
Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок recessed mounting ceiling optional universal
мин. температура окружающей среды (°C)	-25
макс. температура окружающей среды (°C)	40
AA Class E 8101	AA3 AA4
Производитель	Schrack

Abmessungen (mm)


NLKS...



NLKME

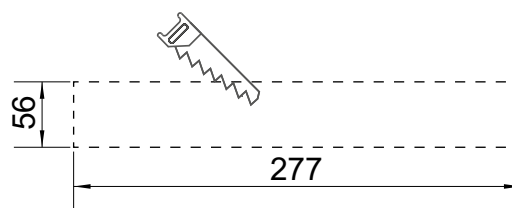

Bohrabstände (mm)

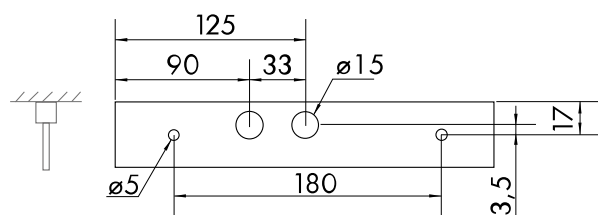

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 1h/3h Autonomiezeit

					
2,00	3,01	7,45	7,31	6,8	2,73
2,50	1,71	8,22	7,95	7,38	3,09
3,00	1,24	7,01	6,74	8,07	3,15
3,50	1,21	6,33	6,34	8,72	2,89
4,00	1,24	3,56	6,18	8,9	2,82
5,00	1,08	3,45	5,58	8,17	2,02

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Emergency luminaire KS WirelessControl LED 3h 230V AC TT White, Universal mounting, with 4x0,5W HP-LED, with transparent cover for additional light of the rescue path, viewing distance: 22m, 190lm, LiFePO4 battery suitable for low temperatures -25° to 40°C	NLKST403W
опциональные принадлежности	
Акк. LiFePO4 3,2В 3,3 А·ч для светод.свет. КМ, KSC, KMB, ASM, ZAW LiFePO4 — литий-железо-фосфатный аккумулятор для низких температур, UN3480 — UN 3480: литий-ионные аккумуляторы, от -25° до 40 °C	NLAKKU323T
Вилка-пиктограмма лев. верхн. для свет. проект AM, KBM, KS, VM	NLAMPIKTLO
Вилка-пиктограмма лев. нижн. для свет. проект AM, KBM, KS, VM	NLAMPIKTLU
Вилка-пиктограмма прав. верхн. для свет. проект AM, KBM, KS, VM	NLAMPIKTRO
Вилка-пиктограмма прав. нижн. для свет. проект AM, KBM, KS, VM	NLAMPIKTRO
Комплект условных знаков (3x2 шт.) "пожарная безопасность" для NLKSC.. условные знаки в соответствии с ISO7010: огнетушитель, пожарный рукав, пожарный извещатель	NLKSFIRE
Комплект условных знаков (3x2 шт.) "первая помощь" для NLKSC.. условные знаки в соответствии с ISO 7010: первая помощь, точка сбора в случае опасности, автоматический дефибриллятор	NLKSHHELP
Белый настен. кронштейн для светил.ов конфигурации КМ/КС	NLAWKSU
Пара подвесных светильников 500 мм, белый, с проводкой Для серий KS, КМ, КМВ, встроенное исполнение с батареей LiFePO4	NL2DWKMKS
Решетка для KD, КМ, KS, LM, VM, RI, RM l x h x d: 320 x 220 x 120mm	NLBALL1
Держатель с кабелем 1500мм	NLDSA000
Подвесной трос 2000 мм, 1 пара	NLCORD2

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
опциональные принадлежности	
Подвесной трос 4000 мм, 1 пара	NLCORD4