

Технический паспорт изделия: NLKSW003SC

Аккумуляторный светильник KS, autotest, LED/ 3h, 230V AC, настенный

Erkennungsweite: 22m




Технические данные

Длина нетто (мм)	250,00
Ширина нетто (мм)	34,00
Высота нетто (мм)	174,00
Вес нетто (кг)	0,60
Вид осветительного устройства	Спасательное осветительное оборудование
Автономный - центральный аккумулятор	Лампы аварийного освещения, работающие от отдельных батарей
Функция	саморегулируемый
Исполнение	Дисковые светильники
Дизайн	KS
Halogen-free	Housing made of halogen-free plastic
Цвет	белый
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
Дальность распознавания (м)	24
Время автономной работы (h)	3
Illuminant	LED (2W)
Диапазон напряжения (V)	230V AC 50Hz ±20%
Battery (V/Ah)	4,8/0,5 NiMh
Степень защиты	IP54

Технические данные - Продолжение

Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок Монтаж в потолок universal
AA Class E 8101	AA4
Производитель	Schrack

Dimensions (mm)

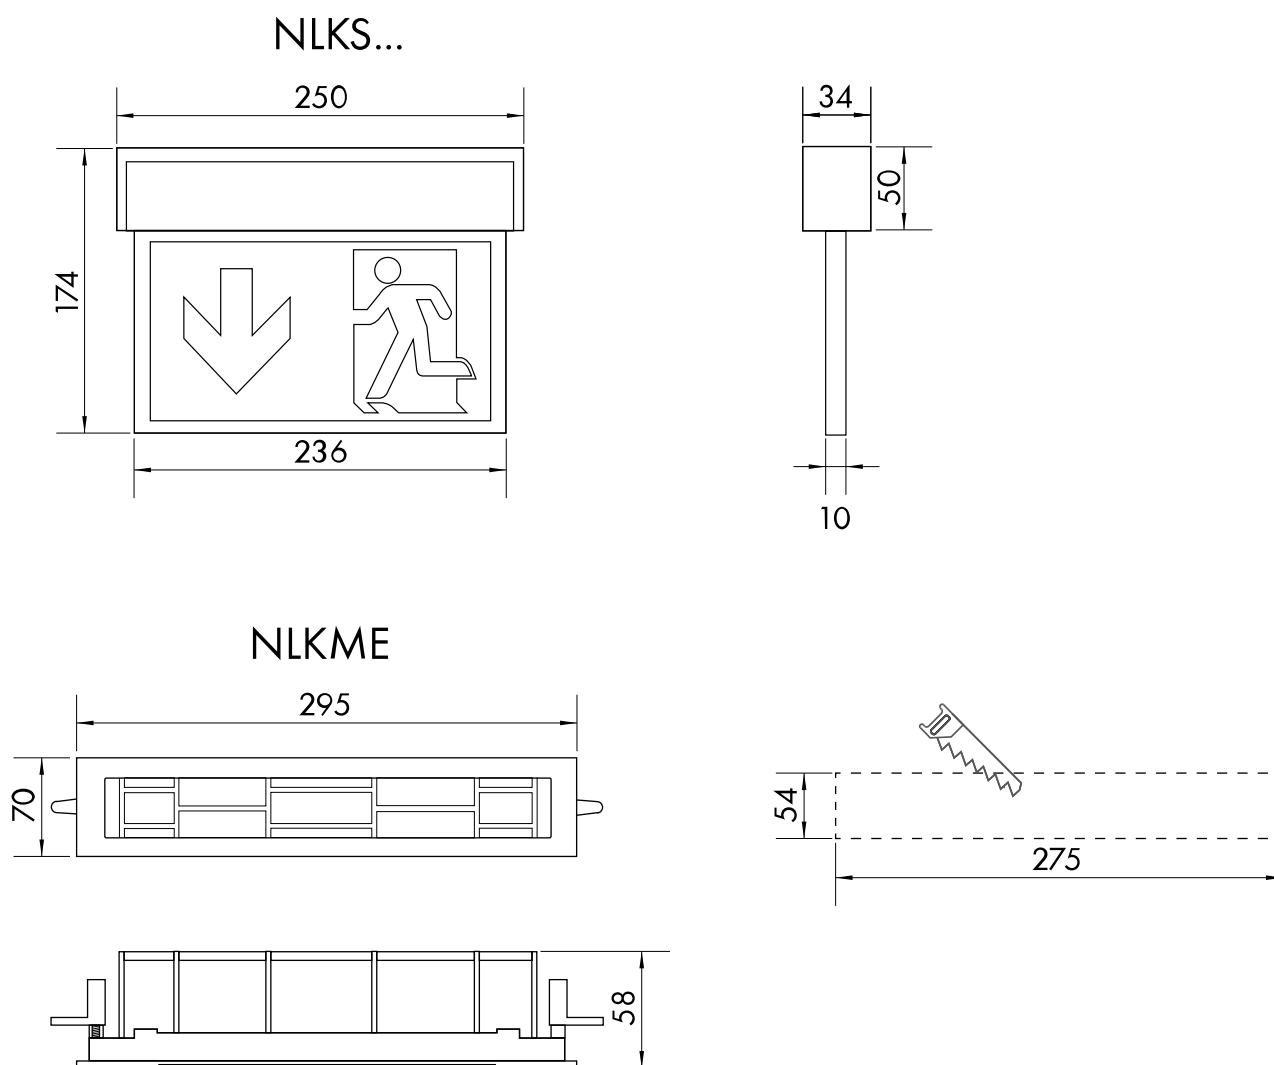

Drilling distances (mm)

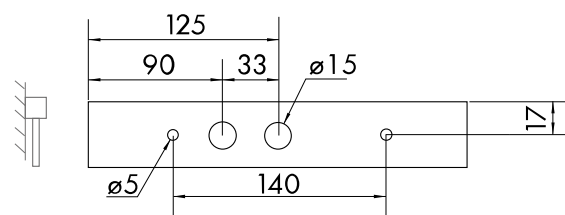
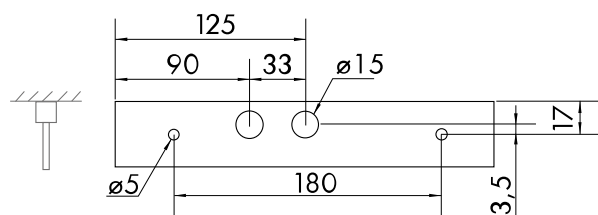


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Аккумулятор для авар.светильников-LED, 4,8V, 0,5Ah, KM и KS Erkennungsweite: 22m	NLAKKU4805
опциональные принадлежности	
Аккумулятор для авар.светильников-LED, 4,8V, 0,5Ah, KM и KS Suitable for NLKMU033SC and NLKSW003SC	NLAKKU4805
Вилка-пиктограмма лев. верхн. для свет. проект AM, KBM, KS, VM	NLAMPIKTLO
Вилка-пиктограмма лев. нижн. для свет. проект AM, KBM, KS, VM	NLAMPIKTLU
Вилка-пиктограмма прав. верхн. для свет. проект AM, KBM, KS, VM	NLAMPIKTRO
Вилка-пиктограмма прав. нижн. для свет. проект AM, KBM, KS, VM	NLAMPIKTRU
Комплект условных знаков (3x2 шт.) "пожарная безопасность" для NLKSC.. условные знаки в соответствии с ISO7010: огнетушитель, пожарный рукав, пожарный извещатель	NLKS4FIRE
Комплект условных знаков (3x2 шт.) "первая помощь" для NLKSC.. условные знаки в соответствии с ISO 7010: первая помощь, точка сбора в случае опасности, автоматический дефибриллятор	NLKS4HELP
Белый настен. кронштейн для светил.ов конфигурации KM/KS	NLAWKSU
Пара подвесных светильников 500 мм, белый, с проводкой Для серий KS, KM, KMB, встроенное исполнение с батареей LiFePO4	NL2DWKMKS
Решетка для KD, KM, KS, LM, VM, RI, RM	NLBALL1
Держатель с кабелем 1500мм	NLDSA000
Подвесной трос 2000 мм, 1 пара	NLCORD2
Подвесной трос 4000 мм, 1 пара	NLCORD4