

Аварийн.светил. KW прозрач. 4x1W ERT-LED 230V EL, потолочный

Со сменными линзами, коридорные линзы входят в комплект поставки, с контролем – централизованное переключение, монтаж на поверхность потолка, охранный светильник с прозрачной крышкой для освещения путей эвакуации, IP54, класс защиты II, 520 лм




Технические данные

Длина нетто (мм)	390,00
Ширина нетто (мм)	93,00
Высота нетто (мм)	99,00
Вес нетто (кг)	0,70
Вид осветительного устройства	Аварийное осветительное оборудование
Автономный - центральный аккумулятор	Лампы освещения с централизованным питанием
Функция	with monitoring - centrally switchable
Исполнение	Пластиковые светильники
Дизайн	KW
Halogen-free	Housing made of halogen-free plastic
Цвет	белый

Технические данные - Продолжение

Дальность распознавания (м)	16
Illuminant	ERT-LED (4W)
Lumen	520
Диапазон напряжения (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$; 230V DC $\pm 20\%$
Степень защиты	IP54
Ударопрочность	IK06
Монтаж	Монтаж на потолок
мин. температура окружающей среды (°C)	-20
макс. температура окружающей среды (°C)	40
AA Class E 8101	AA3 AA4 AA5
Производитель	Schrack

Abmessungen (mm)

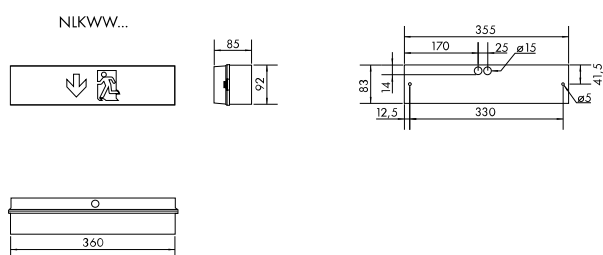

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	4,18	10,19	9,85	9,45	3,79
2,50	4,50	11,25	10,77	10,21	4,14
3,00	4,75	12,06	11,52	10,97	4,47
3,50	4,95	12,69	12,15	11,68	4,69
4,00	5,09	13,22	12,77	12,36	4,81
5,00	5,56	14,04	13,68	13,30	4,92
6,00	4,70	14,52	14,18	13,76	4,76
7,00	4,36	14,60	14,28	13,96	4,02
8,00	3,74	14,86	13,70	13,64	3,67
9,00	2,31	13,05	12,96	12,87	2,25

Spacing table with corridor lenses (included in scope delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

Montagehöhe [m]					
2,00	7,71	17,75	12,86	7,90	3,11
2,50	8,82	20,30	14,34	8,45	3,32
3,00	9,84	22,58	15,73	8,99	3,43
3,50	10,76	24,81	17,06	9,37	3,49
4,00	11,60	26,89	18,26	9,63	3,50
5,00	8,18	30,62	19,76	9,88	3,46
6,00	5,40	27,98	11,92	9,90	3,18
7,00	3,12	13,80	12,12	9,78	2,62

Abstandstabelle Runde-Linsen (NLLSYSR4 - separat zu bestellen) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,8

Montagehöhe [m]					
2,00	4,37	9,66	9,51	9,32	4,21
2,50	5,15	11,36	11,13	10,85	4,99
3,00	5,87	12,86	12,67	12,47	5,68
3,50	6,53	14,47	14,25	14,01	6,31
4,00	7,12	15,95	15,70	15,44	6,80
5,00	7,04	18,58	18,20	17,84	5,66
6,00	1,14	15,88	15,48	15,18	1,16

Abstandstabelle Spot-Linsen (NLLSYSS4 - separat zu bestellen) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,8

Montagehöhe [m]					
2,00	1,84	4,46	4,46	4,46	1,84
2,50	2,30	5,58	5,58	5,58	2,30
3,00	2,77	6,70	6,70	6,70	2,77
3,50	3,12	7,40	7,40	7,40	3,12
4,00	3,34	7,82	7,82	7,82	3,34
5,00	3,86	8,86	8,86	8,86	3,86
6,00	4,28	9,84	9,84	9,84	4,28
7,00	4,68	10,90	10,90	10,90	4,68
8,00	5,00	11,78	11,78	11,78	5,00
9,00	5,22	12,51	12,51	12,51	5,22
10,00	5,36	13,28	13,28	13,28	5,36
12,00	5,43	14,49	14,49	14,49	5,43
14,00	5,20	15,16	15,16	15,16	5,20
16,00	4,72	15,36	15,36	15,36	4,72

Abstandstabelle Hohe-Flur-Linsen (NLLSYSH4-- separat zu bestellen) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,8

Montagehöhe [m]					
2,00	4,54	10,47	7,67	4,83	1,79
2,50	5,68	13,09	9,59	6,03	2,24
3,00	6,62	15,30	11,10	6,86	2,51
3,50	7,18	16,77	11,90	7,04	2,48
4,00	7,66	18,12	12,61	7,11	2,42
5,00	8,48	20,40	13,74	7,00	1,92
6,00	9,14	22,30	14,06	6,22	2,02
7,00	9,62	23,92	14,58	5,46	2,14
8,00	9,84	25,28	14,98	5,58	2,16
9,00	10,02	26,46	15,24	5,88	2,25
10,00	10,16	27,24	15,36	6,08	2,28
12,00	9,00	28,11	14,91	6,24	2,22
14,00	7,92	28,20	14,36	6,52	1,96
16,00	5,72	25,96	13,16	6,48	1,40

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Аварийн.светил. KW прозрач. 4x1W ERT-LED 230V EL, потолочный Со сменными линзами, коридорные линзы входят в комплект поставки, с контролем – централизованное переключение, монтаж на поверхность потолка, охранный светильник с прозрачной крышкой для освещения путей эвакуации, IP54, класс защиты II, 520 лм	NLKW039EL
опциональные принадлежности	
Решетка для KW	NLBKW
Комплект пиктограмм для NLKWI.. налево, направо, вверх, вниз	NLKWIPIKTO
Подвес потолочный двойной, 1000 мм, белый	NL2PW
Белый настенный кронштейн для: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
4 сменные линзы для LED свет.: Освещение путей эвакуации в коридорах Подходят для аварийных светильников со сменными линзами	NLLSYSF4
4 сменные линзы для LED свет.: Круговое освещение для круговых поверхностей Подходят для аварийных светильников со сменными линзами	NLLSYSR4
4 сменные линзы для LED свет.: Точечное освещение для высоких помещений Подходят для аварийных светильников со сменными линзами	NLLSYSS4
4 сменные линзы для LED свет.: Асимметричное освещение Для освещения средств обеспечения безопасности (например, аптечек, огнетушителей и т. д.), подходит для аварийных светильников со сменными линзами	NLLSYSB4