

# Аккумуляторный светильник KW, autotest, LED, 1/3h, 230V AC, потолочный


1h/3h/8h adjustable, suitable for ceiling mounting with pictograms on one or two sides as well as for wall mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m



## Технические данные

|                                  |                                                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Длина нетто (мм)                 | 360,00                                                      |
| Ширина нетто (мм)                | 92,00                                                       |
| Высота нетто (мм)                | 125,00                                                      |
| Вес нетто (кг)                   | 1,30                                                        |
| Вид осветительного устройства    | Спасательное осветительное оборудование                     |
| Self contained - central battery | Лампы аварийного освещения, работающие от отдельных батарей |
| Функция                          | саморегулируемый                                            |
| Исполнение                       | Пластиковые светильники                                     |
| Дизайн                           | KW                                                          |
| Halogen-free                     | Housing made of halogen-free plastic                        |
| Цвет                             | белый                                                       |
| Дальность распознавания (м)      | 16                                                          |
| Время автономной работы (h)      | 3                                                           |
| Illuminant                       | HP-LED (3W)                                                 |
| Lumen                            | 1h: 300;3h: 300;8h: 120                                     |
| Диапазон напряжения (V)          | 230V AC 50Hz ±20%                                           |
| Battery (V/Ah)                   | 9,6/2,0 NiMh                                                |
| Степень защиты                   | IP54                                                        |
| Монтаж                           | Монтаж на потолок                                           |
| AA Class E 8101                  | AA4                                                         |
| Производитель                    | Schrack                                                     |

## Dimensions (mm)

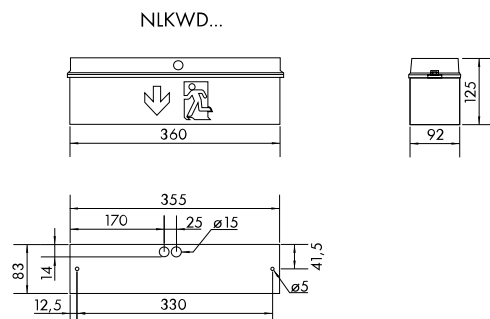

## Distance table - min. illumination at the middle line: 1 lx - maintenance factor 0,80 - 1h,3h autonomy time

| Montagehöhe [m] |  |  |  |  |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,00            | 2,65                                                                              | 7,29                                                                              | 6,52                                                                              | 5,68                                                                                | 2,07                                                                                |
| 2,50            | 2,68                                                                              | 7,58                                                                              | 6,78                                                                              | 5,94                                                                                | 2,02                                                                                |
| 3,00            | 2,52                                                                              | 7,69                                                                              | 6,87                                                                              | 6,03                                                                                | 1,87                                                                                |
| 3,50            | 2,19                                                                              | 7,63                                                                              | 6,79                                                                              | 5,94                                                                                | 1,56                                                                                |
| 4,00            | 1,54                                                                              | 7,39                                                                              | 6,53                                                                              | 5,68                                                                                | 0,92                                                                                |

## Таблица артикулов

| ОПИСАНИЕ                                                                                                                                                                                                                                        | Номер заказа |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Аккум.светильник KW, autotest, LED, 1/3h,230V AC,потолочный<br>1h/3h/8h adjustable, suitable for ceiling mounting with pictograms on one or two sides as well as for wall mounting with pictogram NLKWD003SC on one side, viewing distance: 16m |              |
| <b>опциональные принадлежности</b>                                                                                                                                                                                                              |              |
| Прозрачный корпус для KW                                                                                                                                                                                                                        | NLKWC        |
| Решетка для KW                                                                                                                                                                                                                                  | NLBKW        |
| Пиктограмма для светильников NLKW...                                                                                                                                                                                                            | NLKW0103     |
| Высокая крышка для потол.светильников KW, опал                                                                                                                                                                                                  | NLKWH        |
| Аккум. для авар.светильников-ERT/LED, 1/ 3/8ч, 9,6V, 2,0Ah<br>Suitable for LPU module                                                                                                                                                           | NLAKKU9620   |
| Подвес потолочный двойной, 1000 мм, белый                                                                                                                                                                                                       | NL2PW        |
| Белый настенный кронштейн для: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX                                                                                                                                                                                      | NLAWX001     |