

Аварийн. светил. KW, беспров. LED 8ч 230В, монтаж на потолке

suitable for ceiling mounting with pictograms on one or two sides as well as for wall mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m



Технические данные

Длина нетто (мм)	360,00
Ширина нетто (мм)	92,00
Высота нетто (мм)	125,00
Вес нетто (кг)	0,90
Вид осветительного устройства	Спасательное осветительное оборудование
Автономный - центральный аккумулятор	Лампы аварийного освещения, работающие от отдельных батарей
Функция	Радиоуправление
Исполнение	Пластиковые светильники
Дизайн	KW
Halogen-free	Housing made of halogen-free plastic
Цвет	белый
Дальность распознавания (м)	16
Время автономной работы (h)	8

Технические данные - Продолжение

Illuminant	LED (3W)
Lumen	45
Диапазон напряжения (V)	230V AC 50Hz ±20%
Battery (V/Ah)	12/0,8 NiMh
Степень защиты	IP54
Монтаж	Монтаж на потолок
AA Class E 8101	AA4
Производитель	Schrack

Dimensions (mm)

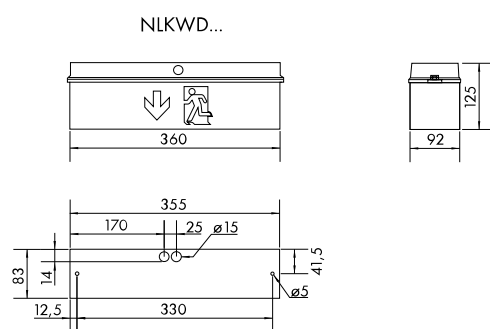


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Аварийн. светил. KW, беспровод. LED 8ч 230В, монтаж на потолке suitable for ceiling mounting with pictograms on one or two sides as well as for wall mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m	NLKWD008WL
опциональные принадлежности	
Прозрачный корпус для KW	NLKWC
Решетка для KW	NLBKW
Пиктограмма для светильников NLKW...	NLKW0103
Высокая крышка для потол.светильников KW, опал	NLKWH
Аккумулятор 12В 0,8А*ч для беспроводного упр. шиной светил.ов	NLAKKU1208
Подвес потолочный двойной, 1000 мм, белый	NL2PW
Белый настенный кронштейн для: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001