Emerg.lum. KW Autotest 4x1W ERT-LED 3h 230V AC ceiling m.

1h/3h adjustable, ceiling surface mounting with pictograms on one or two sides or for wall surface mounting with pictogram on one side with additional illumination for escape routes, viewing distance: 16m, IP54, protection class II, 1h: 520lm; 3h: 520lm

Технические данные

Длинна нетто (мм)	390,00
Ширина нетто (мм)	93,00
Высота нетто (мм)	139,00
Вес нетто (кг)	0,70
Вид осветительного устройства	Аварийное осветительное оборудование Спасательное осветительное оборудование Комбинированное аварийно-спасательное осветительное оборудование
Автономный - центральный аккумулятор	Лампы аварийного освещения, работающие от отдельных батареях
Функция	саморегулируемый
Исполнение	Пластиковые светильники
Дизайн	KW

Создано онлайн 2024-07-23, Изменения и ошибки не исключены

www.schrack-technik.ru

Get Ready. **Get Schrack.**

Технические данные - Продолжение

Halogen-free	Housing made of halogen-free plastic
Цвет	белый
Дальность распознавания (м)	16
Время автономной работы (h)	3
Illuminant	ERT-LED (4W)
Lumen	1h: 520;3h: 520
Диапазон напряжения (V)	230V AC 50Hz ±20%
Battery (V/Ah)	9,6/2,0 NiMh
Степень защиты	IP65
Монтаж	Монтаж на потолок
мин. температура окружающей среды (°C)	-5
макс. температура окружающей среды (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Производитель	Schrack

Abmessungen (mm)

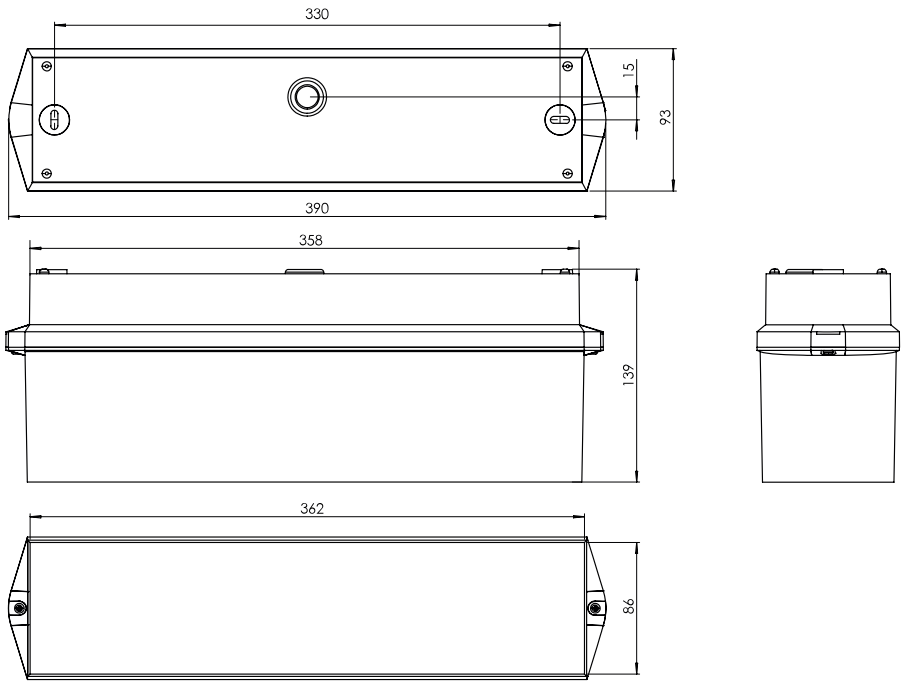

Создано онлайн 2024-07-23, Изменения и ошибки не исключены

www.schrack-technik.ru

Get Ready. **Get Schrack.**

Abstandstabelle 1h, 3h Autonomie - Min. Beleuchtungsstärke: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	3,82	9,88	8,56	7,32	2,88
2,50	3,98	10,50	9,14	7,87	3,01
3,00	4,06	10,95	9,57	8,26	3,06
3,50	4,04	11,26	9,85	8,51	3,02
4,00	3,94	11,44	10,01	8,64	2,90
5,00	3,42	11,42	9,96	8,54	2,34
6,00	1,86	10,92	9,40	7,96	0,56

Abstandstabelle 8h Autonomie - Min. Beleuchtungsstärke: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	2,52	6,89	6,02	5,20	1,89
2,50	2,44	7,10	6,21	5,36	1,79
3,00	2,20	7,11	6,20	5,33	1,53
3,50	1,68	6,93	5,99	5,10	0,97

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Emerg.lum. KW Autotest 4x1W ERT-LED 3h 230V AC ceiling m. 1h/3h adjustable, ceiling surface mounting with pictograms on one or two sides or for wall surface mounting with pictogram on one side with additional illumination for escape routes, viewing distance: 16m, IP54, protection class II, 1h: 520lm; 3h: 520lm	NLKWD031SC
опциональные принадлежности	
Решетка для KW	NLBKW
Подвес потолочный двойной, 1000 мм, белый	NL2PW
Белый настенный кронштейн для: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001

Создано онлайн 2024-07-23, Изменения и ошибки не исключены

www.schrack-technik.ru

Get Ready. **Get Schrack.**