

Авар. светил. KW 4x1 Вт ERT-LED 1ч, 3ч, 8ч 230В AC, автон., потолок.

1h/3h/8h adjustable, suitable for ceiling mounting with pictograms on one or two sides as well as for wall mounting with pictogram on one side with additional illumination for escape routes, viewing distance: 16m




Технические данные

Длина нетто (мм)	360,00
Ширина нетто (мм)	92,00
Высота нетто (мм)	125,00
Вес нетто (кг)	0,70
Вид осветительного устройства	Аварийное осветительное оборудование Спасательное осветительное оборудование Комбинированное аварийно-спасательное осветительное оборудование
Автономный - центральный аккумулятор	Лампы аварийного освещения, работающие от отдельных батарей
Функция	саморегулируемый
Исполнение	Пластиковые светильники
Дизайн	KW
Halogen-free	Housing made of halogen-free plastic
Цвет	белый
Дальность распознавания (м)	16
Время автономной работы (h)	3
Illuminant	ERT-LED (4W)
Lumen	1h: 520; 3h: 520; 8h: 200
Диапазон напряжения (V)	230V AC 50Hz ±20%
Battery (V/Ah)	9,6/2,0 NiMH

Технические данные - Продолжение

Степень защиты	IP54
Монтаж	Монтаж на потолок
AA Class E 8101	AA4
Производитель	Schrack

Dimensions (mm)

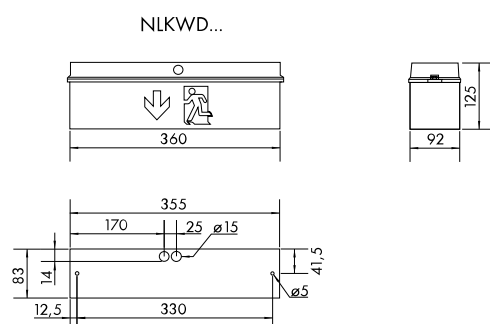

Distance table - min. illumination at the middle line: 1 lx - maintenance factor 0,80 - 1h, 3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	3,46	9,46	7,98	6,13	2,30
2,50	3,57	9,93	8,36	6,47	2,33
3,00	3,58	10,22	8,57	6,65	2,26
3,50	3,38	10,35	8,62	6,67	2,02
4,00	3,13	10,32	8,51	6,53	1,62

Distance table - min. illumination at the middle line: 1 lx - maintenance factor 0,80 - 8h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	2,14	6,39	5,34	4,14	1,35
2,50	1,95	6,40	5,27	4,04	0,96
3,00	0,00	6,16	4,72	3,68	0,00
3,50	0,00	3,90	2,39	2,40	0,00
4,00	0,00	2,41	0,81	0,82	0,00

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Авар. светил. KW 4x1Вт ERT-LED 1ч, 3ч, 8ч 230В AC, автон., потолок. 1h/3h/8h adjustable, suitable for ceiling mounting with pictograms on one or two sides as well as for wall mounting with pictogram NLKWD033SC on one side with additional illumination for escape routes, viewing distance: 16m	
опциональные принадлежности	
Прозрачный корпус для KW	NLKWC
Решетка для KW	NLBKW
Комплект пиктограмм для NLKWI... налево, направо, вверх, вниз	NLKWIPIKTO
Высокая крышка для потол. светильников KW, опал	NLKWH
Аккумулятор для авар. светильников-ERT/LED, 1 / 3 / 8ч, 9,6V, 2,0Ah Suitable for LPU module	NLAKKU9620
Подвес потолочный двойной, 1000 мм, белый	NL2PW
Белый настенный кронштейн для: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001