


Аварийный светильник KW 4x1 Вт, ERT-LED, 230 В, потолочный

монтаж центральное управление, подходит для потолочного монтажа с пиктограммами с одной или двух сторон, а также для настенного монтажа с пиктограммами на каждой стороне с дополнительной подсветкой путей эвакуации

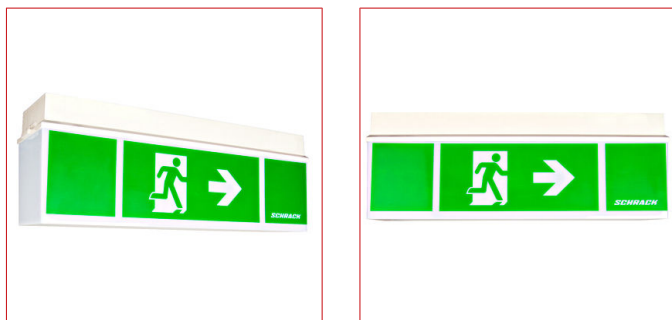

Технические данные


Длина нетто (мм)	360,00
Ширина нетто (мм)	92,00
Высота нетто (мм)	125,00
Вес нетто (кг)	0,70
Вид осветительного устройства	Аварийное осветительное оборудование Спасательное осветительное оборудование Комбинированное аварийно-спасательное осветительное оборудование
Автономный - центральный аккумулятор	Лампы освещения с централизованным питанием
Функция	with monitoring - centrally switchable
Исполнение	Пластиковые светильники
Дизайн	KW
Halogen-free	Housing made of halogen-free plastic
Цвет	белый
Дальность распознавания (м)	16
Illuminant	ERT-LED (4W)
Lumen	520
Диапазон напряжения (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Степень защиты	IP54

Технические данные - Продолжение

Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок universal
мин. температура окружающей среды (°C)	-20
макс. температура окружающей среды (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Производитель	Schrack

Dimensions (mm)

NLKWD...

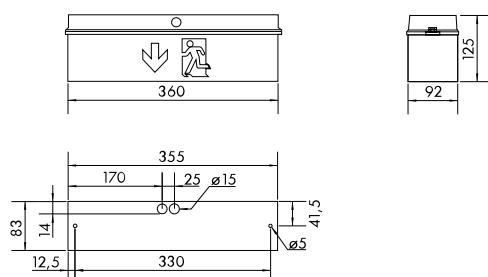

Distance table - min. illumination at the middle line: 1 lx - maintenance factor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	3,46	9,46	7,98	6,13	2,30
2,50	3,57	9,93	8,36	6,47	2,33
3,00	3,58	10,22	8,57	6,65	2,26
3,50	3,38	10,35	8,62	6,67	2,02
4,00	3,13	10,32	8,51	6,53	1,62

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Аварийный светильник KW 4x1 Вт, ERT-LED, 230 В, потолочный монтаж центральное управление, подходит для потолочного монтажа с пиктограммами с одной или двух сторон, а также для NLKWD039EL настенного монтажа с пиктограммами на каждой стороне с дополнительной подсветкой путей эвакуации	
опциональные принадлежности	
Прозрачный корпус для KW	NLKWC
Решетка для KW	NLBKW
Комплект пиктограмм для NLKWI... налево, направо, вверх, вниз	NLKWIPIKTO
Высокая крышка для потол.светильников KW, опал	NLKWH
Подвес потолочный двойной, 1000 мм, белый	NL2PW
Белый настенный кронштейн для: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001