

Emergency luminaire KW Autotest LED 3h 230V AC ceiling

1h/3h adjustable, ceiling surface mounting with pictograms on one or two sides or for wall surface mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m, IP54, protection class II, 1h: 300lm; 3h: 300lm




Технические данные

Длина нетто (мм)	390,00
Ширина нетто (мм)	93,00
Высота нетто (мм)	139,00
Вес нетто (кг)	1,30
Вид осветительного устройства	Спасательное осветительное оборудование
Автономный - центральный аккумулятор	Лампы аварийного освещения, работающие от отдельных батарей
Функция	саморегулируемый
Исполнение	Пластиковые светильники
Дизайн	KW
Halogen-free	Housing made of halogen-free plastic
Цвет	белый
Дальность распознавания (м)	16

Технические данные - Продолжение

Время автономной работы (h)	3
Illuminant	LED (3W)
Lumen	1h: 300;3h: 300
Диапазон напряжения (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Battery (V/Ah)	2x 3,2V/1,6Ah LiFePO4
Степень защиты	IP54
Монтаж	Монтаж на потолок
мин. температура окружающей среды (°C)	-5
макс. температура окружающей среды (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Производитель	Schrack

Габаритные чертежи: Emergency luminaire KW Autotest LED 3h 230V AC ceiling

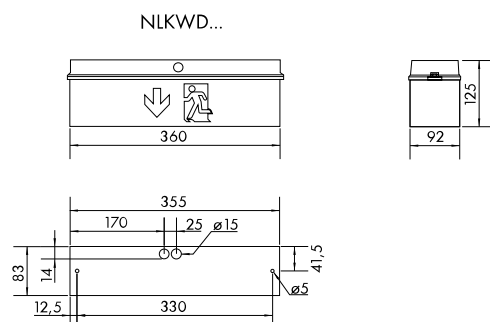

Abstandstabelle 1h, 3h Autonomie - Min. Beleuchtungsstärke: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	3,55	9,23	8,09	7,02	2,74
2,50	3,68	9,78	8,62	7,52	2,84
3,00	3,72	10,17	8,98	7,85	2,86
3,50	3,66	10,40	9,20	8,05	2,79
4,00	3,51	10,51	9,29	8,11	2,61
5,00	2,80	10,34	9,08	7,86	1,84

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Emergency luminaire KW Autotest LED 3h 230V AC ceiling 1h/3h adjustable, ceiling surface mounting with pictograms on one or two sides or for wall surface mounting with pictogram on one NLKWD401SC side, viewing distance: 16m, IP54, protection class II, 1h: 300lm; 3h: 300lm	
опциональные принадлежности	
Решетка для KW	NLBKW
Подвес потолочный двойной, 1000 мм, белый	NL2PW
Белый настенный кронштейн для: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001