

Авар. светильник KW Autotest LED 3h, 230В пер. т., потолоч.

Регулируется 1 ч/3 ч, потолочный монтаж с пиктограммами с одной или двух сторон или настенный монтаж с пиктограммой с одной стороны, расстояние видимости: 16 м, IP54, класс защиты II, с аккумулятором LiFePO₄, 1 ч: 300 лм; 3 ч: 300 лм; 8 ч: 120 лм




Технические данные

Длина нетто (мм)	390,00
Ширина нетто (мм)	93,00
Высота нетто (мм)	139,00
Вес нетто (кг)	0,80
Вид осветительного устройства	Спасательное осветительное оборудование
Автономный - центральный аккумулятор	Лампы аварийного освещения, работающие от отдельных батарей
Функция	саморегулируемый
Исполнение	Пластиковые светильники
Дизайн	KW
Halogen-free	Housing made of halogen-free plastic
Цвет	белый
Дальность распознавания (м)	16

Технические данные - Продолжение

Время автономной работы (h)	3
Illuminant	LED (3W)
Lumen	1h: 300;3h: 300;8h: 120
Диапазон напряжения (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Battery (V/Ah)	2x 3,2V/1,6Ah LiFePO4
Степень защиты	IP54
Монтаж	Монтаж на потолок
мин. температура окружающей среды (°C)	-5
макс. температура окружающей среды (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Производитель	Schrack

Габаритные чертежи: Авар. светильник KW Autotest LED 3h, 230В пер. т., потолок.

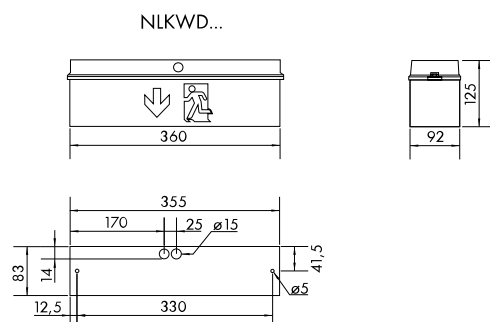

Abstandstabelle 1h, 3h Autonomie - Min. Beleuchtungsstärke: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	3,55	9,23	8,09	7,02	2,74
2,50	3,68	9,78	8,62	7,52	2,84
3,00	3,72	10,17	8,98	7,85	2,86
3,50	3,66	10,40	9,20	8,05	2,79
4,00	3,51	10,51	9,29	8,11	2,61
5,00	2,80	10,34	9,08	7,86	1,84

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Авар. светильник KW Autotest LED 3h, 230В пер. т., потолоч. Регулируется 1 ч/3 ч, потолочный монтаж с пиктограммами с одной или двух сторон или настенный монтаж с пиктограммой с одной стороны, расстояние видимости: 16 м, IP54, класс защиты II, с аккумулятором LiFePO ₄ , 1 ч: 300 лм; 3 ч: 300 лм; 8 ч: 120 лм	NLKWD403SC
опциональные принадлежности	
Решетка для KW	NLBKW
Подвес потолочный двойной, 1000 мм, белый	NL2PW
Белый настенный кронштейн для: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
Комплект из 2 аккумуляторов LiFePO ₄ 3,2 В 3,3 Ач для беспроводного светильника с LEO LiFePO ₄ - литий-железо-фосфатный аккумулятор, UN3480 - UN 3480: литий-ионные аккумуляторы	NLAKKU323L