

Авар. Светил. KW Wireless 4x1W ERTLED 3ч, 230В, потолочный

Со сменными линзами, коридорные линзы входят в комплект поставки, LiFePO₄, потолочный монтаж с пиктограммами с одной или двух сторон или настенный монтаж с пиктограммой с одной стороны, расстояние видимости: 16 м, IP54, класс защиты II, радиопереключение, регулирование яркости, 520 лм




Технические данные

Длина нетто (мм)	390,00
Ширина нетто (мм)	93,00
Высота нетто (мм)	139,00
Вес нетто (кг)	1,30
Вид осветительного устройства	Аварийное осветительное оборудование Спасательное осветительное оборудование
Автономный - центральный аккумулятор	Лампы аварийного освещения, работающие от отдельных батареях
Функция	Радиуправление
Исполнение	Пластиковые светильники
Дизайн	KW
Halogen-free	Housing made of halogen-free plastic

Технические данные - Продолжение

Цвет	белый
Pictogram	Adhesive pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
Дальность распознавания (м)	16
Время автономной работы (h)	3
Illuminant	ERT-LED (4W)
Lumen	520
Диапазон напряжения (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Battery (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4
Степень защиты	IP54
Монтаж	Монтаж на потолок
мин. температура окружающей среды (°C)	-5
макс. температура окружающей среды (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Производитель	Schrack

Габаритные чертежи: Авар. Светил. KW Wireless 4x1W ERTLED 3ч, 230В, потолочный

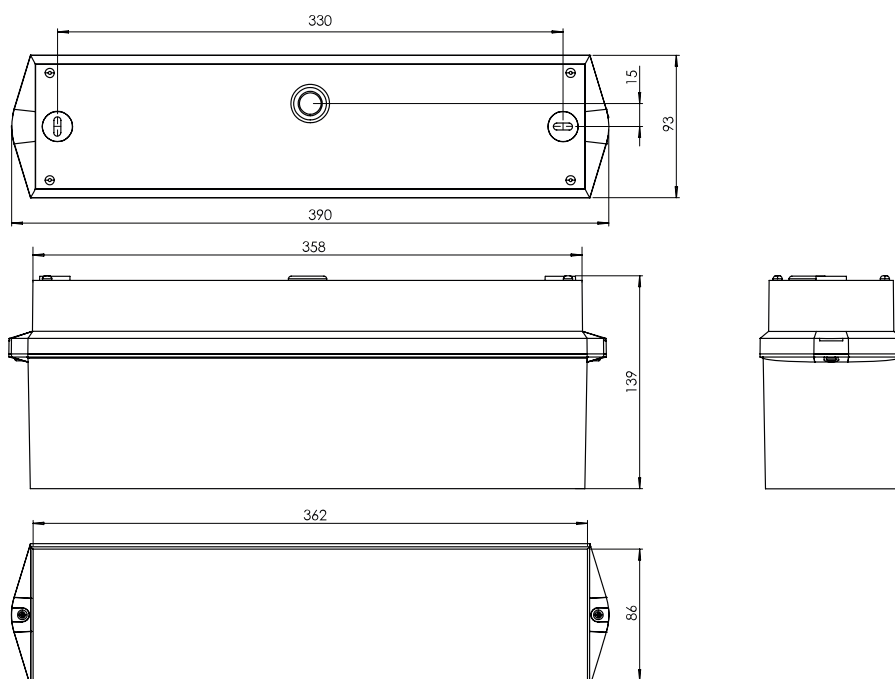

Spacing table with corridor lenses (included in scope delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

Montagehöhe [m]					
2,00	3,87	10,02	8,29	6,56	2,53
2,50	4,00	10,59	8,78	6,99	2,60
3,00	4,02	10,97	9,10	7,25	2,57
3,50	3,95	11,20	9,28	7,36	2,44
4,00	3,77	11,29	9,32	7,34	2,19
5,00	2,88	11,04	8,96	6,86	0,94

Abstandstabelle ohne eingesetzte Linsen - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 1h/3h Autonomiezeit

Montagehöhe [m]					
2,00	3,82	9,88	8,56	7,32	2,88
2,50	3,98	10,50	9,14	7,87	3,01
3,00	4,06	10,95	9,57	8,26	3,06
3,50	4,04	11,26	9,85	8,51	3,02
4,00	3,94	11,44	10,01	8,64	2,90
5,00	3,42	11,42	9,96	8,54	2,34
6,00	1,86	10,92	9,40	7,96	0,56

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Авар. Светил. KW Wireless 4x1W ERTLED 3ч, 230В, потолочный Со сменными линзами, коридорные линзы входят в комплект поставки, LiFePO4, потолочный монтаж с пиктограммами с одной или двух сторон или настенный монтаж с пиктограммой с одной стороны, расстояние видимости: 16 м, IP54, класс защиты II, радиопереключение, регулирование яркости, 520 лм	NLKWD433WL
опциональные принадлежности	
Решетка для KW	NLBKW
Комплект пиктограмм для NLKW1.. налево, направо, вверх, вниз	NLKWIPKTO
Подвес потолочный двойной, 1000 мм, белый	NL2PW
Белый настенный кронштейн для: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
Аккумулятор 3,2В 3,0А*ч LiFePO4 для автономного светодиодного освещения KSC, KMB, ZAW For design KM, KSC, KMB, ASM, ZAW, NLILL.23., LiFePO4 - Lithium-iron phosphate battery, UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries, compatible to accu 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3230
4 сменные линзы для LED свет.: Освещение путей эвакуации в коридорах Подходят для аварийных светильников со сменными линзами	NLLSYSF4
4 сменные линзы для LED свет.: Круговое освещение для круговых поверхностей Подходят для аварийных светильников со сменными линзами	NLLSYSR4

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
опциональные принадлежности	
4 сменные линзы для LED свет.: Точечное освещение для высоких помещений Подходят для аварийных светильников со сменными линзами	NLLSYSS4
4 сменные линзы для LED свет.: Асимметричное освещение Для освещения средств обеспечения безопасности (например, аптечек, огнетушителей и т. д.), подходит для аварийных светильников со сменными линзами	NLLSYSB4
	NLTESTSC2
Защитная крышка для тест-кнопок NLTEST2---	NLTEST2COV