

Аварийный светильник KW, 8W, 230V, EVG, потолочный

suitable for ceiling mounting with pictograms on one or two sides as well as for wall mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m




Технические данные

Вид осветительного устройства	Аварийное осветительное оборудование Спасательное осветительное оборудование Комбинированное аварийно-спасательное осветительное оборудование
Self contained - central battery	Лампы освещения с централизованным питанием
Функция	Стандарт
Исполнение	Пластиковые светильники
Дизайн	KW
Цвет	белый
Дальность распознавания (м)	16
Illuminant	T5 (8W)
Lumen	450
Диапазон напряжения (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%

Технические данные - Продолжение

Степень защиты	IP54
Монтаж	Монтаж на потолок
Вес нетто (кг)	0,70

Dimensions (mm)

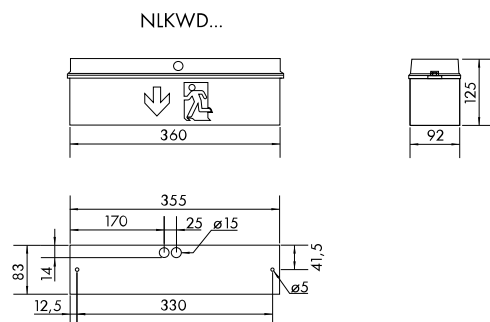

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	3,46	9,42	7,97	6,17	2,30
2,50	3,57	9,89	8,35	6,51	2,33
3,00	3,58	10,18	8,56	6,68	2,26
3,50	3,38	10,30	8,61	6,70	2,02
4,00	3,13	10,27	8,50	6,57	1,62

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Аварийный светильник KW, 8W, 230V, EVG, потолочный suitable for ceiling mounting with pictograms on one or two sides as well as for wall mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m	NLKWD818
опциональные принадлежности	
Прозрачный корпус для KW	NLKWC
Решетка для KW	NLBKW
Пиктограмма для светильников NLKW...	NLKW0103
Высокая крышка для потол.светильников KW, опал	NLKWH
Подвес потолочный двойной, 1000 мм, белый	NL2PW
Белый настенный кронштейн для: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001