

Технический паспорт изделия : NLKWD833SC

Аварийный светильник KW, 8W/3ч, 230V, EVG, потолочный

suitable for ceiling mounting with pictograms on one or two sides as well as for wall mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m




Технические данные

Вид осветительного устройства	Аварийное осветительное оборудование Спасательное осветительное оборудование Комбинированное аварийно-спасательное осветительное оборудование
Self contained - central battery	Лампы аварийного освещения, работающие от отдельных батарей
Функция	саморегулируемый
Исполнение	Пластиковые светильники
Дизайн	KW
Halogen-free	Housing made of halogen-free plastic
Цвет	белый
Дальность распознавания (м)	16
Время автономной работы (h)	3
Illuminant	T5 (8W)

Технические данные - Продолжение

Lumen	180
Диапазон напряжения (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Battery (V/Ah)	4,8/2,4 NiMh
Степень защиты	IP54
Монтаж	Монтаж на потолок
AA Class E 8101	AA5
Вес нетто (кг)	0,70

Dimensions (mm)

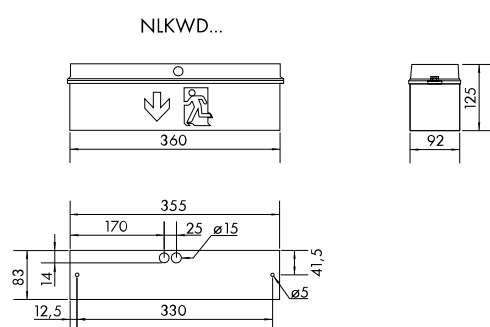

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80 3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	2,75	7,60	6,41	5,00	1,74
2,50	2,68	7,82	6,56	5,11	1,62
3,00	2,43	7,83	6,49	5,02	1,27
3,50	1,86	7,64	6,21	4,72	0,43
4,00	0,00	5,81	3,78	3,92	0,00

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Аварийный светильник KW, 8W/3ч, 230V, EVG, потолочный suitable for ceiling mounting with pictograms on one or two sides as well as for wall mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m	NLKWD833SC
опциональные принадлежности	
Прозрачный корпус для KW	NLKWC
Решетка для KW	NLBKW
Пиктограмма для светильников NLKW...	NLKW0103
Высокая крышка для потол.светильников KW, опал	NLKWH
Аккумулятор для авар.светильников-LED, 4,8V, 2,4Ah, 8W 3h	NLAKKU4824
Подвес потолочный двойной, 1000 мм, белый	NL2PW
Белый настенный кронштейн для: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001