

Аварийный светильник KWI \4x1 Вт, ERT-LED, 230 В,

потолочный монтаж централизованное управление, для потолочного накладного монтажа с пиктограммами с одной или двух сторон, а также для настенного монтажа с пиктограммой на одной стороне, с дополнительной подсветкой путей эвакуации, дальность видимости: 16 м, IP65, IK06, класс защиты II



Информация о товаре

When used with pictograms, it is recommended not to use exchangeable lenses for uniform illumination. When used as an emergency luminaire, the luminaire can be operated without or with exchangeable lenses - see luminaire spacing tables in the online data sheet.




Технические данные

Длина нетто (мм)	390,00
Ширина нетто (мм)	93,00
Высота нетто (мм)	139,00
Вес нетто (кг)	0,70

Технические данные - Продолжение

Вид осветительного устройства	Аварийное осветительное оборудование Спасательное осветительное оборудование Комбинированное аварийно-спасательное осветительное оборудование
Автономный - центральный аккумулятор	Лампы освещения с централизованным питанием
Функция	with monitoring - centrally switchable
Исполнение	Пластиковые светильники
Дизайн	KWI
Halogen-free	Housing made of halogen-free plastic
Цвет	RAL 9003 (белый)
Pictogram	Adhesive pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
Дальность распознавания (м)	16
Illuminant	ERT-LED (4W)
Lumen	520
Диапазон напряжения (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$; 230V DC $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	5,20
Power non-maintained mode (W)	1,10
Power max. (W)	5,20
Степень защиты	IP65
Ударопрочность	IK06
Монтаж	Монтаж на потолок
мин. температура окружающей среды (°C)	-20
макс. температура окружающей среды (°C)	40
AA Class E 8101	AA3 AA4 AA5
Производитель	Schrack

Dimensions (mm)

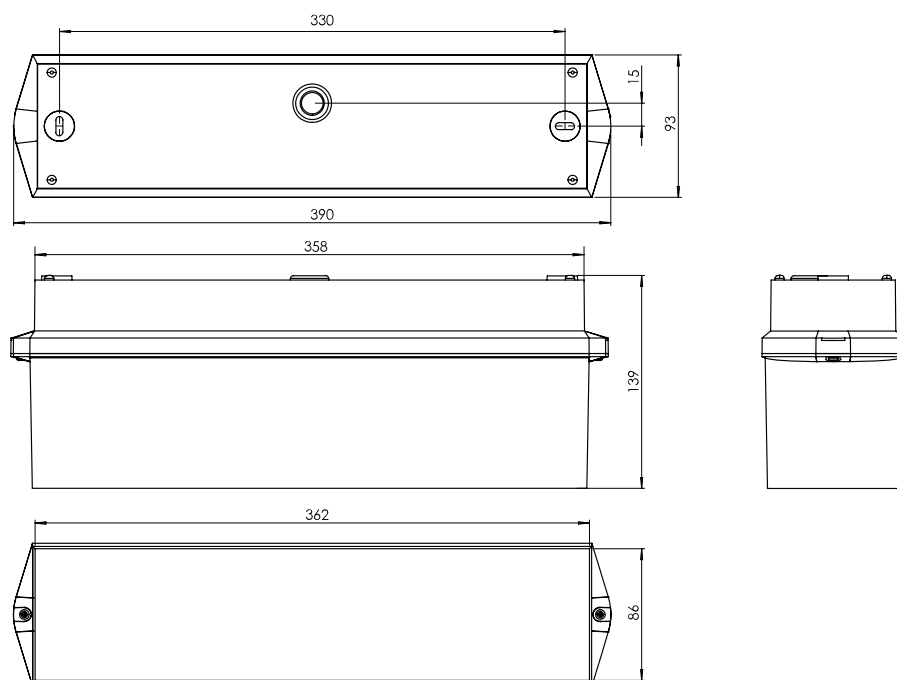

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	3,78	9,81	8,56	7,32	2,88
2,50	3,94	10,44	9,14	7,87	3,01
3,00	4,01	10,89	9,57	8,26	3,06
3,50	4	11,19	9,85	8,51	3,02
4,00	3,9	11,38	10,01	8,64	2,9
5,00	3,37	11,36	9,96	8,55	2,34
6,00	1,65	10,85	9,41	7,96	0,57

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Аварийный светильник KWI \4x1 Вт, ERT-LED, 230 В, потолочный монтаж централизованное управление, для потолочного накладного монтажа с пиктограммами с одной или двух сторон, а также для настенного монтажа с пиктограммой на одной стороне, с дополнительной подсветкой путей эвакуации, дальность видимости: 16 м, IP65, IK06, класс защиты II	NLKWID039E
опциональные принадлежности	
Решетка для KW	NLBKW
Комплект пиктограмм для NLKWI.. налево, направо, вверх, вниз	NLKWIPIKTO
Подвес потолочный двойной, 1000 мм, белый	NL2PW
Белый настенный кронштейн для: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001