

Авар.свет-к KWI Wireless 4x1W ERTLED 8h, 230 В, потолоч.

Со сменными линзами, коридорные линзы входят в комплект поставки, LiFePO₄, потолоч. монтаж с пиктограммами с одной или двух сторон или настенный монтаж с пиктограммой с одной стороны, расстояние видимости: 16 м, IP65, IK06, класс защиты II, радиопереключение, регулирование яркости, 245 лм, тип WirelessControl Professional



Технические данные

Длина нетто (мм)	390,00
Ширина нетто (мм)	93,00
Высота нетто (мм)	139,00
Вес нетто (кг)	1,30
Вид осветительного устройства	Аварийное осветительное оборудование Спасательное осветительное оборудование
Автономный - центральный аккумулятор	Лампы аварийного освещения, работающие от отдельных батарей
Функция	Радиуправление
Исполнение	Пластиковые светильники
Дизайн	KWI
Halogen-free	Housing made of halogen-free plastic

Технические данные - Продолжение

Цвет	белый
Pictogram	Adhesive pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
Дальность распознавания (м)	16
Время автономной работы (h)	8
Illuminant	ERT-LED (4W)
Lumen	245
Диапазон напряжения (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Battery (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4
Степень защиты	IP65
Ударопрочность	IK06
Монтаж	Монтаж на потолок
мин. температура окружающей среды (°C)	-5
макс. температура окружающей среды (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Производитель	Schrack

Dimensions (mm)

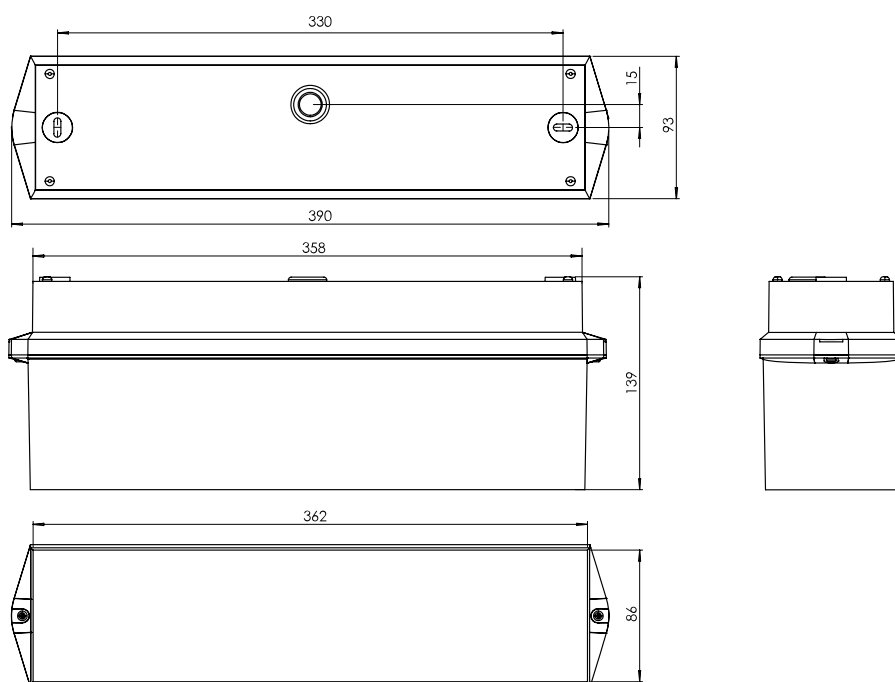


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Авар.свет-к KWI Wireless 4x1W ERTLED 8h,230 В,потолоч. Со сменными линзами,коридорные линзы входят в комплект поставки,LiFePO ₄ ,потолоч. монтаж с пиктограммами с одной или двух сторон или настенный монтаж с пиктограммой с одной стороны,расстояние видимости: 16 м,IP65,IK06,класс защиты II,радиопереключение,регулирование яркости,245 лм,тип WirelessControl Professional	NLKWID438W
опциональные принадлежности	
Решетка для KW	NLBKW
Комплект пиктограмм для NLKWI.. налево, направо, вверх, вниз	NLKWIPIKTO
Подвес потолочный двойной, 1000 мм, белый	NL2PW
Белый настенный кронштейн для: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLWX001
Комплект из 2 аккумуляторов LiFePO ₄ 3,2 В 3,3 Ач для беспроводного светильника с LEO LiFePO ₄ - литий-железо-фосфатный аккумулятор, UN3480 - UN 3480: литий-ионные аккумуляторы	NLAKKU323L
	NLTESTSC2
Защитная крышка для тест-кнопок NLTEST2---	NLTEST2COV