

Авар. свет. KWI Autotest LED 3h, 230 В пер.т., потолочный ТТ

С 2 аккумуляторами 3,2/3,3 А·ч LiFePO₄, подходящими для низких температур, регулируется 1 ч/3 ч/8 ч, потолочный монтаж с пиктограммами с одной или двух сторон или настенный монтаж с пиктограммой с одной стороны, расстояние видимости: 16 м, IP65, IK06, класс защиты II, 1 ч: 300 лм; 3 ч: 300 лм; 8 ч: 120 лм




Технические данные

Длина нетто (мм)	390,00
Ширина нетто (мм)	93,00
Высота нетто (мм)	139,00
Вес нетто (кг)	1,30
Вид осветительного устройства	Аварийное осветительное оборудование Спасательное осветительное оборудование
Автономный - центральный аккумулятор	Лампы аварийного освещения, работающие от отдельных батарей
Функция	SelfControl Low Temperature
Исполнение	Пластиковые светильники
Дизайн	KWI
Halogen-free	Housing made of halogen-free plastic

Технические данные - Продолжение

Цвет	RAL 9003 (белый)
Pictogram	Adhesive pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
Дальность распознавания (м)	16
Illuminant	LED (3W)
Lumen	1h: 300;3h: 300;8h: 120
Диапазон напряжения (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	5,70
Power non-maintained mode (W)	2
Power max. (W)	6,90
Battery (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4-TT
Степень защиты	IP65
Ударопрочность	IK06
Монтаж	Монтаж на потолок
мин. температура окружающей среды (°C)	-15
макс. температура окружающей среды (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Производитель	Schrack

Dimensions (mm)

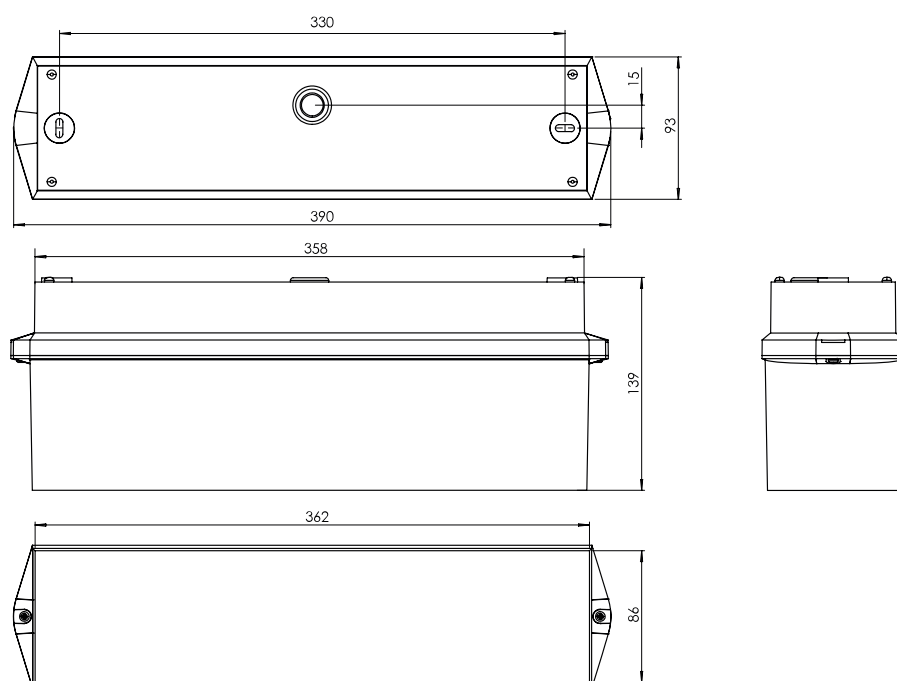

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 1h/3h

					
2,00	3,51	9,16	8,09	7,02	2,74
2,50	3,64	9,71	8,62	7,52	2,84
3,00	3,67	10,1	8,98	7,85	2,86
3,50	3,62	10,34	9,2	8,05	2,79
4,00	3,46	10,44	9,29	8,11	2,61
5,00	2,73	10,27	9,08	7,86	1,85

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 8h

					
2,00	1,88	5,55	5	4,37	1,48
2,50	1,6	5,55	4,99	4,34	1,2

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Авар. свет. KWI Autotest LED 3h, 230 В пер.т., потолочный ТТ С 2 аккумуляторами 3,2/3,3 А·ч LiFePO ₄ , подходящими для низких температур, регулируется 1 ч/3 ч/8 ч, потолочный монтаж с пиктограммами с одной или двух сторон или настенный монтаж с пиктограммой с одной стороны, расстояние видимости: 16 м, IP65, IK06, класс защиты II, 1 ч: 300 лм; 3 ч: 300 лм; 8 ч: 120 лм	NLKWIDT03S
опциональные принадлежности	
Решетка для KW	NLBKW
Комплект пиктограмм для NLKWI.. налево, направо, вверх, вниз	NLKWIPIKTO
Подвес потолочный двойной, 1000 мм, белый	NL2PW
Белый настенный кронштейн для: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
Акк. LiFePO ₄ 3,2В 3,3 А·ч для светод.свет. KM, KSC, KMB, ASM, ZAW LiFePO ₄ — литий-железо-фосфатный аккумулятор для низких температур, UN3480 — UN 3480: литий-ионные аккумуляторы, от -25° до 40 °C	NLAKKU323T
	NLTESTSC2
Защитная крышка для тест-кнопок NLTEST2---	NLTEST2COV