


Авар.свет.KWI Autotest 4x1W ERTLED

3h, 230Впер.т., потолок. м.ТТ

С 2 аккумуляторами 3,2/3,3 А·ч LiFePO₄, подходящими для низких температур, регулируется 1 ч/3 ч/8 ч, потолочный монтаж с пиктограммами с одной или двух сторон или настенный монтаж с пиктограммой с одной стороны с дополнительным освещением для путей эвакуации, расстояние видимости: 16 м, IP65, IK06, класс защиты II, 1 ч: 520 лм; 3 ч: 520 лм; 8 ч: 200 лм




Технические данные

Длина нетто (мм)	390,00
Ширина нетто (мм)	93,00
Высота нетто (мм)	139,00
Вес нетто (кг)	0,70
Вид осветительного устройства	Аварийное осветительное оборудование Спасательное осветительное оборудование Комбинированное аварийно-спасательное осветительное оборудование
Автономный - центральный аккумулятор	Лампы аварийного освещения, работающие от отдельных батарей

Технические данные - Продолжение

Функция	SelfControl Low Temperature
Исполнение	Пластиковые светильники
Дизайн	KWI
Halogen-free	Housing made of halogen-free plastic
Цвет	RAL 9003 (белый)
Pictogram	Adhesive pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
Дальность распознавания (м)	16
Illuminant	ERT-LED (4W)
Lumen	1h: 520;3h: 520;8h: 210
Диапазон напряжения (V)	230V AC 50Hz $\pm$ 20%
Power maintained mode (W)	5,90
Power non-maintained mode (W)	2
Power max. (W)	7,30
Battery (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4-TT
Степень защиты	IP65
Ударопрочность	IK06
Монтаж	Монтаж на потолок
мин. температура окружающей среды (°C)	-15
макс. температура окружающей среды (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Производитель	Schrack

Dimensions (mm)

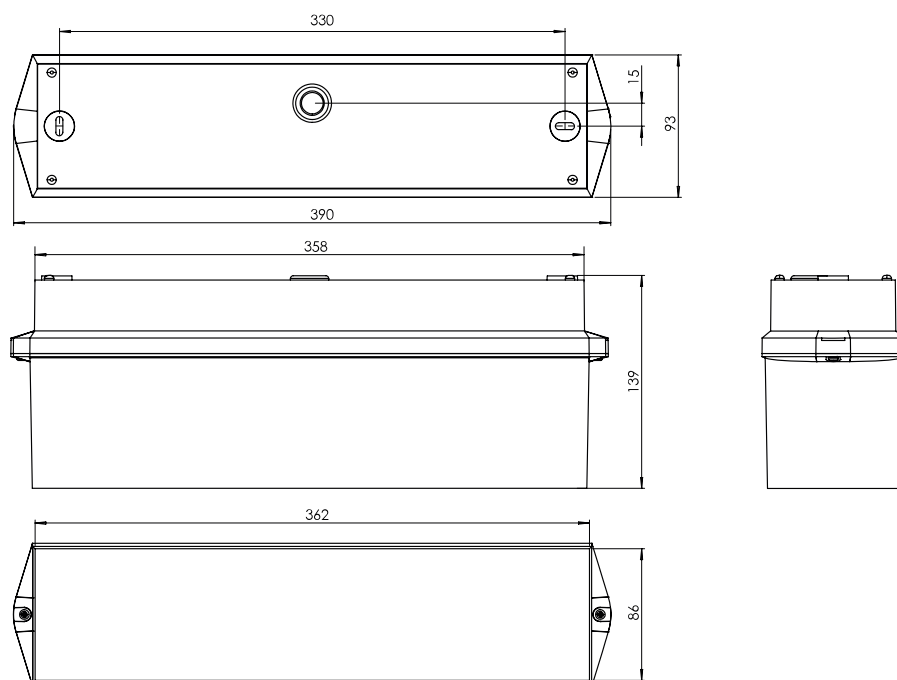

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 1h/3h

					
2	3,78	9,81	8,56	7,32	2,88
2,5	3,94	10,44	9,14	7,87	3,01
3	4,01	10,89	9,57	8,26	3,06
3,5	4	11,19	9,85	8,51	3,02
4	3,9	11,38	10,01	8,64	2,9
5	3,37	11,36	9,96	8,55	2,34
6	1,65	10,85	9,41	7,96	0,57

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 8h

					
2,00	2,45	6,79	6,02	5,2	1,89
2,50	2,37	7,01	6,21	5,36	1,79
3,00	2,12	7,02	6,2	5,33	1,53
3,50	1,54	6,83	5,99	5,1	0,97

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Авар.свет.KWI Autotest 4x1W ERTLED 3h,230Впер.т.,потол. м.ТТ С 2 аккумуляторами 3,2/3,3 А·ч LiFePO₄, подходящими для низких температур, регулируется 1 ч/3 ч/8 ч, потолочный монтаж с пиктограммами с одной или двух сторон или настенный монтаж с пиктограммой с одной стороны с дополнительным освещением для путей эвакуации, расстояние видимости: 16 м, IP65, IK06, класс защиты II, 1 ч: 520 лм; 3 ч: 520 лм; 8 ч: 200 лм	NLKWIDT33S
опциональные принадлежности	
Решетка для KW	NLBKW
Комплект пиктограмм для NLKWI.. налево, направо, вверх, вниз	NLKWIPKTO
Подвес потолочный двойной, 1000 мм, белый	NL2PW
Белый настенный кронштейн для: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
Акк.LiFePO ₄ 3,2В 3,3 А·ч для светод.свет. KM,KSC,KMB,ASM,ZAW	NLAKKU323T
LiFePO ₄ — литий-железо-фосфатный аккумулятор для низких температур, UN3480 — UN 3480: литий-ионные аккумуляторы, от -25° до 40 °C	
	NLTESTSC2
Защитная крышка для тест-кнопок NLTEST2---	NLTEST2COV