

Авар. свет. KWI серия для низких температур, с автом.

проверкой 4x1 Вт, ERT-LED, 3 ч, 230 В перем. тока, настенный Варианты настройки времени 1 ч/3 ч/8 ч, для настенного накладного монтажа с пиктограммой с одной стороны или для потолочного монтажа без пиктограммы, с дополнительной подсветкой путей эвакуации, диапазон температур от -30° до 35°С, батареи и электроника в корпусе IP54 (176 x 130 x 76 мм) для установки вне холодильных камер, варианты настройки 1 ч/3 ч/8 ч, дальность видимости: 16 м, IP65, IK06, класс защиты II

Информация о товаре

When used with pictograms, it is recommended not to use exchangeable lenses for uniform illumination. When used as an emergency luminaire, the luminaire can be operated without or with exchangeable lenses - see luminaire spacing tables in the online data sheet.




Технические данные

Длина нетто (мм)	390,00
Ширина нетто (мм)	93,00
Высота нетто (мм)	99,00
Вес нетто (кг)	1,37
Вид осветительного устройства	Аварийное осветительное оборудование Спасательное осветительное оборудование Комбинированное аварийно-спасательное осветительное оборудование
Автономный - центральный аккумулятор	Лампы аварийного освещения, работающие от отдельных батарей
Функция	self controlled cool version
Исполнение	Пластиковые светильники
Дизайн	KWI
Halogen-free	Housing made of halogen-free plastic
Цвет	белый
Дальность распознавания (м)	16
Время автономной работы (h)	3
Illuminant	ERT-LED (4W)
Lumen	1h: 520;3h: 520;8h: 200
Диапазон напряжения (V)	230V AC 50Hz ±20%
Battery (V/Ah)	9,6/2,0 NiMh
Степень защиты	IP65


Технические данные - Продолжение

Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок
мин. температура окружающей среды (°C)	-30
макс. температура окружающей среды (°C)	40
AA Class E 8101	AA3 AA4 AA5
Производитель	Schrack

Dimensions (mm)

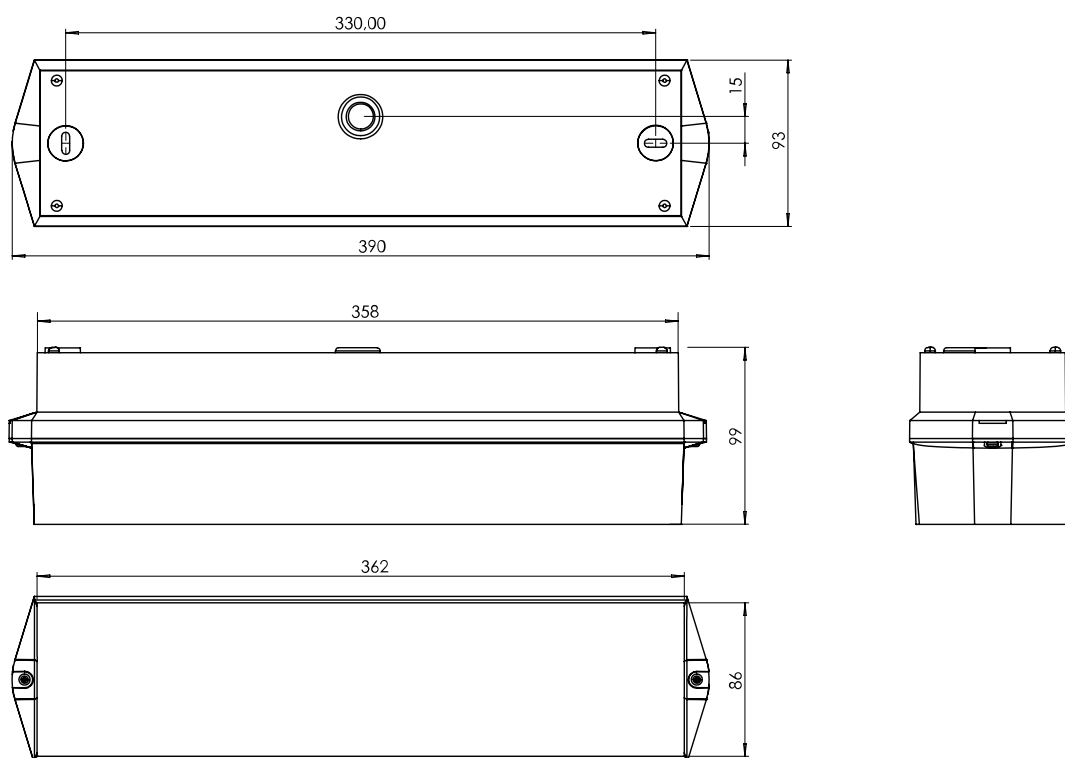

Housing IP54 for COOL version (mm)

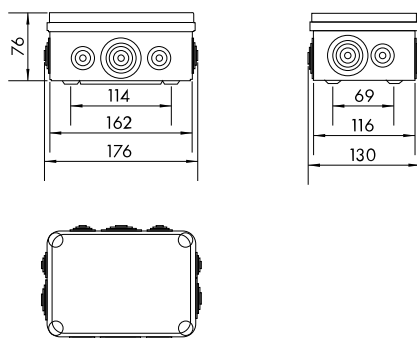

Datei Tabelle: Авар. свет. KWI серия для низких температур, с автом.

Montagehöhe [m]					
2,00	2,52	6,89	6,02	5,20	1,89
2,50	2,44	7,10	6,21	5,36	1,79
3,00	2,20	7,11	6,20	5,33	1,53
3,50	1,68	6,93	5,99	5,10	0,97

Datei Tabelle: Авар. свет. KWI серия для низких температур, с автом.

Montagehöhe [m]					
2,00	3,82	9,88	8,56	7,32	2,88
2,50	3,98	10,50	9,14	7,87	3,01
3,00	4,06	10,95	9,57	8,26	3,06
3,50	4,04	11,26	9,85	8,51	3,02
4,00	3,94	11,44	10,01	8,64	2,90
5,00	3,42	11,42	9,96	8,54	2,34
6,00	1,86	10,92	9,40	7,96	0,56

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Авар. свет. KWI серия для низких температур, с автом. проверкой 4x1 Вт, ERT-LED, 3 ч, 230 В перем. тока, настенный Варианты настройки времени 1 ч/3 ч/8 ч, для настенного накладного монтажа с пиктограммой с одной стороны или для потолочного монтажа без пиктограммы, с дополнительной подсветкой путей эвакуации, диапазон температур от -30° до 35°С, батареи и электроника в корпусе IP54 (176 x 130 x 76 мм) для установки вне холодильных камер, варианты настройки 1 ч/3 ч/8 ч, дальность видимости: 16 м, IP65, IK06, класс защиты II	NLKWIWC33S
опциональные принадлежности	
Решетка для KW	NLBKW
Комплект пиктограмм для NLKWI.. налево, направо, вверх, вниз	NLKWIPIKTO
Подвес потолочный двойной, 1000 мм, белый	NL2PW
Белый настенный кронштейн для: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
Аккумулятор для аварийных светильников-ERT/LED, 1/3/8ч, 9,6В, 2,0Ач Suitable for LPU module	NLAKKU9620