

Авар. свет. KWI Autotest LED 3h, 230 В пер.т., настен. м. TT

С 2 аккумуляторами 3,2/3,3 А·ч LiFePO₄, подходящими для низких температур, регулируется 1 ч/3 ч/8 ч, настенный монтаж с пиктограммой с одной стороны, расстояние видимости: 16 м, IP65, IK06, класс защиты II, 1 ч: 300 лм; 3 ч: 300 лм; 8 ч: 120 лм




Технические данные

Длина нетто (мм)	390,00
Ширина нетто (мм)	93,00
Высота нетто (мм)	99,00
Вес нетто (кг)	1,30
Вид осветительного устройства	Аварийное осветительное оборудование Спасательное осветительное оборудование
Автономный - центральный аккумулятор	Лампы аварийного освещения, работающие от отдельных батарей
Функция	SelfControl Low Temperature
Исполнение	Пластиковые светильники
Дизайн	KWI
Halogen-free	Housing made of halogen-free plastic

Технические данные - Продолжение

Цвет	белый
Pictogram	Adhesive pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
Дальность распознавания (м)	16
Illuminant	LED (3W)
Lumen	1h: 300;3h: 300;8h: 120
Диапазон напряжения (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	5,70
Power non-maintained mode (W)	2
Power max. (W)	6,90
Battery (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4-TT
Степень защиты	IP65
Ударопрочность	IK06
Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок
мин. температура окружающей среды (°C)	-15
макс. температура окружающей среды (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Производитель	Schrack

Dimensions (mm)

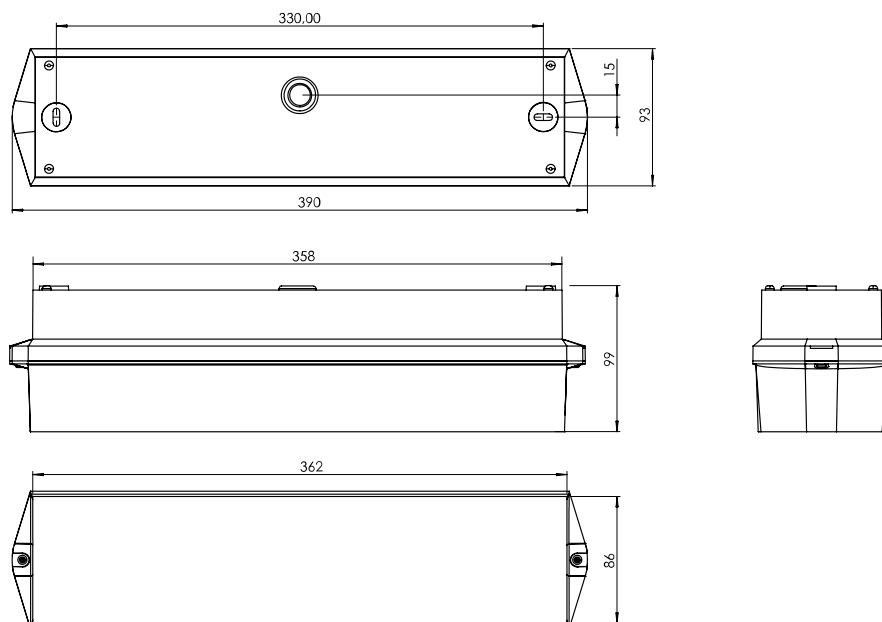

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 1h/3h

					
2,00	3,26	8,4	7,82	7,17	2,84
2,50	3,41	8,99	8,4	7,75	2,99
3,00	3,48	9,41	8,82	8,17	3,06
3,50	3,46	9,7	9,1	8,46	3,04
4,00	3,36	9,87	9,26	8,62	2,95
5,00	2,85	9,84	9,23	8,61	2,45
6,00	1,47	9,33	8,73	8,14	1,18

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 8h

					
2,00	2,05	5,73	5,39	5,04	1,82
2,50	1,95	5,9	5,55	5,2	1,72
3,00	1,67	5,87	5,52	5,18	1,46
3,50	1,04	5,65	5,29	4,96	0,9

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Авар. свет. KWI Autotest LED 3h, 230 В пер.т., настен. м. ТТ С 2 аккумуляторами 3,2/3,3 А·ч LiFePO ₄ , подходящими для низких температур, регулируется 1 ч/3 ч/8 ч, настенный монтаж с пиктограммой с одной стороны, расстояние видимости: 16 м, IP65, IK06, класс защиты II, 1 ч: 300 лм; 3 ч: 300 лм; 8 ч: 120 лм	NLKWIWT03S
опциональные принадлежности	
Решетка для KW	NLBKW
Комплект пиктограмм для NLKWI.. налево, направо, вверх, вниз	NLKWIPIKTO
Подвес потолочный двойной, 1000 мм, белый	NL2PW
Белый настенный кронштейн для: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLWX001
Акк.LiFePO ₄ 3,2В 3,3 А·ч для светод.свет. KM,KSC,KMB,ASM,ZAW LiFePO ₄ — литий-железо-фосфатный аккумулятор для низких температур, UN3480 — UN 3480: литий-ионные аккумуляторы, от -25° до 40 °C	NLAKKU323T
	NLTESTSC2
Защитная крышка для тест-кнопок NLTEST2---	NLTEST2COV