

Авар. свет. KWI Wireless 4x1W ERTLED 3h 230 В, настенный TT

С 2 аккумуляторами 3,2/3,3 А·ч LiFePO₄, подходящими для низких температур, со сменными линзами, коридорные линзы входят в комплект поставки, настенный монтаж с пиктограммой с одной стороны, расстояние видимости: 16 м, IP65, IK06, класс защиты II, радиопереключение, регулирование яркости, 520 лм




Технические данные

Длина нетто (мм)	390,00
Ширина нетто (мм)	93,00
Высота нетто (мм)	99,00
Вес нетто (кг)	1,30
Вид осветительного устройства	Аварийное осветительное оборудование Спасательное осветительное оборудование
Автономный - центральный аккумулятор	Лампы аварийного освещения, работающие от отдельных батареях
Функция	WirelessControl Low Temperature
Исполнение	Пластиковые светильники
Дизайн	KWI
Halogen-free	Housing made of halogen-free plastic

Технические данные - Продолжение

Цвет	RAL 9003 (белый)
Pictogram	Adhesive pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
Дальность распознавания (м)	16
Время автономной работы (h)	3
Illuminant	ERT-LED (4W)
Lumen	520
Диапазон напряжения (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	5,70
Power non-maintained mode (W)	0,80
Power max. (W)	7,50
Battery (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4-TT
Степень защиты	IP65
Ударопрочность	IK06
Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок
мин. температура окружающей среды (°C)	-15
макс. температура окружающей среды (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Производитель	Schrack

Dimensions (mm)

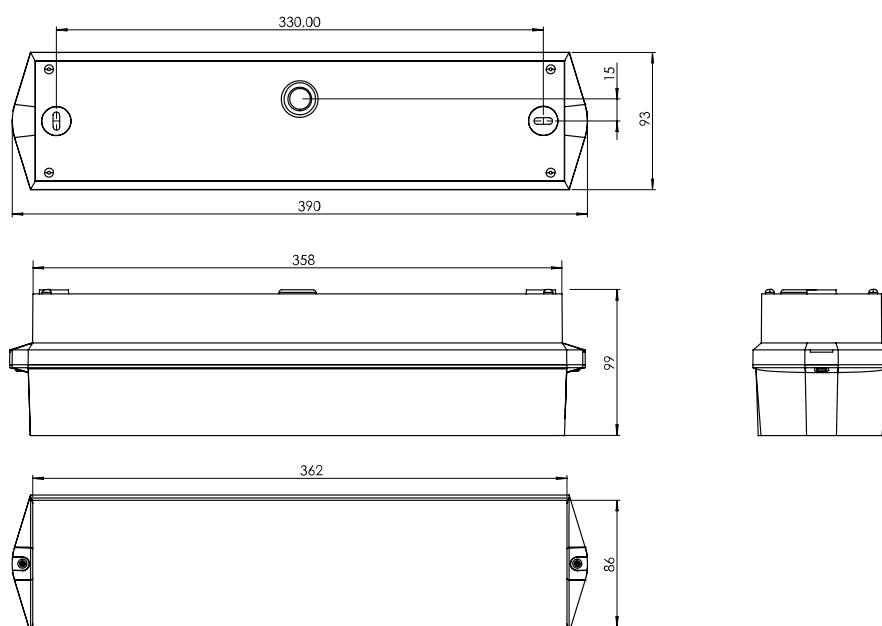

Spacing table with corridor lenses (included in scope delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - autonomy time 3h

					
2,00	3,81	9,78	8,65	7,44	2,95
2,50	4	10,44	9,29	8,06	3,12
3,00	4,1	10,93	9,77	8,52	3,21
3,50	4,12	11,28	10,11	8,84	3,22
4,00	4,06	11,52	10,34	9,05	3,15
5,00	3,66	11,63	10,43	9,12	2,75
6,00	2,66	11,29	10,08	8,75	1,78

Spacing table without lenses - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - autonomy time 3h

					
2,00	3,8	9,67	8,94	8,12	3,26
2,50	4,03	10,41	9,68	8,85	3,49
3,00	4,18	10,98	10,25	9,42	3,64
3,50	4,25	11,43	10,68	9,86	3,71
4,00	4,26	11,76	11	10,18	3,72
5,00	4,06	12,1	11,33	10,51	3,53
6,00	3,52	12,05	11,26	10,46	2,99
7,00	2,34	11,59	10,81	10,03	1,85

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Авар. свет. KWI Wireless 4x1W ERTLED 3h 230 В, настенный ТТ	
С 2 аккумуляторами 3,2/3,3 А·ч LiFePO4, подходящими для низких температур, со сменными линзами, коридорные линзы входят в комплект поставки, настенный монтаж с пиктограммой с одной стороны, расстояние видимости: 16 м, IP65, IK06, класс защиты II, радиопереключение, регулирование яркости, 520 лм	NLKWIWT33W
опциональные принадлежности	
Решетка для KW	NLBKW
Комплект пиктограмм для NLKWI.. налево, направо, вверх, вниз	NLKWIPIKTO
Подвес потолочный двойной, 1000 мм, белый	NL2PW
Белый настенный кронштейн для: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
Акк.LiFePO4 3,2В 3,3 А·ч для светод.свет. KM,KSC,KMB,ASM,ZAW	
LiFePO4 — литий-железо-фосфатный аккумулятор для низких температур, UN3480 — UN 3480: литий-ионные аккумуляторы, от -25° до 40 °C	NLAKKU323T
	NLTESTSC2
Защитная крышка для тест-кнопок NLTEST2---	NLTEST2COV