


Аккумуляторный светильник KW, autotest, LED 1/3ч 230V AC, настенный


1h/3h/8h adjustable, suitable for wall mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m



Технические данные

Длина нетто (мм)	360,00
Ширина нетто (мм)	92,00
Высота нетто (мм)	85,00
Вес нетто (кг)	1,30
Вид осветительного устройства	Спасательное осветительное оборудование
Self contained - central battery	Лампы аварийного освещения, работающие от отдельных батарей
Функция	саморегулируемый
Исполнение	Пластиковые светильники
Дизайн	KW
Halogen-free	Housing made of halogen-free plastic
Цвет	белый
Дальность распознавания (м)	16
Время автономной работы (h)	3
Illuminant	HP-LED (3W)
Lumen	1h: 300;3h: 300;8h: 120
Диапазон напряжения (V)	230V AC 50Hz ±20%
Battery (V/Ah)	9,6/2,0 NiMh
Степень защиты	IP54
Монтаж	Пристраивание стены
AA Class E 8101	AA4
Производитель	Schrack

Dimensions (mm)

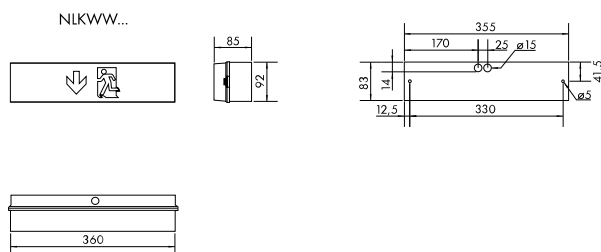

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80 - 1h, 3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	2,75	7,27	6,93	6,57	2,56
2,50	2,88	7,73	7,39	7,04	2,59
3,00	2,80	8,03	7,69	7,35	2,61
3,50	2,73	8,19	7,85	7,51	2,54
4,00	2,50	8,21	7,88	7,55	2,31

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Аккумулятор KW, autotest, LED 1/3ч 230V AC, настенный 1h/3h/8h adjustable, suitable for wall mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m	NLKWW003SC
опциональные принадлежности	
Прозрачный корпус для KW	NLKWC
Решетка для KW	NLBKW
Пиктограмма для светильников NLKW...	NLKW0103
Плоская крышка для наст. светильников KW, опал	NLKWN
Аккумулятор для аварийных светильников-ERT/LED, 1 / 3/8ч, 9,6V, 2,0Ah Suitable for LPU module	NLAKKU9620