


Аварийн. светил. KW, беспров. LED 8ч 230В пер.т., настен.

suitable for wall mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m

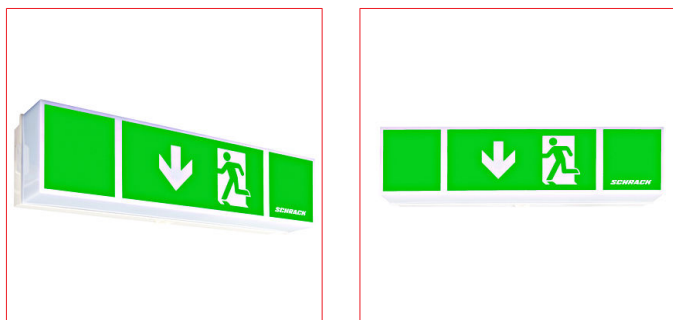

Технические данные

Длина нетто (мм)	360,00
Ширина нетто (мм)	92,00
Высота нетто (мм)	85,00
Вес нетто (кг)	0,95
Вид осветительного устройства	Спасательное осветительное оборудование
Self contained - central battery	Лампы аварийного освещения, работающие от отдельных батарей
Функция	Радиоуправление
Исполнение	Пластиковые светильники
Дизайн	KW
Halogen-free	Housing made of halogen-free plastic
Цвет	белый
Дальность распознавания (м)	16
Время автономной работы (h)	8
Illuminant	HP-LED (3W)
Lumen	45
Диапазон напряжения (V)	230V AC 50Hz ±20%
Battery (V/Ah)	12/0,8 NiMh
Степень защиты	IP54
Монтаж	Пристраивание стены
AA Class E 8101	AA4
Производитель	Schrack

Dimensions (mm)

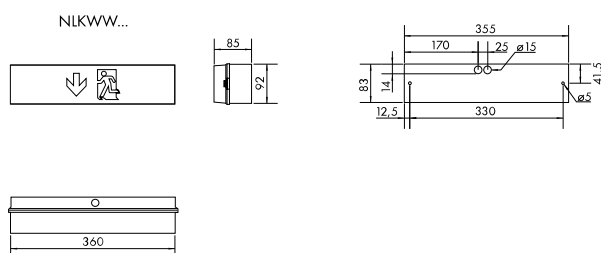


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Аварийн. светил. KW, беспров. LED 8ч 230В пер.т.,настен. suitable for wall mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m	NLKWW008WL
опциональные принадлежности	
Прозрачный корпус для KW	NLKCW
Решетка для KW	NLBKW
Пиктограмма для светильников NLKW...	NLKW0103
Плоская крышка для наст.светильников KW, опал	NLKWN
Аккумулятор. 12В 0,8А*ч для беспроводного упр. шиной светил.ов	NLAKKU1208