


Аварийный светильник KW, 8W, 230V, EVG, настенный

suitable for wall mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m




Технические данные

Вид осветительного устройства	Аварийное осветительное оборудование Спасательное осветительное оборудование Комбинированное аварийно-спасательное осветительное оборудование
Self contained - central battery	Лампы освещения с централизованным питанием
Функция	Стандарт
Исполнение	Пластиковые светильники
Дизайн	KW
Цвет	белый
Дальность распознавания (м)	16
Illuminant	T5 (8W)
Lumen	450
Диапазон напряжения (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Степень защиты	IP54

Технические данные - Продолжение

Монтаж	Пристраивание стены
Вес нетто (кг)	0,70

Dimensions (mm)

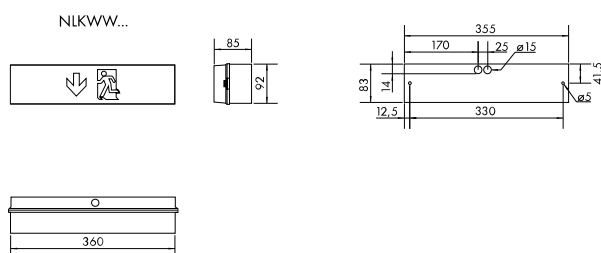

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	3,61	9,28	8,37	7,38	2,86
2,50	3,71	9,90	8,97	7,98	3,09
3,00	3,84	10,35	9,41	8,42	3,11
3,50	3,75	10,67	9,72	8,73	3,15
4,00	3,73	10,86	9,90	8,91	3,01

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Аварийный светильник KW, 8W, 230V, EVG, настенный suitable for wall mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m	NLKWW818
опциональные принадлежности	
Прозрачный корпус для KW	NLKWC
Решетка для KW	NLBKW
Пиктограмма для светильников NLKW...	NLKW0103
Плоская крышка для наст.светильников KW, опал	NLKWN