

Технический паспорт изделия: NLKXU003SC

Аккумуляторный светильник KX, autotest, LED 1/3ч 230V AC, универсальный

viewing distance: 30m, 1h: 300lm; 3h: 300lm; 8h: 120lm









Технические данные

Длина нетто (мм)	332,00
Ширина нетто (мм)	48,00
Высота нетто (мм)	242,00
Вес нетто (кг)	1,00
Вид осветительного устройства	Аварийное осветительное оборудование Спасательное осветительное оборудование Комбинированное аварийно-спасательное осветительное оборудование
Автономный - центральный аккумулятор	Лампы аварийного освещения, работающие от отдельных батарей
Функция	саморегулируемый
Исполнение	Дисковые светильники Пластиковые светильники
Дизайн	KX
Halogen-free	Housing made of halogen-free plastic
Цвет	белый
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
Дальность распознавания (м)	30
Время автономной работы (h)	3
Illuminant	LED (3W)
Lumen	1h: 300;3h: 300;8h: 120
Диапазон напряжения (V)	230V AC 50Hz ±20%






Технические данные - Продолжение

Battery (V/Ah)	9,6/2,0 NiMh
Степень защиты	IP40
Ударопрочность	≥ IK03
Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок recessed mounting ceiling optional universal
AA Class E 8101	AA4
Производитель	Schrack

Dimensions (mm)

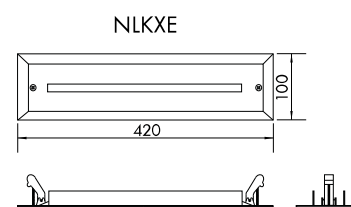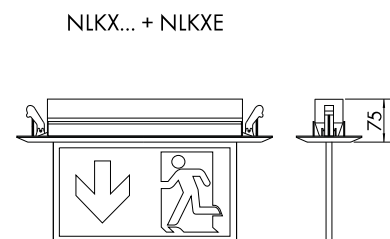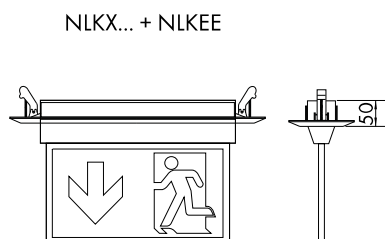

Drilling distances (mm)

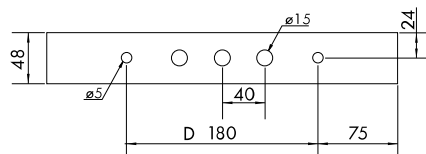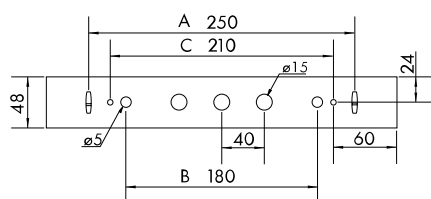

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80 - 1h, 3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	3,93	9,93	8,29	5,11	1,93
2,50	4,16	10,82	8,96	5,39	1,88
3,00	4,45	11,53	9,41	5,48	1,60
3,50	4,32	12,12	9,66	5,35	1,07
4,00	4	12,49	9,61	4,96	0,00

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80 - 8h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	2,75	7,42	6,02	3,46	0,93
2,50	2,59	7,88	6,08	3,17	0,00
3,00	0,00	5,51	2,55	1,97	0,00
3,50	0,00	4,27	0,86	0,00	0,00
4,00	0,00	2,21	0,00	0,00	0,00

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Аккум.светильник KX,autotest,LED 1/3ч 230V AC,универсальный viewing distance: 30m, 1h: 300lm; 3h: 300lm; 8h: 120lm	NLKXU003SC
опциональные принадлежности	
Аккум. для авар.светильников-ERT/LED, 1/ 3/8ч, 9,6V, 2,0Ah Suitable for LPU module	NLAKKU9620
Монтажная коробка в бетон для светильников KX	NLKXBE
Монтажная рамка для свет. KX+KE с ERT-LED,узкий вырез+кнопки with test button (for self contained luminaires), required ceiling cut out: 395 x 60 mm	NLKXE-EB
Монтажная рамка для KE KX-опал, большой вырез+кнопки Required ceiling cut out: 395 x 60 mm	NLKEE-EB
Подвес потолочный двойной, 500 мм, белый	NL2DW
Подвес потолочный двойной, 1000 мм, белый	NL2PW
Белый настенный кронштейн для: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
Решетка для KD, KM, KS,LM, VM, RI, RM	NLBALL1
Держатель с кабелем 1500мм	NLDSA000
Подвесной трос 2000 мм, 1 пара	NLCORD2
Подвесной трос 4000 мм, 1 пара	NLCORD4