

Технический паспорт изделия : NLKXU433WL

Авар. свет-к KX Wireless ERT-LED 3h, 230В перем.т., унив. м.

расстояние видимости: 30 м, 520 лм, тип WirelessControl Professional, с аккумулятором LiFePO4




Технические данные

Длина нетто (мм)	332,00
Ширина нетто (мм)	48,00
Высота нетто (мм)	242,00
Вес нетто (кг)	1,20
Вид осветительного устройства	Аварийное осветительное оборудование Спасательное осветительное оборудование Комбинированное аварийно-спасательное осветительное оборудование
Автономный - центральный аккумулятор	Лампы аварийного освещения, работающие от отдельных батарей
Функция	Радиоуправление
Исполнение	Дисковые светильники Пластиковые светильники
Дизайн	KX


Технические данные - Продолжение

Halogen-free	Housing made of halogen-free plastic
Цвет	RAL 9003 (белый)
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
Дальность распознавания (м)	30
Время автономной работы (h)	3
Illuminant	ERT-LED (4W)
Lumen	520
Диапазон напряжения (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	5,70
Power non-maintained mode (W)	0,80
Power max. (W)	7,50
Battery (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4
Степень защиты	IP40
Ударопрочность	$\geq IK03$
Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок recessed mounting ceiling optional universal
мин. температура окружающей среды (°C)	-5
макс. температура окружающей среды (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Производитель	Schrack

Dimensions (mm)

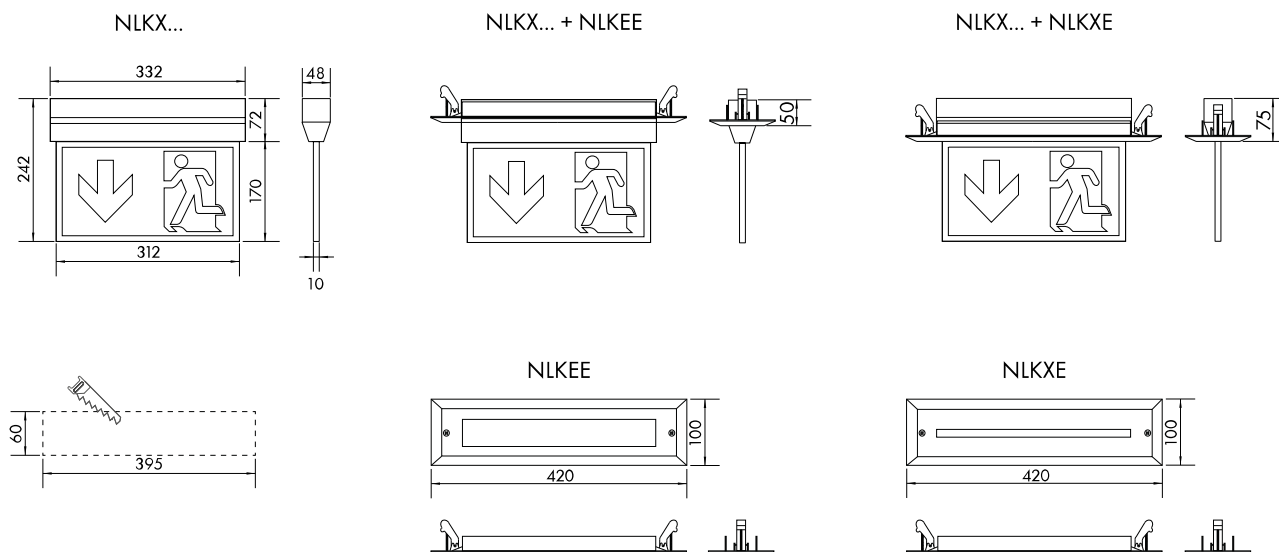

Drilling distances (mm)

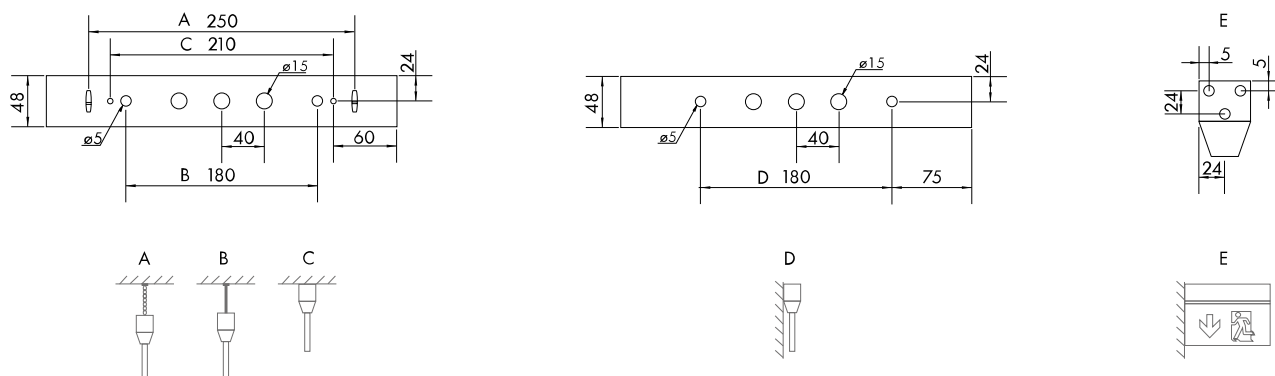

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - autonomy time 3h

						
2,00	7,77	18,86	12,01	5,35	2,02	
2,50	8,51	21,09	13,22	5,63	2,01	
3,00	9,04	23,07	14,12	5,75	1,9	
3,50	9,45	24,52	14,73	5,7	1,67	
4,00	9,37	25,61	15,23	5,5	1,3	

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Авар. свет-к KX Wireless ERT-LED 3h, 230В перем.т., унив. м. расстояние видимости: 30 м, 520 лм, тип WirelessControl Professional, с аккумулятором LiFePO4	NLKXU433WL
опциональные принадлежности	
Комплект из 2 аккумуляторов LiFePO4 3,2 В 3,3 Ач для беспроводного светильника с LEO LiFePO4 - литий-железо-фосфатный аккумулятор, UN3480 - UN 3480: литий-ионные аккумуляторы	NLAKKU323L
Монтажная рамка для свет. KX+KE с ERT-LED, узкий вырез+кнопки with test button (for self contained luminaires), required ceiling cut out: 395 x 60 mm	NLKXE-EB
Монтажная рамка для KE KX-опал, большой вырез+кнопки Required ceiling cut out: 395 x 60 mm	NLKEE-EB
Подвес потолочный двойной, 500 мм, белый	NL2DW
Подвес потолочный двойной, 1000 мм, белый	NL2PW
Белый настенный кронштейн для: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
Решетка для KC, KX, PF, LX, RX l x h x d: 450 x 280 x 125mm	NLBALL2
Держатель с кабелем 1500мм	NLDSA000
Подвесной трос 2000 мм, 1 пара	NLCORD2
Подвесной трос 4000 мм, 1 пара	NLCORD4
4 сменные линзы для LED свет.: Освещение путей эвакуации в коридорах Подходят для аварийных светильников со сменными линзами	NLLSYSF4
4 сменные линзы для LED свет.: Круговое освещение для круговых поверхностей Подходят для аварийных светильников со сменными линзами	NLLSYSR4
4 сменные линзы для LED свет.: Точечное освещение для высоких помещений Подходят для аварийных светильников со сменными линзами	NLLSYSS4
4 сменных линзы LED: коридорное освещение помещений высотой >4 м Подходят для аварийных светильников со сменными линзами	NLLSYSH4
4 сменные линзы для LED свет.: Асимметричное освещение Для освещения средств обеспечения безопасности (например, аптечек, огнетушителей и т. д.), подходит для аварийных светильников со сменными линзами	NLLSYSB4
	NLTESTSC2
Защитная крышка для тест-кнопок NLTEST2---	NLTEST2COV