

# Emergency luminaire Linda Industry 30W LED

mixed mode, single lamp supervision, 230V AC/DC, universal mounting, 4758lm, IP65, 4000K, l=1570, suitable for installation in food-production/processing environments (HACCP, IFS, BRC Standard)., 4760lm



## Технические данные


|                                        |                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Длина нетто (мм)                       | 1.570,00                                                                                                                                            |
| Ширина нетто (мм)                      | 100,00                                                                                                                                              |
| Высота нетто (мм)                      | 110,00                                                                                                                                              |
| Вес нетто (кг)                         | 2,80                                                                                                                                                |
| Вид осветительного устройства          | Аварийное осветительное оборудование<br>Спасательное осветительное оборудование<br>Комбинированное аварийно-спасательное осветительное оборудование |
| Автономный - центральный аккумулятор   | Лампы освещения с централизованным питанием                                                                                                         |
| Функция                                | С функцией контроля и смешанным режимом работы                                                                                                      |
| Исполнение                             | Пластиковые светильники                                                                                                                             |
| Дизайн                                 | LIU                                                                                                                                                 |
| Цвет                                   | RAL 7035 (серый)                                                                                                                                    |
| Illuminant                             | LED (30W)                                                                                                                                           |
| Lumen                                  | 4760                                                                                                                                                |
| Диапазон напряжения (V)                | 230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%                                                                                                                     |
| Степень защиты                         | IP65                                                                                                                                                |
| Ударопрочность                         | IK10                                                                                                                                                |
| Монтаж                                 | Пристраивание стены<br>Монтаж на потолок<br>universal                                                                                               |
| мин. температура окружающей среды (°C) | -20                                                                                                                                                 |

## Технические данные - Продолжение

макс. температура окружающей среды (°C)

35

## Dimensions (mm)

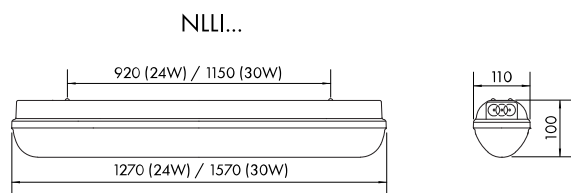

## Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

|  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,00                                                                               | 4,83                                                                               | 11,72                                                                              | 11,31                                                                              | 11,3                                                                                 | 4,61                                                                                 |
| 2,50                                                                               | 5,99                                                                               | 14,54                                                                              | 13,99                                                                              | 13,91                                                                                | 5,66                                                                                 |
| 3,00                                                                               | 7,17                                                                               | 17,39                                                                              | 16,71                                                                              | 16,54                                                                                | 6,72                                                                                 |
| 3,50                                                                               | 8,34                                                                               | 20,23                                                                              | 19,43                                                                              | 19,21                                                                                | 7,79                                                                                 |
| 4,00                                                                               | 9,5                                                                                | 23,05                                                                              | 22,11                                                                              | 21,83                                                                                | 8,85                                                                                 |
| 5,00                                                                               | 11,86                                                                              | 28,72                                                                              | 27,54                                                                              | 26,24                                                                                | 10,6                                                                                 |
| 6,00                                                                               | 12,79                                                                              | 31,32                                                                              | 29,9                                                                               | 28,18                                                                                | 11,3                                                                                 |
| 7,00                                                                               | 13,79                                                                              | 33,45                                                                              | 31,79                                                                              | 29,86                                                                                | 11,87                                                                                |
| 8,00                                                                               | 14,68                                                                              | 35,36                                                                              | 33,45                                                                              | 31,27                                                                                | 12,33                                                                                |
| 9,00                                                                               | 15,41                                                                              | 37,3                                                                               | 34,94                                                                              | 32,53                                                                                | 12,71                                                                                |
| 10,00                                                                              | 15,74                                                                              | 39,23                                                                              | 36,44                                                                              | 33,63                                                                                | 13,03                                                                                |
| 12,00                                                                              | 16,54                                                                              | 42,62                                                                              | 39,02                                                                              | 35,43                                                                                | 13,47                                                                                |
| 14,00                                                                              | 17,69                                                                              | 44,47                                                                              | 40,65                                                                              | 36,78                                                                                | 13,68                                                                                |
| 16,00                                                                              | 18,29                                                                              | 45,56                                                                              | 41,66                                                                              | 37,73                                                                                | 13,59                                                                                |

## Таблица артикулов

| ОПИСАНИЕ                                                                                                                                                                                                                                                               | Номер заказа |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Emergency luminaire Linda Industry 30W LED<br>mixed mode, single lamp supervision, 230V AC/DC, universal mounting, 4758lm, IP65, 4000K, l=1570, suitable for installation in NLLIU030ML<br>food-production/processing environments (HACCP, IFS, BRC Standard)., 4760lm |              |
| <b>опциональные принадлежности</b>                                                                                                                                                                                                                                     |              |
| Linda набор для настенн. монтажа +/-90 °, 18/36/58W                                                                                                                                                                                                                    | LI2JLT0452   |
| Linda крючки из нержавеющей стали, 18W/36W/58W                                                                                                                                                                                                                         | LI2JLT0463   |