

Авар. светильник LM WL 6x0,5Вт LED 3h 230В пер.т., наст.монт.

Монтаж на поверхность стены, WirelessControl, 3 часа автономной работы, расстояние видимости: 22 м, аккумулятор LiFePO₄, радиопереключение




Технические данные

Длина нетто (мм)	258,00
Ширина нетто (мм)	62,00
Высота нетто (мм)	147,00
Вес нетто (кг)	1,10
Вид осветительного устройства	Спасательное осветительное оборудование
Автономный - центральный аккумулятор	Лампы аварийного освещения, работающие от отдельных батарей
Функция	Радиоуправление
Исполнение	Светильники из алюминиевых профилей
Дизайн	LM
Цвет	серебристый
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
Дальность распознавания (м)	22

Технические данные - Продолжение

Время автономной работы (h)	3
Illuminant	LED (3W)
Диапазон напряжения (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	3,50
Power non-maintained mode (W)	0,80
Power max. (W)	4,70
Battery (V/Ah)	3,2/1,2 LiFePO4
Степень защиты	IP40
Ударопрочность	IK03
Монтаж	Пристраивание стены
мин. температура окружающей среды ($^{\circ}\text{C}$)	-5
макс. температура окружающей среды ($^{\circ}\text{C}$)	40
AA Class E 8101	AA4
Производитель	Schrack

Dimensions (mm)

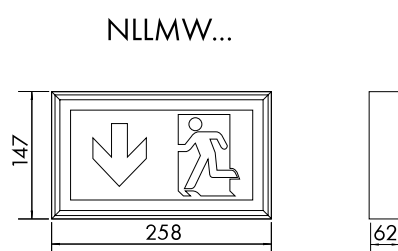

Drilling distances (mm)

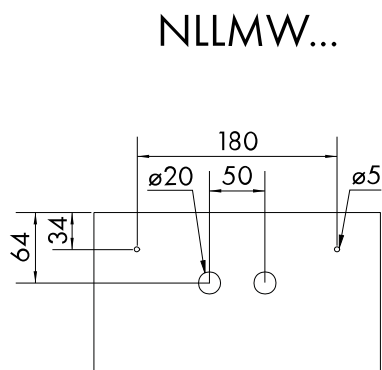


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Авар. светильник LM WL 6x0,5Вт LED 3h 230В пер.т.,наст.монт. Монтаж на поверхность стены, WirelessControl, 3 часа автономной работы, расстояние видимости: 22 м, аккумулятор LiFePO4, радиопереключение	NLLMW403WL
опциональные принадлежности	
Решетка для KD, KM, KS,LM, VM, RI, RM l x h x d: 320 x 220 x 120mm	NLBALL1
Комплект из 2 аккумуляторов LiFePO4 3,2 В 1,2 Ач для беспроводного светильника с LEO LiFePO4 - литий-железо-фосфатный аккумулятор, UN3480 - UN 3480: литий-ионные аккумуляторы	NLAKKU321L
	NLTESTSC2
Защитная крышка для тест-кнопок NLTEST2---	NLTEST2COV