

Технический паспорт изделия : NLMI104A09

Low Power Supply MicroControl 4 circ. total max. 80 lumin.

4 electrical circuits, max. 80 luminaires (20 luminaires per circuit), max. power rating: 900 W
1h / 400 W 3 h / 160 W 8 h, including 9Ah OGiV battery set, optionally expandable to
max. 6 circuits max. 120 luminaires, h x w x d: 630 x 350 x 720 mm



Технические данные

Длина нетто (мм)	230,00
Ширина нетто (мм)	350,00
Высота нетто (мм)	630,00
Вес нетто (кг)	64,70

Abmessungen (mm)

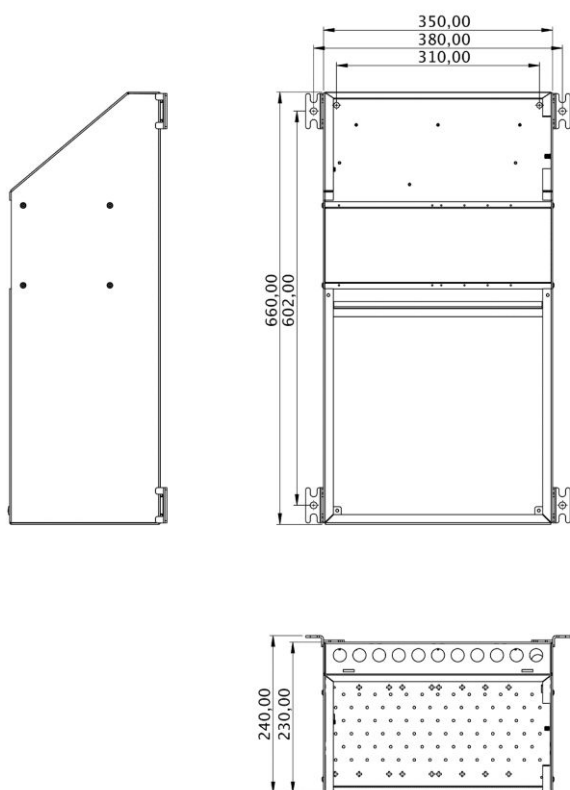


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Low Power Supply MicroControl 4 circ. total max. 80 lumin.	
4 electrical circuits, max. 80 luminaires (20 luminaires per circuit), max. power rating: 900 W 1h / 400 W 3 h / 160 W 8 h, including 9Ah OGiV battery set, optionally expandable to max. 6 circuits max. 120 luminaires, h x w x d: 630 x 350 x 720 mm	NLMI104A09
опциональные принадлежности	
E30 fire protection panel for LPS MI, CC with fan	
Outside dimensions: 918 x 711 x 345mm (HxWxD), colour RAL7035, 105kg, functional preservation 30 minutes - according to E30, fire resistance 30 minutes - according to F30/I30, for LPS MicroControl with 7Ah or 9Ah battery set and for LPS CoreCompact 24 with 40Ah battery set	NLMIE30A
Крышка из плексигласа для Microcontrol	NLPLXMIC
3-фаз, анализатор сети с подкл.по шине для Multicontrol	NLMCLM
Трехфазный блок питания PC230	NLPC2300
Light switch query module 8 inp.incl.mains monitor, separate	NLSAM24
Indicator panel with LCD clear text display and bus comm.	NLMCT15
Indicator panel with LCD display, key switch and bus comm.	NLMCT15S
With key switch	