

Аварийный светильник MM Duo, антрацит, LED, потолочный,

накладной Центральное управление, управление одной лампой, дальность видимости: 22 м, 230 В перем. тока/пост. тока, с дополнительными точечными светильниками LED для безопасного освещения в аварийном режиме




Технические данные

Длина нетто (мм)	236,00
Ширина нетто (мм)	45,00
Высота нетто (мм)	136,00
Вес нетто (кг)	1,15
Вид осветительного устройства	Комбинированное аварийно-спасательное осветительное оборудование
Автономный - центральный аккумулятор	Лампы освещения с централизованным питанием
Функция	with monitoring - centrally switchable
Исполнение	Металлические светильники
Дизайн	MM
Цвет	RAL 7016 (антрацитовый)

Технические данные - Продолжение

Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
Дальность распознавания (м)	22
Illuminant	LED (2W) ERT-LED (1W)
Lumen	140
Диапазон напряжения (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$; 230V DC $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	3,50
Power non-maintained mode (W)	1,10
Power max. (W)	5,10
Степень защиты	IP40
Ударопрочность	$\geq IK03$
Монтаж	Монтаж на потолок
мин. температура окружающей среды ($^{\circ}\text{C}$)	-5
макс. температура окружающей среды ($^{\circ}\text{C}$)	40
AA Class E 8101	AA4
Производитель	Schrack

Dimensions (mm)

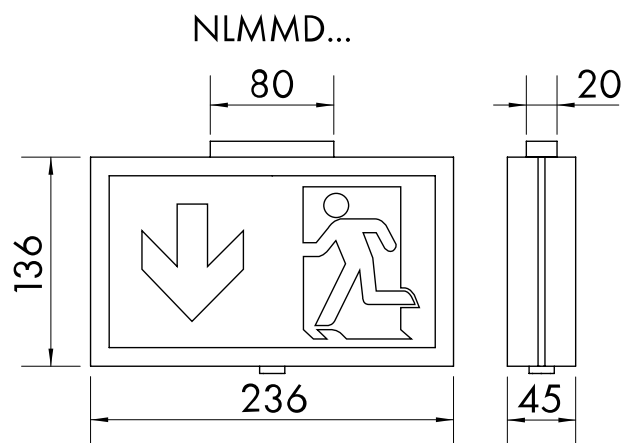

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	3,86	8,79	6,13	3,19	1,41
2,50	2,85	9,62	6,47	3,7	1,56
3,00	3,12	9,84	5,76	4,11	1,61
3,50	3,32	10,35	6,26	4,41	1,48
4,00	3,46	8,75	6,65	4,55	1,22

ОПИСАНИЕ

Номер заказа

Аварийный светильник MM Duo, антрацит, LED, потолочный,

накладной Центральное управление, управление одной лампой, дальность видимости: 22 м, 230 В перем. тока/пост. тока, NLMMDTA09E

с дополнительными точечными светильниками LED для безопасного освещения в аварийном режиме