

Аварийный светильник OM OLED 230 В перем. тока/пост. тока

ML, односторонний, потолочный Со стандартным комплектом пиктограмм, со встроенным регулятором длины подвески, трансформируемой в настенный кронштейн, управление одним светильником, работа в смешанном режиме



Технические данные

Длина нетто (мм)	222,00
Высота нетто (мм)	127,00
Глубина нетто (мм)	40,00
Вес нетто (кг)	0,20
Вид осветительного устройства	Спасательное осветительное оборудование
Self contained - central battery	Лампы освещения с централизованным питанием
Функция	with monitoring - centrally switchable
Исполнение	Дисковые светильники
Дизайн	OM
Halogen-free	Housing made of halogen-free plastic
Цвет	алюминий анодированный
Дальность распознавания (м)	20
Illuminant	OLED
Диапазон напряжения (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Степень защиты	IP20
Монтаж	recessed mounting with pendant
мин. температура окружающей среды (°C)	0
макс. температура окружающей среды (°C)	40
AA Class E 8101	AA5

Dimensions (mm)

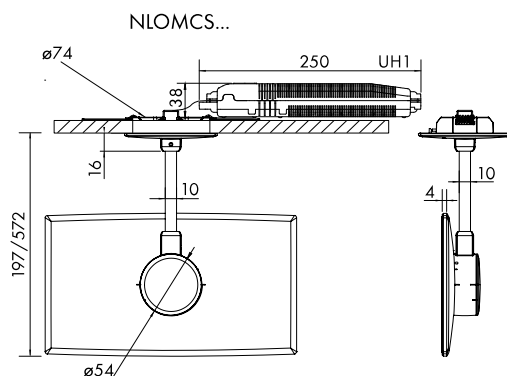


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Аварийный светильник OM OLED 230 В перем. тока/пост. тока ML, односторонний, потолочный Со стандартным комплектом пиктограмм, со встроенным регулятором длины подвески, трансформируемой в настенный кронштейн, управление одним светильником, работа в смешанном режиме	NLOMCS009M
опциональные принадлежности	
Подвеска для модели OM, 500 мм, алюминий, предварительно смонтированная, с возможностью укорочения согласно требованиям	NLOM1PA