


Аварийный светильник OM OLED 230 В перем. тока/пост. тока

EL, настенный врезной С комплектом стандартных пиктограмм, центральное управление




Технические данные

Длина нетто (мм)	222,00
Высота нетто (мм)	127,00
Глубина нетто (мм)	10,00
Вес нетто (кг)	0,12
Вид осветительного устройства	Спасательное осветительное оборудование
Автономный - центральный аккумулятор	Лампы освещения с централизованным питанием
Функция	with monitoring - centrally switchable
Исполнение	Дисковые светильники
Дизайн	OM
Halogen-free	Housing made of halogen-free plastic
Цвет	RAL 7035 (серый)
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
Дальность распознавания (м)	20
Illuminant	OLED
Диапазон напряжения (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$; 230V DC $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	4
Power non-maintained mode (W)	1, 10
Power max. (W)	4
Степень защиты	IP20
Ударопрочность	$\geq IK03$
Монтаж	Монтаж в стену

Технические данные - Продолжение

мин. температура окружающей среды (°C)	0
макс. температура окружающей среды (°C)	40
AA Class E 8101	AA5
Производитель	Schrack

Dimensions (mm)

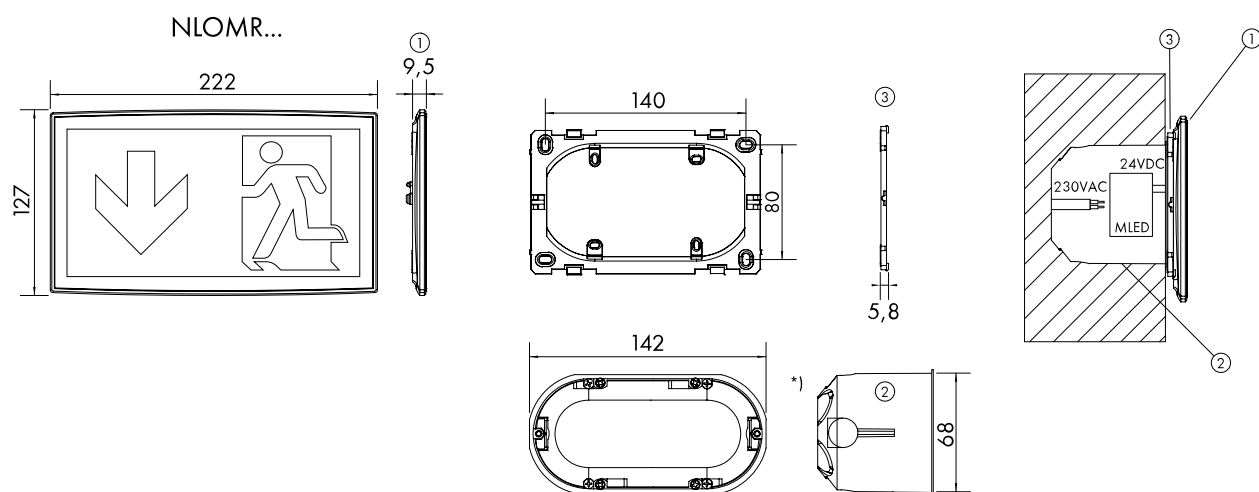

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Аварийный светильник OM OLED 230 В перем. тока/пост. тока	NLOMRS009E
EL, настенный врезной С комплектом стандартных пиктограмм, центральное управление	