

# Авар. свет. РМ Autotest LED 3h, 230В пер.т., ПОТОЛОЧ. МОНТАЖ

Регулируется 1 ч/3 ч/8 ч, потолочный монтаж с пиктограммами с одной или двух сторон, расстояние видимости: 20 м, IP65, класс защиты II, аккумулятор LiFePO4




## Технические данные

|                                      |                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Длина нетто (мм)                     | 236,00                                                                                                                          |
| Ширина нетто (мм)                    | 136,00                                                                                                                          |
| Высота нетто (мм)                    | 168,00                                                                                                                          |
| Вес нетто (кг)                       | 1,30                                                                                                                            |
| Вид осветительного устройства        | Спасательное осветительное оборудование                                                                                         |
| Автономный - центральный аккумулятор | Лампы аварийного освещения, работающие от отдельных батарей                                                                     |
| Функция                              | саморегулируемый                                                                                                                |
| Исполнение                           | Пластиковые светильники                                                                                                         |
| Дизайн                               | РМ                                                                                                                              |
| Halogen-free                         | Housing made of halogen-free plastic                                                                                            |
| Цвет                                 | белый                                                                                                                           |
| Pictogram                            | Slide-in pictogram set (2x man in the door and two arrows that can each be rotated by 90°) included in accordance with ISO 7010 |

## Технические данные - Продолжение

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Дальность распознавания (м)             | 20                      |
| Время автономной работы (h)             | 1/3/8                   |
| Illuminant                              | LED (3W)                |
| Диапазон напряжения (V)                 | 230V AC 50Hz $\pm 20\%$ |
| Power maintained mode (W)               | 3,30                    |
| Power non-maintained mode (W)           | 0,40                    |
| Power max. (W)                          | 4,20                    |
| Battery (V/Ah)                          | 2x 3,2V/1,6Ah LiFePO4   |
| Степень защиты                          | IP65                    |
| Ударопрочность                          | IK03                    |
| Монтаж                                  | Монтаж на потолок       |
| мин. температура окружающей среды (°C)  | -5                      |
| макс. температура окружающей среды (°C) | 40                      |
| AA Class E 8101                         | AA4                     |
| Производитель                           | Schrack                 |

## Abmessungen (mm)

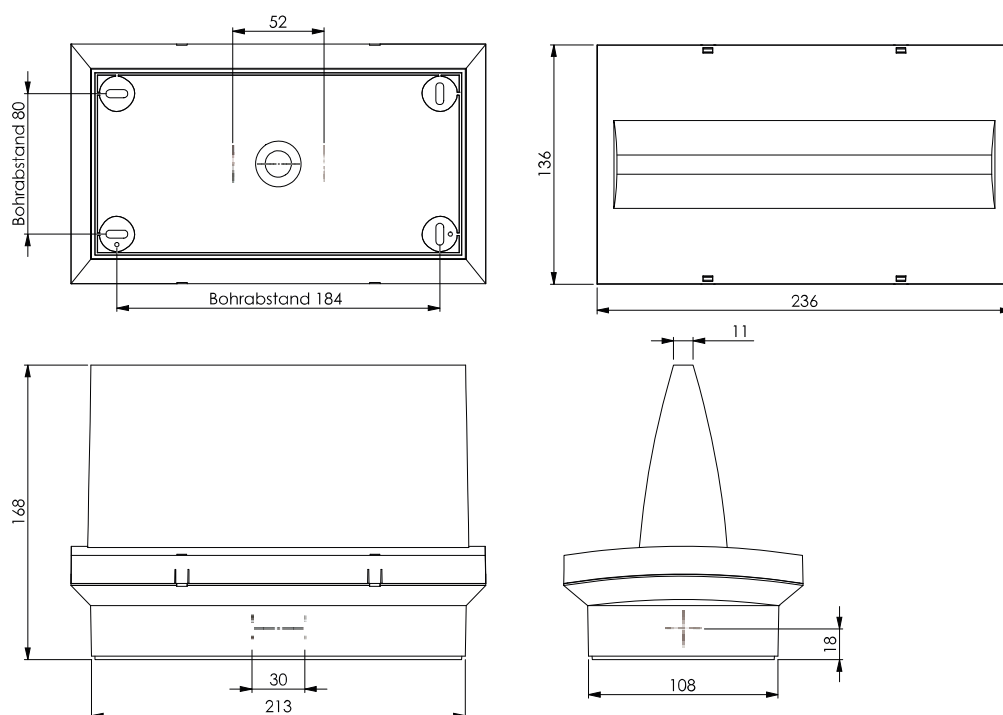

## Таблица артикулов

| ОПИСАНИЕ                                                                                                                                                    | Номер заказа |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Авар. свет. РМ Autotest LED 3h, 230В пер.т., потолоч. монтаж                                                                                                |              |
| Регулируется 1 ч/3 ч/8 ч, потолочный монтаж с пиктограммами с одной или двух сторон, расстояние видимости: 20 м, IP65, класс защиты II, аккумулятор LiFePO4 | NLPMD403SC   |
| <b>опциональные принадлежности</b>                                                                                                                          |              |
| Встраиваемая рама, белая, для аварийных светильников РМ                                                                                                     |              |
| Required ceiling cut out: 246 x 152 mm                                                                                                                      | NLPME        |
| Комплект из 2аккумулятора LiFePO4 3,2В 1,6Ач для свет. cLEO или LPK                                                                                         |              |
| LiFePO4 - литий-железо-фосфатный аккумулятор, UN3480 - UN 3480: литий ионные аккумуляторы                                                                   | NLAKKU3216   |
|                                                                                                                                                             | NLTESTSC2    |
| Защитная крышка для тест-кнопок NLTEST2---                                                                                                                  | NLTEST2COV   |