

ав.св-к РМ прям.управл. LED 3 ч 230 В пер. тока потолоч. ТТ

Регулируется 1 ч/3 ч/8 ч, потолочный монтаж с пиктограммами с одной или двух сторон, дальность видимости: 20 м, IP65, класс защиты II, батарея LiFePO₄ подходит для низких температур от -15 до 40°C



Технические данные

Длина нетто (мм)	236,00
Ширина нетто (мм)	136,00
Высота нетто (мм)	168,00
Вес нетто (кг)	1,30
Вид осветительного устройства	Спасательное осветительное оборудование
Автономный - центральный аккумулятор	Лампы аварийного освещения, работающие от отдельных батарей
Функция	SelfControl Low Temperature
Исполнение	Пластиковые светильники
Дизайн	РМ
Halogen-free	Housing made of halogen-free plastic
Цвет	RAL 9003 (белый)

Технические данные - Продолжение

Pictogram	Slide-in pictogram set (2x man in the door and two arrows that can each be rotated by 90°) included in accordance with ISO 7010
Дальность распознавания (м)	20
Illuminant	LED (3W)
Диапазон напряжения (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	5,70
Power non-maintained mode (W)	2
Power max. (W)	6,90
Battery (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4-TT
Степень защиты	IP65
Ударопрочность	≥ IK03
Монтаж	Монтаж на потолок
мин. температура окружающей среды (°C)	-15
макс. температура окружающей среды (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Производитель	Schrack

Dimensions (mm)

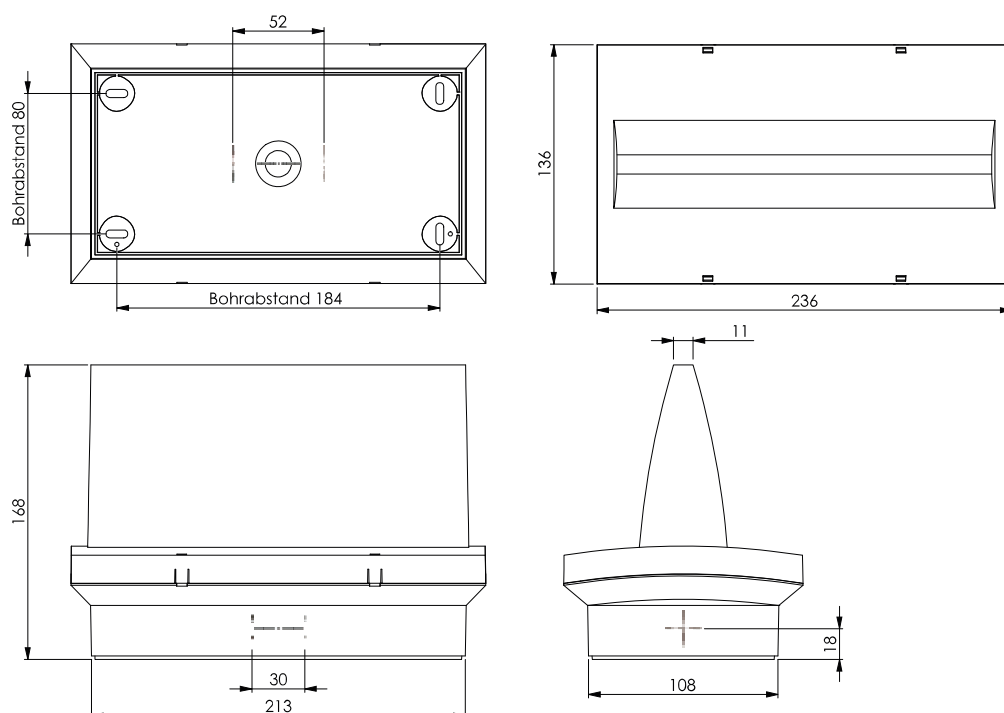


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
ав.св-к РМ прям.управл. LED 3 ч 230 В пер. тока потолоч. ТТ Регулируется 1 ч/3 ч/8 ч, потолочный монтаж с пиктограммами с одной или двух сторон, дальность видимости: 20 м, IP65, NLPMDT03SC класс защиты II, батарея LiFePO4 подходит для низких температур от -15 до 40°C	
опциональные принадлежности	
Встраиваемая рама, белая, для аварийных светильников РМ Required ceiling cut out: 246 x 152 mm	NLPME
Акк.LiFePO4 3,2В 3,3 А·ч для светод.свет. КМ,КSC,КМВ,ASM,ZAW LiFePO4 — литий-железо-фосфатный аккумулятор для низких температур, UN3480 — UN 3480: литий-ионные аккумуляторы, от -25° до 40 °C	NLAKKU323T
	NLTESTSC2
Защитная крышка для тест-кнопок NLTEST2---	NLTEST2COV