

Технический паспорт изделия : NLPMDT03WL

Ав.св-к РМ WirelessControl LED 3 ч 230 В перем. тока ТТ

Монтаж на поверхность потолка, дальность видимости: 20 м, радиопереключение, батарея LiFePO₄ подходит для низких температур -15 до 40°С



Технические данные

Длина нетто (мм)	236,00
Ширина нетто (мм)	136,00
Высота нетто (мм)	168,00
Вес нетто (кг)	1,00
Вид осветительного устройства	Спасательное осветительное оборудование
Автономный - центральный аккумулятор	Лампы аварийного освещения, работающие от отдельных батарей
Функция	WirelessControl Low Temperature
Исполнение	Пластиковые светильники
Дизайн	РМ
Halogen-free	Housing made of halogen-free plastic
Цвет	RAL 9003 (белый)
Pictogram	Slide-in pictogram set (2x man in the door and two arrows that can each be rotated by 90°) included in accordance with ISO 7010

Технические данные - Продолжение

Дальность распознавания (м)	20
Время автономной работы (h)	3
Illuminant	LED (3W)
Диапазон напряжения (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	5,70
Power non-maintained mode (W)	2
Power max. (W)	6,90
Battery (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4-TT
Степень защиты	IP65
Ударопрочность	$\geq IK03$
Монтаж	Монтаж на потолок
мин. температура окружающей среды (°C)	-15
макс. температура окружающей среды (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Производитель	Schrack

Dimensions (mm)

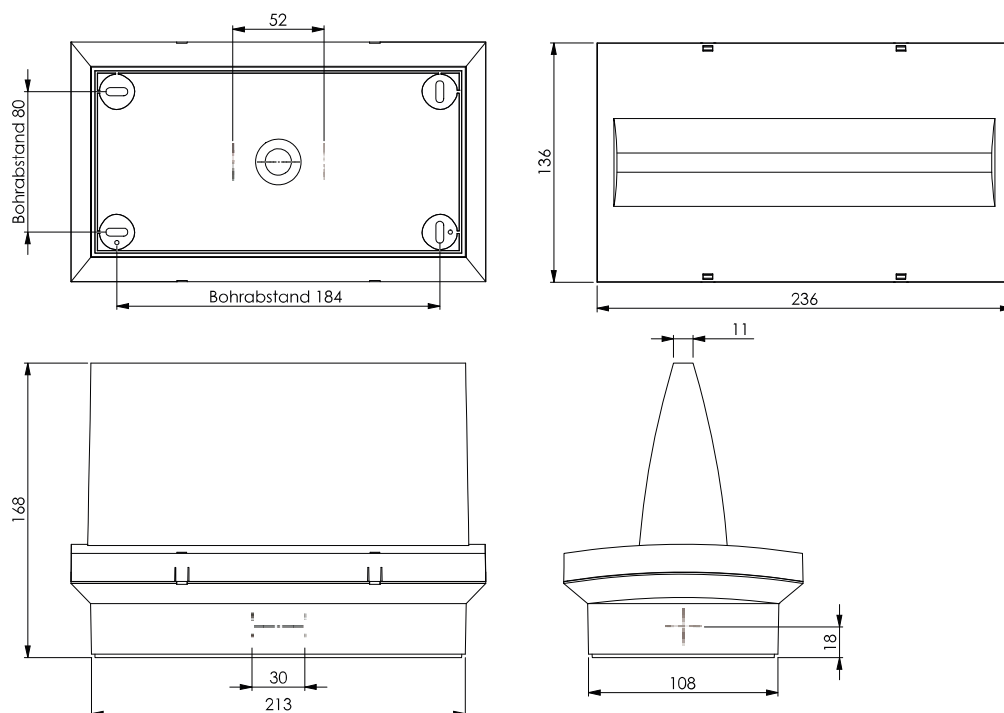


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Ав.св-к РМ WirelessControl LED 3 ч 230 В перем. тока ТТ Монтаж на поверхность потолка, дальность видимости: 20 м, радиопереключение, батарея LiFePO4 подходит для низких температур -15 до 40°C	NLPMDT03WL
опциональные принадлежности	
Встраиваемая рама, белая, для аварийных светильников РМ Required ceiling cut out: 246 x 152 mm	NLPME
Акк.LiFePO4 3,2В 3,3 А·ч для светод.свет. КМ,КSC,КМВ,ASM,ZAW LiFePO4 — литий-железо-фосфатный аккумулятор для низких температур, UN3480 — UN 3480: литий-ионные аккумуляторы, от -25° до 40 °C	NLAKKU323T
	NLTESTSC2
Защитная крышка для тест-кнопок NLTEST2---	NLTEST2COV