

Технический паспорт изделия : NLPMW403WL

Аварийный светильник РМ с беспроводным управлением, LED,

3 ч, 230В перем. тока настенный накладной монтаж, дальность видимости: 20 м, радиоуправление, батарея LiFePO4



Технические данные

Длина нетто (мм)	236,00
Ширина нетто (мм)	136,00
Высота нетто (мм)	65,00
Вес нетто (кг)	0,90
Вид осветительного устройства	Спасательное осветительное оборудование
Автономный - центральный аккумулятор	Лампы аварийного освещения, работающие от отдельных батарей
Функция	Радиоуправление
Исполнение	Пластиковые светильники
Дизайн	РМ
Halogen-free	Housing made of halogen-free plastic
Цвет	RAL 9003 (белый)
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010

Технические данные - Продолжение

Дальность распознавания (м)	20
Время автономной работы (h)	3
Illuminant	LED (3W)
Диапазон напряжения (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	2,90
Power non-maintained mode (W)	0,80
Power max. (W)	3,80
Battery (V/Ah)	2x 3,2V/1,6Ah LiFePO4
Степень защиты	IP65
Ударопрочность	IK06
Монтаж	Пристраивание стены
мин. температура окружающей среды (°C)	-5
макс. температура окружающей среды (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Производитель	Schrack

Dimensions (mm)

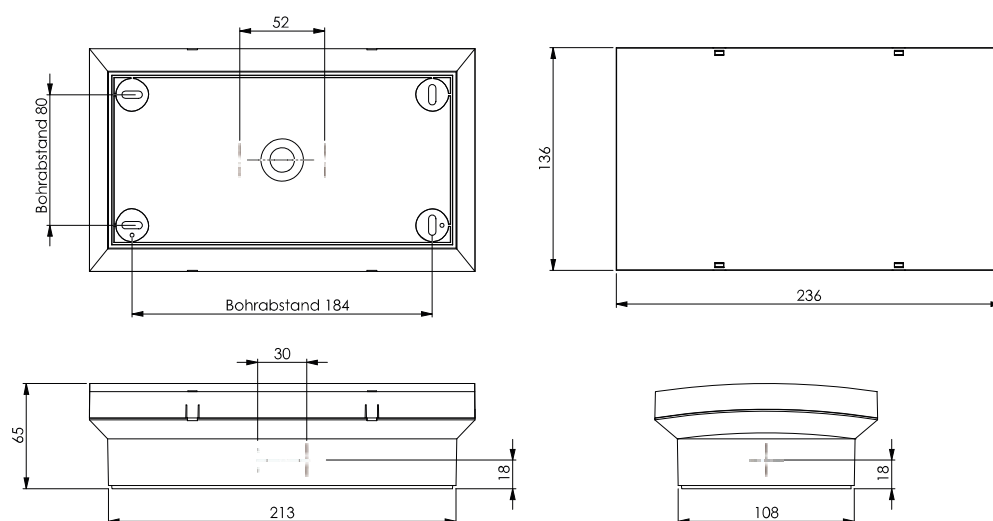


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Аварийный светильник РМ с беспроводным управлением, LED, 3 ч, 230В перем. тока настенный накладной монтаж, дальность видимости: 20 м, радиоуправление, батарея LiFePO4	NLPMW403WL
опциональные принадлежности	
Встраиваемая рама, белая, для аварийных светильников РМ Required ceiling cut out: 246 x 152 mm	NLPME
Комплект из 2аккумулятора LiFePO4 3,2В 1,6Ач для свет. cLEO или LPK LiFePO4 - литий-железо-фосфатный аккумулятор, UN3480 - UN 3480: литий ионные аккумуляторы	NLAKKU3216
	NLTESTSC2
Защитная крышка для тест-кнопок NLTEST2---	NLTEST2COV