

Авар. свет. РМ Autotest LED 3h, 230 В пер.т., настен. монтаж

Регулируется 1 ч/3 ч/8 ч, настенный монтаж с пиктограммами, расстояние видимости: 20 м, IP65, класс защиты II, аккумулятор LiFePO₄




Технические данные

Длина нетто (мм)	236,00
Ширина нетто (мм)	136,00
Высота нетто (мм)	65,00
Вес нетто (кг)	1,30
Вид осветительного устройства	Спасательное осветительное оборудование
Автономный - центральный аккумулятор	Лампы аварийного освещения, работающие от отдельных батарей
Функция	саморегулируемый
Исполнение	Пластиковые светильники
Дизайн	РМ
Halogen-free	Housing made of halogen-free plastic
Цвет	RAL 9003 (белый)
Pictogram	Slide-in pictogram set (2x man in the door and two arrows that can each be rotated by 90°) included in accordance with ISO 7010

Технические данные - Продолжение

Дальность распознавания (м)	20
Illuminant	LED (3W)
Lumen	1h: 520;3h: 520
Диапазон напряжения (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	7
Power non-maintained mode (W)	2
Power max. (W)	8,20
Battery (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4
Степень защиты	IP65
Ударопрочность	IK06
Монтаж	Пристраивание стены
мин. температура окружающей среды (°C)	-5
макс. температура окружающей среды (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Производитель	Schrack

Dimensions (mm)

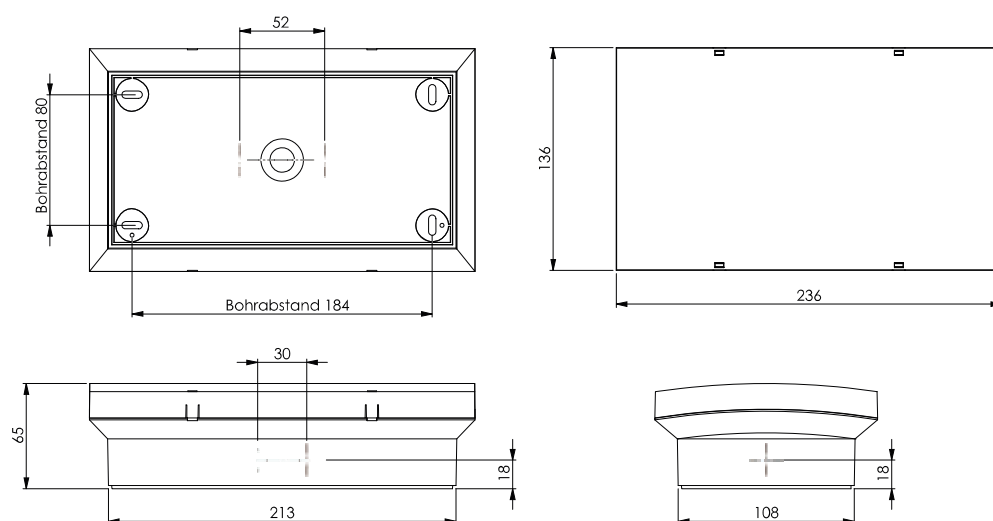

**Spacing table with corridor lenses (included in scope delivery) - Min.
illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80**

					
2,00	6,78	15,5	12	8,49	3,32
2,50	7,86	17,94	13,55	9,12	3,52
3,00	8,82	20,27	15,02	9,61	3,65
3,50	9,69	22,41	16,23	9,99	3,72
4,00	10,21	24,37	17,32	10,27	3,77
5,00	11	27,91	19,11	10,61	3,84
6,00	7,52	29,99	19,2	10,81	3,75
7,00	5,33	28,36	16,18	10,91	3,42
8,00	2,62	27,07	13,89	10,83	1,61

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Авар. свет. РМ Autotest LED 3h, 230 В пер.т., настен. монтаж Регулируется 1 ч/3 ч/8 ч, настенный монтаж с пиктограммами, расстояние видимости: 20 м, IP65, класс защиты II, аккумулятор LiFePO4	NLPMW433SC
опциональные принадлежности	
Встраиваемая рама, белая, для аварийных светильников РМ Required ceiling cut out: 246 x 152 mm	NLPME
Комплект из 2 аккумуляторов LiFePO4 3,2 В 3,3 Ач для беспроводного светильника с LEO LiFePO4 - литий-железо-фосфатный аккумулятор, UN3480 - UN 3480: литий-ионные аккумуляторы	NLAKKU323L
	NLTESTSC2
Защитная крышка для тест-кнопок NLTEST2---	NLTEST2COV