

Аварийный светильник РМ с беспроводным управлением,

4x1 Вт ERT-LED, 8 ч, 230В перем. тока Дежурный светильник, потолочный накладной монтаж, радиоуправление, батарея LiFePO4




Технические данные

Длина нетто (мм)	236,00
Ширина нетто (мм)	136,00
Высота нетто (мм)	65,00
Вес нетто (кг)	0,90
Вид осветительного устройства	Аварийное осветительное оборудование
Автономный - центральный аккумулятор	Лампы аварийного освещения, работающие от отдельных батарей
Функция	Радиоуправление
Исполнение	Пластиковые светильники
Дизайн	РМ
Halogen-free	Housing made of halogen-free plastic
Цвет	RAL 9003 (белый)
Дальность распознавания (м)	20
Время автономной работы (h)	8

Технические данные - Продолжение

Illuminant	ERT-LED (4W)
Lumen	245
Диапазон напряжения (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	5,70
Power non-maintained mode (W)	0,80
Power max. (W)	7,50
Battery (V/Ah)	2x3,2/3,3 LiFePO4
Степень защиты	IP65
Ударопрочность	IK06
Монтаж	Монтаж на потолок recessed mounting ceiling optional
мин. температура окружающей среды (°C)	-5
макс. температура окружающей среды (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Производитель	Schrack

Dimensions (mm)

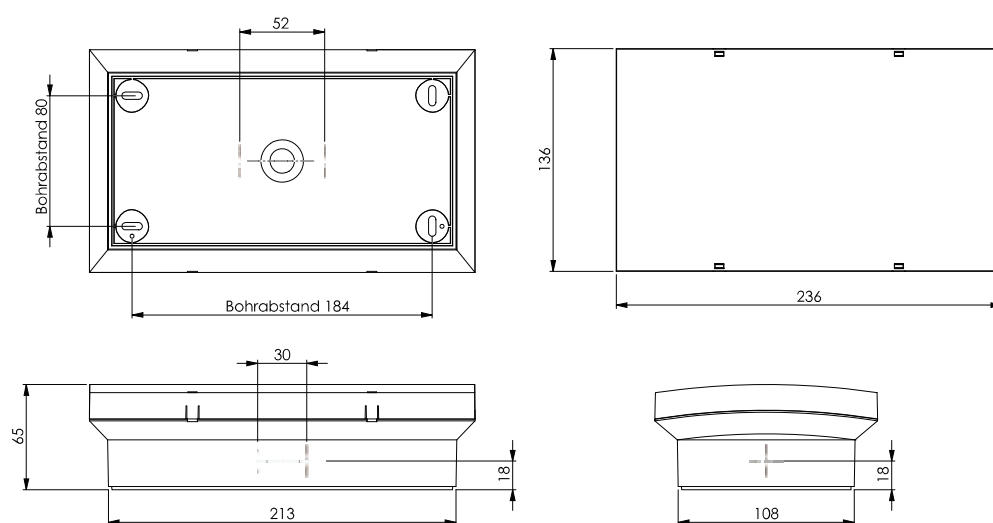

Spacing table with corridor lenses (included in scope delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	2,7	10,48	7,17	4,17	1,48
2,50	2,4	10,38	6,16	4,27	1,44
3,00	1,46	9,17	5,74	4,3	1,21

Spacing table with round lenses (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	2,74	7,43	7,43	7,43	2,74
2,50	1	7,19	7,19	7,19	1

Spacing table with spot lenses (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	1,59	3,67	3,67	3,67	1,59
2,50	1,89	4,29	4,29	4,29	1,89
3,00	2,12	4,84	4,84	4,84	2,12
3,50	2,3	5,4	5,4	5,4	2,3
4,00	2,42	5,88	5,88	5,88	2,42
5,00	2,49	6,61	6,61	6,61	2,49
6,00	2,33	7,04	7,04	7,04	2,33
7,00	1,98	7,12	7,12	7,12	1,98
8,00	1,33	6,89	6,89	6,89	1,33

Spacing table with high corridor lenses (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	3,02	7,48	4,91	2,34	0,82
2,50	3,28	8,41	5,25	2,25	0,88
3,00	3,43	9,1	5,5	2,38	0,95
3,50	3,56	9,63	5,69	2,48	1
4,00	3,6	9,94	5,82	2,65	1,02
5,00	3,42	10,45	5,97	2,84	1,02
6,00	2,85	10,56	5,75	2,93	0,89
7,00	1,84	10,18	5,09	2,91	0,65

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Аварийный светильник РМ с беспроводным управлением, 4x1 Вт ERT-LED, 8 ч, 230В перем. тока Дежурный светильник, потолочный накладной монтаж, радиоуправление, батарея LiFePO4	NLPMW438WL
опциональные принадлежности	
Встраиваемая рама, белая, для аварийных светильников РМ Required ceiling cut out: 246 x 152 mm	NLPME
Комплект из 2 аккумуляторов LiFePO4 3,2 В 3,3 Ач для беспроводного светильника с LEO LiFePO4 - литий-железо-фосфатный аккумулятор, UN3480 - UN 3480: литий-ионные аккумуляторы	NLAKKU323L
	NLTESTSC2
Защитная крышка для тест-кнопок NLTEST2---	NLTEST2COV