

Технический паспорт изделия : NLPMW509CC

Emergency luminaire PM HP-LED CC24 24V universal mounting

with supervision - centrally switchable, viewing distance: 20m



Технические данные

Длина нетто (мм)	236,00
Ширина нетто (мм)	136,00
Высота нетто (мм)	65,00
Вес нетто (кг)	0,70
Вид осветительного устройства	Спасательное осветительное оборудование
Автономный - центральный аккумулятор	Лампы освещения с централизованным питанием
Функция	24V Core24 with supervision- centrally switchable
Исполнение	Пластиковые светильники
Дизайн	PM
Halogen-free	Housing made of halogen-free plastic
Цвет	RAL 9003 (белый)
Pictogram	Slide-in pictogram set (2x man in the door and two arrows that can each be rotated by 90°) included in accordance with ISO 7010
Дальность распознавания (м)	20

Технические данные - Продолжение

Illuminant	LED (3W)
Диапазон напряжения (V)	24V AC
Power maintained mode (W)	2,80
Power non-maintained mode (W)	0,40
Power max. (W)	2,80
Степень защиты	IP65
Ударопрочность	IK06
Монтаж	Пристраивание стены
мин. температура окружающей среды (°C)	-20
макс. температура окружающей среды (°C)	40
AA Class E 8101	AA3 AA4 AA5
Производитель	Schrack

Dimensions (mm)

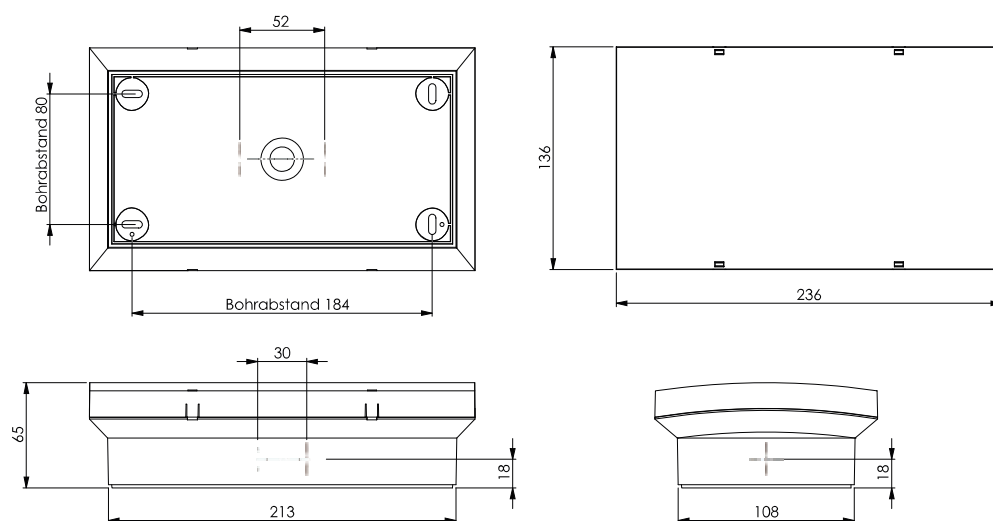


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Emergency luminaire PM HP-LED CC24 24V universal mounting with supervision - centrally switchable, viewing distance: 20m	NLPMW509CC
опциональные принадлежности	
Встраиваемая рама, белая, для аварийных светильников PM Required ceiling cut out: 246 x 152 mm	NLPME